

HAGO

Die Entscheidung für Qualität



ALU-LEITERN

Preisliste Juli 2011

Preise in € ohne Mehrwertsteuer



Anlegeleitern, Schiebeleitern, Stehleitern, Seilauszugleitern und Allzweckleitern:

mit Profirohr-Holmen und Dreikant-Sprossen aus hochfester Aluminium-Legierung


4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht, absolut verdrehsicher

Trittsicher geriffelte Sprossen mit 30 mm breiter Trittläche

Sprossenabstand 28 cm

Rutschhemmende Kunststoff-Schuhe mit Pyramiden-Noppen für den sicheren Stand.

Kompromisslose Qualität für jahrelangen Gebrauch.



Standhöhe (VBG 74)

Länge

Alle unsere Leitern sind nach der DIN EN 131, Teil 1, Teil 2, sowie der BGV D 36 (Unfallverhütungsvorschrift) gefertigt.

GS-Zeichen des TÜV-Rheinland.



Änderungen der technischen Daten und Maße vorbehalten. Alle Maße, Gewichte und Daten sind Richtwerte. Verkauf nur zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Zusatzausstattung:

Einhängehaken am Leiternkopf:

für Wellen bis 25 mm Ø.

Nr. **1016.025**

€ 7,00.-/Stück



Einhängehaken am Leiternkopf:

für Wellen bis 50 mm Ø.

Nr. **1016.050**

€ 7,00.-/Stück



1034 Anlegeleiter

Die einfachste Art, in die Höhe zu gelangen – perfekt gefertigt nach hohem Qualitäts-Standard.

30 cm lichte Weite.

Rutschhemmende Kunststoff-Schuhe geben immer sicheren Stand.

Außenbreite: 370 mm



1035 Schiebeleiter

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleiben.

Ober- und Unterleiter getrennt verwendbar.

Außenbreite: 440 mm



1034 Anlegeleiter


Länge m	Sprossen	Holmbreite mm	Gewicht ca. kg	Art-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1,85	6	64	3,4	1034.006	78,-
2,40	8	64	4,6	1034.008	93,-
2,95	10	64	5,6	1034.010	111,-
3,50	12	64	6,4	1034.012	130,-
4,05	14	64	7,8	1034.014	147,-
4,60	16	64	8,9	1034.016	167,-
5,20	18	64	9,4	1034.018	185,-
5,75	20	76	11,7	1034.020	220,-
6,30	22	76	12,8	1034.022	242,-
6,85	24	76	13,8	1034.024	264,-

Außenbreite: 370 mm

1035 Schiebeleiter

Länge aus-geschoben, m	Länge ein-geschoben, m	Sprossen	Holmbreite mm	Gewicht ca. kg	Art-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
2,95	1,85	2 x 6	64	7,6	1035.006	195,-
4,05	2,40	2 x 8	64	9,5	1035.008	220,-
5,20	2,95	2 x 10	64	11,6	1035.010	256,-
6,05	3,50	2 x 12	76	15,4	1035.012	315,-
7,15	4,10	2 x 14	84	19,2	1035.014	379,-
8,30	4,65	2 x 16	84	21,6	1035.016	421,-
9,40	5,20	2 x 18	100	25,8	1035.018	503,-

Außenbreite: 440 mm




1037 Seilauszugleiter

für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen;

bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges Kunststoff-Seil; Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste; Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.

Äußenbreite:
440 mm



1039 Stehleiter

Die traditionelle Leiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: stahlverstärkte Scharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung, rutschhemmende Kunststoff-Schuhe.



1040 Allzweckleiter 3-teilig

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter: alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer, freistehender Stand der Leiter durch Traverse.

Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken gesichert, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in allen Einsatz-Varianten.



1037 Seilauszugleiter

Länge aus-geschoben, m	Länge ein-geschoben, m	Sprossen	Holmbreite mm	Gewicht ca. kg	Art-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
7,20	4,10	2 x 14	84	20,6	1037.014	473,-
8,30	4,65	2 x 16	84	23,2	1037.016	521,-
9,40	5,20	2 x 18	100	28,0	1037.018	592,-
10,25	5,75	2 x 20	100	31,4	1037.020	639,-
11,40	6,30	2 x 22	100	34,6	1037.022	770,-
12,50	6,90	2 x 24	100	38,2	1037.024	829,-

1039 Stehleiter

Länge m	Standhöhe m	Sprossen	Holmbreite mm	Breiten außen unten, m	Gewicht ca. kg	Art-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1,30	0,55	4	64	0,47	6,0	1039.004	165,-
1,55	0,80	5	64	0,50	6,8	1039.005	185,-
1,85	1,05	6	64	0,53	8,0	1039.006	201,-
2,10	1,30	7	64	0,56	9,2	1039.007	227,-
2,40	1,60	8	64	0,59	10,4	1039.008	246,-
2,70	1,85	9	64	0,61	12,0	1039.009	277,-
2,95	2,10	10	64	0,64	13,2	1039.010	296,-
3,50	2,65	12	64	0,70	16,0	1039.012	353,-
4,10	3,15	14	64	0,76	18,8	1039.014	407,-
4,65	3,70	16	76	0,82	24,9	1039.016	521,-
5,20	4,20	18	76	0,88	30,1	1039.018	613,-

1040 Allzweckleiter

Länge m	Standhöhe als Schiebeleiter m	Sprossen	Holmbreite mm	Traversenbreite m	Gewicht ca. kg	Art-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1,85	2,95	3 x 6	76	0,89	14,8	1040.006	414,-
2,45	4,55	3 x 8	76	0,89	22,0	1040.008	468,-
3,00	6,05	3 x 10	76	1,13	25,0	1040.010	538,-
3,55	7,65	3 x 12	100	1,37	32,0	1040.012	642,-
4,10	9,20	3 x 14	97	1,10	32,0	120.717	599,-

Typ Krause

1020 Kofferraumleiter

Als Anlegeleiter, Stehleiter und Arbeitsbühne (nur mit Auflage), die Leiter mit vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten:

zusammengefaltet kleinste Transport- und Lagermaße.


Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen.



Zusätzliche Funktion als Arbeitsbock nur bei Art.-Nr. 1020.012 möglich



Kofferraumleiter 1020.016 im Einsatz



1027 Teleskopleiter

Als Stehleiter und Anlegeleiter immer die optimale Stand- bzw. Arbeitshöhe:

sprossenweise Höhenverstellung

robuste Bolzengelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung.



1020 Kofferraumleiter

Länge Anlegeleiter, m	Standhöhe Stehleiter, m	Höhe Arbeitsbühne, m	Sprossenanzahl	Holmbreite mm	Gewicht ca. kg	Transportmaße, m	Art.-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
3,46	1,60	0,92	4x3=12	60	11	0,94x0,68x0,28	1020.012	201,-
4,58	2,35		4x4=16	60	14	1,22x0,81x0,28	1020.016	266,-
Plattform für Kofferraumleitern Gewicht 9,0 kg							1020.100	37,-

1027 Teleskopleiter

Länge Anlegeleiter, m	Höhe Stehleiter, m	Sprossenanzahl	Gewicht ca. kg	Transportmaße, m	Art.-Nr.	Preis € (o. MwSt.)		
4,20	2,00	4x4=16	13	1,30 x 0,57 x 0,21	1027.016	438,-		
5,30	2,55	4x5=20	16	1,58 x 0,64 x 0,21	1027.020	509,-		
Holmverlängerung für 1027 Gewicht 0,8 kg							1016.012	73,-

Kofferraumleitern dürfen seit dem 01. 01. 1999 nicht mehr als Arbeitsbühnen eingesetzt werden, wenn die Standhöhe auf der Bühne 1 m übersteigt (gemäß FA Bau, AK „Bauarbeiten und Gerüste“ vom 01. 01. 1999).

Die Kofferraumleiter, Art.-Nr. 1020.016, wird deshalb nicht mehr als Arbeitsbühne angeboten; die Gelenke sind so gestaltet, dass sie in dieser Stellung nicht mehr einrasten.


Stufenleitern



Alu-Leitern als Anlegeleitern und Stehleitern:

mit Profilorhr-Holmen und Stufen aus hochfester Aluminium-Legierung, 4-fach verpresst für maximale Qualität und Langlebigkeit.
80 mm breite Stufen für bequemen Aufstieg und ermüdungsfreien Stand, rutschsicher geriffelt;
Stufenabstand 25 cm
Rutschhemmende Standfüße aus verschleissarmem Kunststoff.

Immer mehr Handwerker bevorzugen diese bequeme Leiter, besonders auch ideal für Lager und Büro, Dekorationsarbeiten und Gebäudereinigung.



Standhöhe (VBG 74)

Länge



1042 Stufen-Anlegeleiter

Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschemmende Kunststoff-Schuhe.

Zusatzausstattung mit Rollen oder Einhängehaken möglich.

Außenbreite 450 mm

1043 Stufen-Stehleiter

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen, breiten Stufen.

Die starken Scharniere, Verstärkungswinkel und reißfesten Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale.

Beide obere Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

1044 Stufen-Stehleiter einseitig begehbar

Immer sicherer Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste.

Zum Transport faltet sich das Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.



1042 Stufen-Anlegeleiter

Länge m	Stufen	Holmbreite mm	Gewicht ca. kg	Art-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1,70	6	76	5,1	1042.006	136,-
1,95	7	76	5,7	1042.007	151,-
2,20	8	76	6,2	1042.008	169,-
2,45	9	76	7,0	1042.009	183,-
2,70	10	76	7,7	1042.010	201,-
3,20	12	76	9,4	1042.012	235,-
3,70	14	76	10,4	1042.014	274,-
4,20	16	76	11,3	1042.016	298,-

1043 Stufen-Stehleiter

Länge m	Standhöhe m	Stufen	Holmbreite mm	Breite außen unten, m	Gewicht ca. kg	Art-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
0,75	0,25	3	76	0,44	5,6	1043.003	185,-
1,00	0,50	4	76	0,47	6,8	1043.004	201,-
1,25	0,70	5	76	0,50	8,4	1043.005	224,-
1,50	0,95	6	76	0,53	9,8	1043.006	251,-
1,75	1,20	7	76	0,56	11,4	1043.007	281,-
2,00	1,40	8	76	0,59	13,4	1043.008	324,-
2,50	1,90	10	76	0,64	16,2	1043.010	385,-
3,00	2,40	12	76	0,70	19,8	1043.012	460,-

1044 Stufen-Stehleiter

Länge m	Standhöhe m	Stufen	Holmbreite mm	Breite außen unten, m	Gewicht ca. kg	Art-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1,40	0,70	3	76	0,44	6,2	1044.003	198,-
1,70	0,95	4	76	0,47	7,0	1044.004	217,-
1,95	1,20	5	76	0,50	8,0	1044.005	239,-
2,20	1,40	6	76	0,53	9,2	1044.006	260,-
2,45	1,65	7	76	0,56	10,4	1044.007	280,-
2,70	1,90	8	76	0,59	11,6	1044.008	309,-
2,95	2,10	9	76	0,61	13,2	1044.009	330,-
3,15	2,35	10	76	0,64	14,0	1044.010	356,-
3,70	2,80	12	76	0,70	16,4	1044.012	423,-



1050 Allzweckleiter 2-teilig

Wahlweiser Einsatz als Schiebeleiter oder Stehleiter durch Spezialgelenk; Sicherer Stand der Leiter durch Traverse.

Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen.


Bequeme Handhabung in beiden Einsatz-Varianten.



1047 Arbeitsbock

Einseitig sicherer Aufstieg durch breite Stufen, U-Profile auf einer Seite ermöglichen Ausbau mit Gerüstboden 0,62 m breit zu einer Plattform, wählbare Arbeitshöhe bis ca. 3 m.

Zum Transport zusammenklappbar.

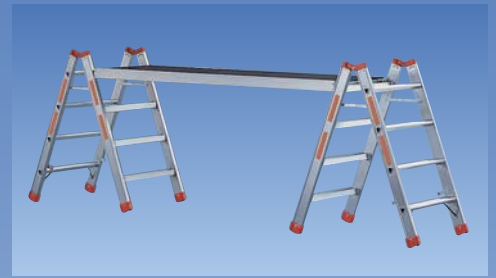


1050 Allzweckleiter 2-teilig

Standhöhe als Stehleiter Ztg. m	Standhöhe Schiebeleiter m	Sprossen	Höhlbreite mm	Traversenbreite m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1,05	1,85	2 x 6	76	0,89	10,2	1050.006	281,-
1,60	2,90	2 x 8	76	0,89	13,0	1050.008	319,-
2,10	3,95	2 x 10	76	1,13	15,6	1050.010	367,-
2,65	4,75	2 x 12	100	1,37	21,4	1050.012	449,-
3,15	5,80	2 x 14	100	1,61	24,4	1050.014	503,-

1047 Arbeitsbock

Höhllänge m	Sprossen	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis € (o. MwSt.)
1,1	4	8,8	1047.004	242,-

Der Arbeitsbock ist einseitig auch mit Sprossen zum Einhängen von Fahrgerüst-Belagbrücken erhältlich, Lieferung auf Anfrage.

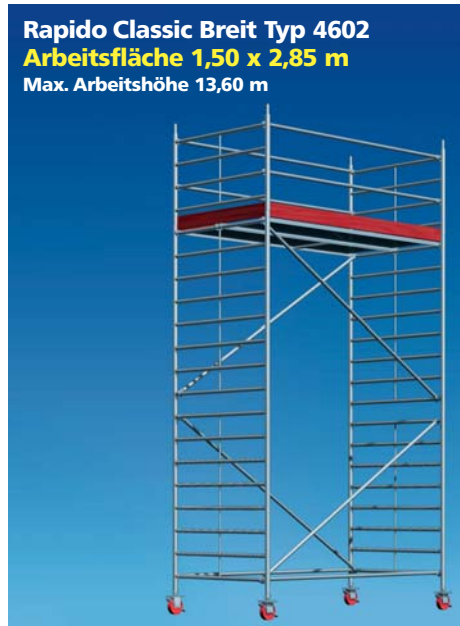

HAGO beschäftigt sich seit 1972 erfolgreich mit dem Verkauf und der Vermietung von Alu-Fahrgerüsten.

Heute ist **HAGO** Österreichs führendes Unternehmen in diesem Bereich.

Wir bieten mit den Rapido-Fahrgerüsten eine ausgereifte und bis ins Detail durchdachte Produktfamilie an. Auch Fahrgerüst-Sicherheits-Schulungen sind Teil unseres Serviceangebotes.



Detaillierte Beschreibungen finden Sie in unserer 20-seitigen Broschüre.

Bitte anfordern!

Qualität
macht
Freunde

Weitere Leitern-Typen aus unserem HACA-Programm:

Stufenleitern:

- Podestleitern
- Regalleitern
- Leitern-Tritte

Sprossenleitern:

- Hohe Montageleitern
- Dachdeckerleitern
- Teleskopierbare Leitern
- Steckleitern

Glasreinigerleitern

Ortsfeste Leitern:

- Steigleitern
- Fluchtleitern für Gebäude
- Schachtleitern
- Einholmleitern für Masten
- Sicherheitsgeschirre

Vario Step:

- Selbstbautreppen-System

HAGO

BAUTECHNIK GMBH

Zentrale:

A-4600 Wels, Traklstraße 19

Telefon ++43 (0) 72 42 / **66 3 41-0**

Fax ++43 (0) 72 42 / **66 3 41-23**

e-mail: office@hago.at

Niederlassung Wien:

A-1220 Wien, Rudolf Hausner Gasse 20

Telefon ++43 (0) 1 / **76 915 11**

Fax ++43 (0) 1 / **76 915 11-15**

e-mail: office-wien@hago.at

www.hago.at

Die HAGO Internet Seiten bieten einen großen Informationswert. Klicken und staunen Sie.