



HACA **LEITERN** **2025**

Feuerwehr- leitern



3-tlg. Schiebeleitern aus Aluminium	196
Nachrüstungen von Schiebeleitern	197
Steckleitern aus Aluminium	198
Einsteckteile, Bockverbindung	199
Telesteiger	200
Teleskop-Steh- und Anlegeleiter	201
Rettungsplattform Typ 6935.03	202
Rettungsplattform Typ 6936.02	203
Rettungsplattform Typ 6934.01, Typ 6934.51	204
Schutzkoffer, Feuerwehr-Verschlusskasten	205
Schiffs-Rettungsleiter	206

Die Preise gelten bis 30.06.2025. Gruppe B.
Wir behalten uns vor, ab 01.07.2025 die Preise anzuheben


3-tlg. Schiebeleiter aus Aluminium DIN EN 1147

Typ 14715


- Durch zusätzliche Gleitlager lässt sich die Leiter ab sofort deutlich leichter ausfahren
- Reparaturfreundlich durch verschraubte Holm-/Sprossenverbindung
- Holme aus Aluminium- Spezialprofil
- Sprossen aus quadratischem Aluminiumrohr mit rotem, rutschhemmend gerieftem geschumpftem Kunststoffüberzug zum Schutz der Hände bei Kälte
- Sprossen, Holme und alle sonstigen Bauteile auswechselbar
- Fallhakensystem
- Mit Verschleißmarkierungen an den Holmen
- Automatischer Fallhaken mit zusätzlichem Sicherheits-Fanghaken
- Stützen über eine Länge von 2 m mit rutschhemmender Ummantelung in Signalfarbe rot
- Mit handfreundlichem spiralgeflochtenem Polyester-Auszugsseil
- 2 Gleitrollen mit Gummibezug
- Stahlteile verzinkt
- Mit Kennzeichnungsschildern »Zulässige Belastung«

Nachrüstungen von Schiebeleitern nach der DIN EN 1147

	Bestell-Nr.
Sicherheits-Fanghaken	0147 1531 02
Perlonseil, spiralgeflochten, Ø 14 mm, 15 m	0147 1502 12
Kennzeichnungsschilder »Zul. Belastung« Schiebeleiter	0147 1502 05




Verschleißmarkierung


verschraubte Holm-/
Sprossenverbindung


3-tlg. Schiebeleiter aus Aluminium

Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 14715 Bestell-Nr.	€ Stück
5,65 - 14,00	72	14715 010 00	auf Anfrage

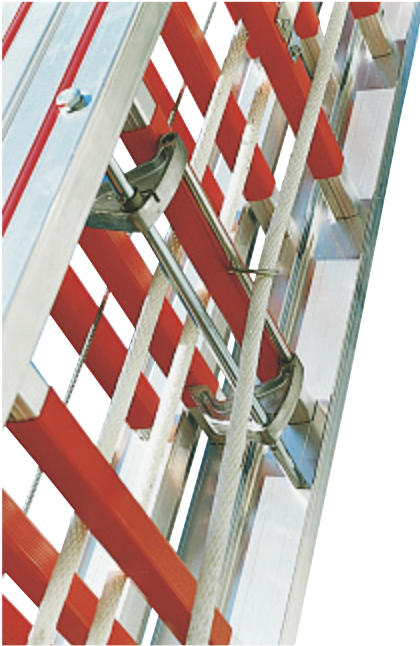

HACA-Sicherheits-Fanghaken nach der DIN EN 1147

Im europäischen Normblatt DIN EN 1147, Pkt. 7.5, befindet sich bezüglich der Ausführung der Fallhaken von Schiebeleitern folgende Vorschrift:

»Die Leiter muss so konstruiert und gebaut sein, dass sie bei Loslösen des Seils während der Handhabung anhält oder so kontrolliert zusammenfährt, dass Verletzungen für die Bedienenden vermieden werden.«
Das bedeutet, dass Leitern allein mit dem bisherigen bewährten automatischen Fallhakensystem nicht mehr zulässig sind. HACA hat diese wichtige, der Sicherheit dienende Forderung umgesetzt und rüstet die Schiebeleitern mit einem neuen, rechtlich geschützten Fanghakensystem aus, das einen zusätzlichen Sicherheits-Fanghaken beinhaltet. Leitern der bisherigen Bauart können problemlos und preiswert nachgerüstet werden.

0147 153 102

auf Anfrage



Perlenseil, spiralgeflochten

Bitte beachten!

Bei Leitern älterer Bauart ist ein orangefarbenes Polyamid-Auszugsseil eingebaut, welches bei einer Nachrüstung durch das seit 1990 vorgeschriebene spiralgeflochtene Polyesterseil ersetzt werden muss.
Spiralgeflochten, Ø 14 mm, Länge ca. 15 m

0147 1502 12

auf Anfrage



Kennzeichnungsschilder

Kennzeichnungsschilder »Zul. Belastung« Hakenleiter Holz
Kennzeichnungsschilder »Zul. Belastung« Hakenleiter Aluminium
Kennzeichnungsschilder »Zul. Belastung« Klappleiter Holz
Kennzeichnungsschilder »Zul. Belastung« Schiebeleiter
Kennzeichnungsschilder »Zul. Belastung« Steckleiter

0147 1001 05
0147 1002 05
0147 1301 05
0147 1502 05
0147 1102 35

auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage
auf Anfrage

Steckleitern aus Aluminium DIN EN 1147

Typ 14711.00 – geschraubt

- Reparaturfreundlich durch geschraubte Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen, Holme und alle sonstigen Bauteile auswechselbar
- Holme aus Aluminium-Spezialprofil
- Sprossen aus quadratischem Aluminiumrohr mit rotem, rutschhemmend gerieftem, geschrumpftem Kunststoffüberzug zum Schutz der Hände bei Kälte
- Höchste Stabilität durch formschlüssige Holm-Steckkastenverbindung
- Mit Verschleißmarkierungen an den Holmen
- Leiterfüße mit Endanschlag zum Schutz der obersten Sprossen
- Stahlteile verzinkt
- Längen
 - 1-teilig ca. 2,70 m, 2-teilig ca. 4,60 m
 - 3-teilig ca. 6,50 m, 4-teilig ca. 8,40 m
 - bestehend aus einem Unterteil plus entsprechender Anzahl Oberteilen

Zubehör für Steckleitern	Bestell-Nr.
Einsteckteile DIN EN 1147 geschweißte Ausführung	14711 000 30
Bockverbindung	0147 1100 01



Steckleitern im Einsatz

Zusammensetzung	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 14711.00 geschraubt Bestell-Nr.	€ Stück
Oberteil	2,65	9,7	14711 000 02	auf Anfrage
Unterteil	2,65	9,2	14711 000 20	auf Anfrage

Steckleitern aus Aluminium DIN EN 1147

Typ 14711.09 – gebördelt

- Dauerstabile Holm-/Sprossen-Mehrfachverpressung/Bördelung
- Sprossen aus quadratischem Aluminiumrohr
- Holme aus Aluminium-Spezialprofil
- Sprossenummantelung mittels 2-teiligen roten, schnell zu wechselnden Kunststoffschalen mit rutschhemmenden Riefen
- Stahlteile verzinkt
- Leiterfüße mit Endanschlag zum Schutz der obersten Sprosse
- Längen
 - 1-teilig ca. 2,70 m, 2-teilig ca. 4,60 m
 - 3-teilig ca. 6,50 m, 4-teilig ca. 8,40 m
 - bestehend aus einem Unterteil plus entsprechender Anzahl Oberteilen

Zubehör für Steckleitern	Bestell-Nr.
Einsteckteile DIN EN 1147 gebördelte Ausführung	14711 090 30
Bockverbindung	0147 1100 01


Steckleitern gebördelt,
Ober-/Unterteil

Zusammensetzung	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 14711.09 gebördelt Bestell-Nr.	€ Stück
Oberteil	2,65	8,3	14711 090 02	auf Anfrage
Unterteil	2,65	8,2	14711 090 20	auf Anfrage



Einsteckteile DIN EN 1147

Gebördelte Ausführung, ansonsten wie Steckleiter »gebördelt«

Gewicht ca. 2,5 kg

Geschweißte Ausführung, ansonsten wie Steckleiter »geschraubt«

Gewicht ca. 2,8 kg

14711 090 30

14711 000 30

auf Anfrage

auf Anfrage



Bockverbindung

Holme aus Aluminium-Spezialprofil

In dieser Kombination ist der Bockverbinder für die Schachttretung zugelassen.

Plattformbelag aus Aluminium-Riffelblech mit unterseitiger Einhängeöse
4 Federsperrriegel und 4 Endanschlüsse.

Mit Hilfe dieser Bockverbindung können 2 Steckleiter zu einer Bockleiter verbunden werden. Sie dient als Schlauchüberführung und Ablage.

Passt auf Feuerwehr-Steckleitern aus Holz und Aluminium. Der Bock darf nicht als Stehleiter verwendet werden.

Plattform B x T ca. 260 x 400 mm

Gewicht ca. 4,2 kg

0147 1100 01

auf Anfrage

Telesteiger aus Aluminium Typ 7734

Typ 7734

- Entspricht den Prüfanforderungen aus der DIN EN 1147 für die 3-Personen-Rettungsleiter
- Sicherheitssystem gegen Verletzungen der Hände und Finger
- Eloxierte Holme, bis zur 2. Sprosse kunststoffverkleidet
- Sprossenummantelung als Kälteschutz
- Stabil und robust
- Ergonomisches Design
- Langlebigkeit
- Hohe Flexibilität und Mobilität
- Die variable Aluminiumleiter
- Variable Höheneinstellung bis größte Länge
- 300 mm Sprossenabstand
- 50 mm tiefe Sprossen



In Sekunden einsatzbereit



Kompakt und einfach zu tragen



Typ 7734

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7734 Bestell-Nr.	€ Stück
11	2,80	3,5	15	7734 0000 11	auf Anfrage
13	3,50	4,1	19	7734 0000 13	auf Anfrage

Teleskopleiter Typ 8405.01

»MEHRST-SERIE«



Typ 8405.01

- Ohne Verbreiterung Anlehnung an die Norm DIN EN 131-4, mit Verbreiterung wird die Norm erfüllt
- Robuste, dauerstabile Holm-/Sprossen-Mehrfach-Bördelung
- Verwendung als Steh- und Anlegeleiter
- Leichte Bedienung
- Maße
Sprossenabstand 280 mm
- Leiter kann teleskopartig von Sprosse zu Sprosse eingestellt werden (im Raster von 280 mm)
- Mit sichtbaren Einrastbolzen
- Jedes Gelenk mit 32 Befestigungsnielen (spielfreie und steife Verbindung)
- Sehr stabile, 2-Punkt-Lamellengelenke
- Geringe Staumaße

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Erdspitze Teleskopleiter	0840 5000 04
Verbreiterung Teleskopleiter Innenteil	0840 5000 01
Fußverlängerung Teleskopleiter	0840 5000 03
Verbreiterung Teleskopleiter Außenteil	0840 5000 02

Infos und Preise ab Seite 110



Typ 8405.01

Anwendung Anlegeleiter



Größe	Standhöhe Anlegeleiter ca. m	Standhöhe Stehleiter ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Packmaß B x T x H	Gewicht ca. kg	Typ 8405.01 Bestell-Nr.	€ Stück
12	1,75	0,8	2,98	0,49 x 1,04	0,98 x 0,49 x 0,20	10	8405 0100 12	auf Anfrage
16	2,89	1,34	4,2	0,56 x 1,42	1,29 x 0,56 x 0,20	13	8405 0100 16	auf Anfrage
20	3,93	1,87	5,3	0,63 x 1,60	1,59 x 0,63 x 0,20	16	8405 0100 20	auf Anfrage
24	4,96	2,4	6,4	0,70 x 2,12	1,85 x 0,70 x 0,20	20	8405 0100 24	auf Anfrage



Verbreiterung Teleskopleiter Innenteil für Typ 8405

0840 5000 01

auf Anfrage



Verbreiterung Teleskopleiter Außenteil für Typ 8405

0840 5000 02

auf Anfrage



Fußverlängerung Teleskopleiter für Typ 8405

0840 5000 03

auf Anfrage



Erdspitze Teleskopleiter für Typ 8405

0840 5000 04

auf Anfrage

Arbeits-/Rettungsplattform Typ 6935

»SPEZIAL-SERIE«



Typ 6935.03

- Zur Rettung verunglückter Lkw-Fahrer aus dem Fahrerhaus, Arbeiten im Rahmen technischer Hilfeleistungen etc.
- In unter einer Minute einsatzbereit
- Aus Aluminium
- Sehr stabil, Belastung max. 500 kg
- Plattform mit rutschhemmenden Profilen (R 13), an den Stirnseiten mit jeweils einer über automatische Gelenke beklappbaren Sprossenleiter besteigbar
- Aufstiege lassen sich durch Sprossenleiter-teile mit Hilfe von Einrastbolzen verlängern, d. h. die Plattformhöhe kann im Raster von ca. 0,23 m verändert werden
- Alle Leiterholme sind mit Fußverlängerungen ausgestattet, die zum Ausgleich von Niveauunterschieden am Aufstellungsort und im Raster von 50 mm jeweils um ca. 0,23 m ausgeschoben werden können
- Geländer kann, z. B. für den Abtransport des Verletzten nach außen und zum Verstauen der Rettungsplattform nach innen, auf die Plattform umgeklappt werden. Das Geländer ist wahlweise an beiden Plattformseiten verwendbar
- Mit rutschhemmenden Leiterschuh
- Transportfreundlich zusammenklappbar
- Einrastbolzen, Leiterschuhe und Abdeckkappen in Signalfarbe Gelb
- Die Rettungsplattform ist für den Nachrüstsatz 0693 6010 00 vorgesehen (ergibt dann Ausführung 6936.02)



■ Technische Angaben	
Plattform (B x L)	ca. 0,87 x 1,68 m
Plattformhöhe im	
Raster von 0,23 m verstellbar von	ca. 0,82 – 1,44 m
Grundfläche aufgestellt (B x L)	ca. 1,02 x 2,50 m
Packmaße (B x L x H)	ca. 1,05 x 1,68 x 0,22 m
Gewicht	ca. 44 kg
Zulässige Belastung	500 kg



Standhöhe ca. m	Grundfläche ca. m	Packmaß B x T x H	Gewicht ca. kg	Typ 6935.03 Bestell-Nr.	€ Stück
0,82 – 1,44	1,02 x 2,50	1,05 x 1,68 x 0,22	44	6935 0300 00	auf Anfrage

Rollbare Rettungsplattform Typ 6936

Typ 6936.02

- Zum Einsatz bei der Rettung verunglückter Personen, z. B. auf ICE- bzw. sonstigen Bahnstrecken besonders geeignet
- Transport von Verletzten im Schaufelträger
- Leichter Transport von Gerätschaften, wie z. B. Stromerzeuger oder Hydraulikaggregat
- Rettungsplattform und Schienenrollwagen in einem Gerät, auch auf ebenen Flächen einzusetzen
- Ausführung ansonsten wie Typ 6935.03 – Seite 202
- Technische Angaben

Plattform (B x L)	ca. 0,87 x 1,68 m
Plattformhöhe im Raster von 0,23 m verstellbar von	ca. 0,82 – 1,44 m
Grundfläche aufgestellt (B x L)	ca. 1,02 x 2,50 m
Packmaße (B x L x H)	ca. 1,05 x 1,68 x 0,22 m
Gewicht	ca. 70 kg
Zulässige Belastung	500 kg
Spurweite	ca. 1.435 mm
Breite mit Rädern	ca. 1,62 m



Rollbare Rettungsplattform

Standhöhe ca. m	Grundfläche ca. m	Packmaß B x T x H	Gewicht ca. kg	Typ 6936.02 Bestell-Nr.	€ Stück
0,82 – 1,44	1,02 x 2,50	1,05 x 1,68 x 0,22	70	6936 0200 00	auf Anfrage

Alu Riffelbleche für Materialtransport

Nachrüstung für Rettungsplattformen Typ 6935 und 6934


Die Riffelbleche können nachträglich auf der Unterseite der Rettungsplattform vernietet werden.

Wenn diese mit Laufrollen für Gleisanlagen oder Vollgummireifen für Straßen zum Transport von Material verwendet wird, bilden die Riffelbleche eine ebene Fläche.

Auf dieser lässt sich das Material viel besser positionieren. Die Geländeraufnahmen an der Plattform eignen sich dabei zum Verzurren von Zurrbändern.

0693 6030 00

auf Anfrage



Laufrollen für den Einsatz auf Gleisanlagen

Nachrüstsatz für Rettungsplattform ab Typ 6935.01 mit seitlicher Aufnahme für die Achsstummel. Zur nachträglichen Montage von Laufrollen für den Einsatz auf Gleisanlagen (um die gleichen Verwendungsmöglichkeiten wie bei Typ 6936.02 (6934.51) zu erhalten)

0693 6010 00

auf Anfrage



Vollgummireifen

Nachrüstung für Rettungsplattformen Typ 6935.01/03 und 6934 zur nachträglichen Montage von Vollgummireifen Ø 200 mm für den Einsatz auf Straßen (2 Bremslenkrollen und 2 Bockrollen)

0693 6020 00

auf Anfrage



Rettungsplattform nach DIN 14830 Typ 6934

Typ 6934.01 Rettungsplattform nach DIN 14830

- Zur Rettung verunglückter Lkw-Fahrer aus dem Fahrerhaus, Arbeiten im Rahmen technischer Hilfeleistungen etc.
- Aus Aluminium
- Sehr stabil, Belastung max. 500 kg
- Plattform mit rutschhemmenden Profilen (R 13), an den Stirnseiten mit jeweils einer über automatische Gelenke beklappbaren Sprossenleiter besteigbar
- Aufstiege lassen sich durch Sprossenleiterteile mit Hilfe von Einrastbolzen verlängern, d. h. die Plattformhöhe kann im Raster von ca. 0,23 m verändert werden
- Alle Leiterholme mit Fußverlängerungen ausgestattet, die – zum Ausgleich von Niveauunterschieden am Aufstellungsort – im Raster von 0,05 m ausgeschoben werden können
- Geländer kann, z. B. für den Abtransport des Verletzten nach außen und zum Verstauen der Rettungsplattform nach innen, auf die Plattform umgeklappt werden. Das Geländer ist wahlweise an beiden Plattformseiten verwendbar
- Mit rutschhemmenden Leiterschuh
- Transportfreundlich zusammenklappbar
- Einrastbolzen, Leiterschuhe und Abdeckkappen in Signalfarbe Gelb
- Die Rettungsplattform ist für den Nachrüstsatz 0693 6010 00 vorgesehen

■ Technische Angaben

Plattform (B x L)	ca. 0,86 x 1,70 m
Plattformhöhe im Raster verstellbar von	0,85 – 1,55 m
Grundfläche aufgestellt (B x L)	ca. 1,02 x 2,54 m
Packmaße (B x L x H)	1,10 x 1,80 x 0,30 m
Gewicht	ca. 49 kg
Zulässige Belastung	500 kg



Typ 6934 zusammengeschoben



Typ 6934 ausgeschoben



Typ 6934 als Packmaß



Typ 6934 Geländerbefestigung

Standhöhe ca. m	Grundfläche ca. m	Packmaß B x T x H	Gewicht ca. kg	Typ 6934.01 Bestell-Nr.	€ Stück
1,55	1,02 x 2,54	1,10 x 1,80 x 0,30	49	6934 0100 00	auf Anfrage

Typ 6934.51 rollbare Rettungsplattform

- Wie Typ 6934.01
- zusätzlich mit 4 Spezialrollen und Bremse

■ Technische Angaben

Plattform (B x L)	ca. 0,86 x 1,70 m
Plattformhöhe im Raster verstellbar von	0,85 – 1,55 m
Grundfläche aufgestellt (B x L)	ca. 1,02 x 2,54 m
Packmaße (B x L x H)	1,10 x 1,80 x 0,30 m
Gewicht	ca. 75 kg
Zulässige Belastung	500 kg
Breite mit Rädern	ca. 1,63 m
Spurweite	1,435 m



Standhöhe ca. m	Grundfläche ca. m	Packmaß B x T x H	Gewicht ca. kg	Typ 6934.51 Bestell-Nr.	€ Stück
1,55	1,02 x 2,54	1,10 x 1,80 x 0,30	75	6934 5100 00	auf Anfrage



Laufrollen für den Einsatz auf Gleisanlagen

Nachrüstsatz für Rettungsplattform ab Typ 6935.01 mit seitlicher Aufnahme für die Achsstummel. Zur nachträglichen Montage von Laufrollen für den Einsatz auf Gleisanlagen (um die gleichen Verwendungsmöglichkeiten wie bei Typ 6936.02 (6934.51) zu erhalten)

0693 6010 00

auf Anfrage

HACA Feuerwehrleitern im Einsatz

Aluminiumkoffer zur witterungsgeschützten Aufbewahrung von Fallschutzläufern, Auffangurten, Schutzhelm etc. in einem Behälter.

Außen- Abmessungen mm	Innen- Abmessungen mm	Gewicht ca. kg	Volumen l	Bestell-Nr.	€ p. Stück
432 x 335 x 277	400 x 300 x 245	3,2	29	0529 4210 01	auf Anfrage
592 x 388 x 409	560 x 353 x 380	5,3	76	0529 4210 03	auf Anfrage



Feuerwehrverschlusskasten

Oft sehen Brandschutzkonzepte vor, dass Leitern vom Eigentümer des Geländes im Brandfall bereitgestellt werden müssen. Dies ist z. B. bei Dachluken der Fall die mit einer mobilen Leiter erreicht werden.

Damit die Leitern an dem vorgesehenen Einsatzort verbleiben, können sie mit dem Verschlusskasten gesichert werden.

So kann für das Brandschutzkonzept erreicht werden, dass die Leiter sicher an Ort und Stelle verbleibt.



Halter mit Verstellbereich (ca. 165- 240 mm) sind auch für Stufensteitleitern geeignet.

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
ohne Verstellbereich, mit verschiedenschließendem Hebelschloss	0517 0000 00	auf Anfrage
mit Verstellbereich, mit verschiedenschließendem Hebelschloss	0517 0000 02	auf Anfrage
mit Verstellbereich, mit CL1 Schloss (anerkannte Feuerwehrschießung)	0517 0000 01	auf Anfrage

Schiffs-Rettungsleiter

Typ 7777

- Rettungsleiter aus Aluminium zur Menschenrettung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung in der Binnen- und Seeschifffahrt
- Kopfteil mit rundem oder eckigem Haken, austauschbar
- runder Haken für den Einsatz an Schiffen mit Schanzkleid geeignet
- eckiger Haken für Binnenschiffe ohne Schanzkleid geeignet
- mit verstellbaren Abstandshaltern zum sicheren Anlegen an der Bordwand
- auseinandergebaute Länge max. 1,25 m, an Bord schnell einsatzbereit und gut verstaubar
- Endstück als Kettenleiter lieferbar, somit weniger Widerstand in der Strömung

Kopfteil mit eckigem Haken
7777 0000 02



Kopfteil mit rundem Haken
7777 0000 01




Mittelteil mit Abstützung
7777 0000 04



Mittelteil ohne Abstützung
7777 0000 03



Unterteil
7777 0000 05



Kettenleiter
7777 0000 06



Bestell-Nr.		7777 0000 02	7777 0000 01	7777 0000 04	7777 0000 03	7777 0000 05	7777 0000 06
7777 0001 00	Kombinationsmöglichkeit 1		1		1	1	1
7777 0002 00	Kombinationsmöglichkeit 2	1			1	1	1
7777 0003 00	Kombinationsmöglichkeit 3	1		1		1	

Lichte Weite ca. 450 mm

Gewicht kg	2,40	2,35	4,20	3,1	4,1	2,30
------------	------	------	------	-----	-----	------

Äußerste Packmaß: Länge (Mittel- und Unterteil) ca. 1225 mm, Breite ca. 575 mm, Tiefe ca. 290 mm wegen Abstützung

Kopfteil mit eckigem Haken: Länge ca. 530 mm, Breite ca. 575 mm, Tiefe ca. 300 mm

Kopfteil mit rundem Haken: Länge ca. 480 mm, Breite ca. 575 mm, Tiefe ca. 460 mm

Die hier aufgeführten Kombinationen entsprechen den Prüfanforderungen aus der DIN EN 1147 für die 2-Personen-Rettungsleiter.

Typ 7777 Bestell-Nr.	€ Stück
alle	auf Anfrage

Schiffs-Rettungsleiter



Für die Binnenschifffahrt: Leiter mit eckigen Haken



Für die Seeschifffahrt: Leiter mit runden Haken



7777 0000 02 eckiger Haken



7777 0000 01 runder Haken



7777 0000 04 verstellbarer Abstandhalter



7777 0000 06 Kettenleiter

HACA Feuerwehrleitern im Einsatz

