HAGO

DIE ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

# Fiberglas-leitern

HACA LEITERN

2025

www.hago.at

# INHALT

ISOSTEP®-Leiternserien . . . . . 3

ISOSTEP® kompakt

Anlegeleitern . . . . . 9
Schiebeleitern ohne Seilzug . . . . . 11
Stehleitern . . . . . 13
Montageleitern . . . . . 17
Montageleiter mit integrierter Absturzsicherung . . . . . 18

ISOSTEP® komplett

Anlegeleitern . . . . . 6
Stehleitern mit Standsprossen . . . . . 8
Stufenstehleitern mit Sicherheitsbrücke . . . . . 10
Doppelstufenstehleitern . . . . . 12
Stehleitern mit Steckteil (Kombinationsleitern) . . . . . 14
Schiebeleitern mit und ohne Seilzug . . . . . 15
Tritte . . . . . 16

ISOSTEP® solid

Doppelstufen-Stehleitern . . . . . 7

Zubehör und Sonderausstattungen . . . . . 20

# ISOSTEP kompakt

»HANDLICH«

## Konstruktionsmerkmale

### Vorzüge

- Holme aus GFK-Profilen
- Gebördelte Holm-/Sprossenverbindung
- Handlich durch geschlossene Holmprofile
- Handwarme Holme
- Witterungs-(UV-)beständig
- Rutschhemmende Sprossen aus Aluminium-Rohrprofilen
- Auswechselbare Sprossen
- Elektrisch isolierende Leiterfüße
- Preiswert

### Varianten

- Anlegeleiter
- Stehleiter
- 2-tlg. Schiebeleiter o. Seilzug
- Montageleiter

Jetzt mit zusätzlichem COVERTEX® Oberflächenvlies!

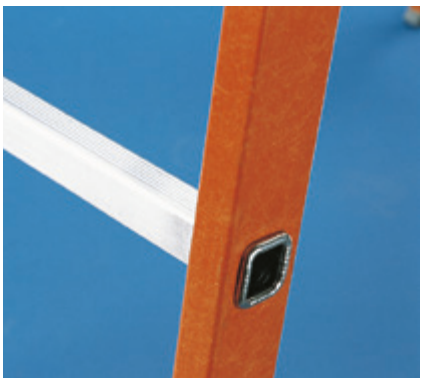

# ISOSTEP komplett

»ROBUST«

## Konstruktionsmerkmale

### Vorzüge

- Holme und Sprossen/Stufen aus GFK-Profilen
- Geschlossene Profile, deshalb zulässig für den Einsatz in Lebensmittelbereichen
- Handwarme Holme und Sprossen/Stufen
- Sprossen/Stufen rutschhemmend profiliert
- Geschraubte/geklemmte Sprossen bzw. Stufen
- Witterungs-(UV-)beständig
- Anlege- und Stehleitern ohne Metallteile, deshalb besondere Eignung für die chem. Industrie, Kühlhäuser und hochfrequente Bereiche
- Rutschhemmende, profilierte Leiterfüße, elektrisch leitend
- Reparaturfreundliche Konstruktion: Auswechselbare Holme, Sprossen, Stufen und sonstige Teile
- Leitet elektrostatische Aufladung ab
- Verfügt über Standsprossen für ermüdungsfreies Arbeiten

### Sprossen-Varianten

- Anlegeleiter
- Stehleiter
- Stehleiter mit Steckteil
- 2-tlg. Schiebeleiter o. Seilzug
- 2-tlg. Schiebeleiter m. Seilzug

### Stufen-Varianten

- Stehleiter mit Sicherheitsbrücke
- Doppelstufen-Stehleiter

Jetzt mit zusätzlichem COVERTEX® Oberflächenvlies!

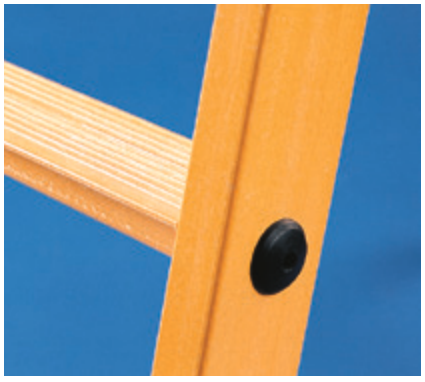

# ISOSTEP solid

## »REPARATURFREUNDLICH«

### Konstruktionsmerkmale

### Vorzüge

- Holme aus GFK-U-Profilen
- Holm-Stufenverbindung Mehrfachvernietung mit Blindnieten
- Handwarme Holme
- Witterungs-(UV-)beständig
- Stufen aus Aluminium-Profilen
- Stufen rutschhemmend profiliert
- Elektrisch isolierende Leiterfüße
- Reparaturfreundliche Konstruktion:
  Auswechselbare Holme/Stufen und sonstige Teile

### Stufen-Varianten

- Doppelstufen-Stehleiter

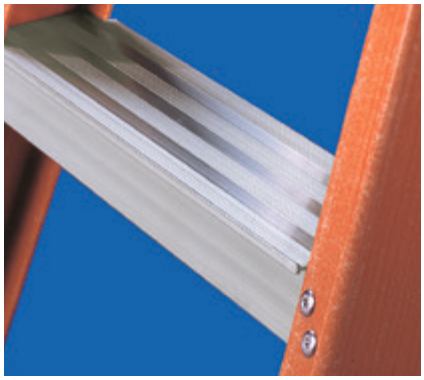

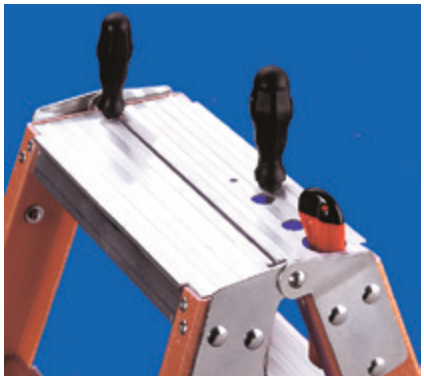

# Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke Typ 2512

ISOSTEP komplett

## Typ 2512

- Ohne Metall
- Einseitig besteigbar
- Holme und Stufen aus GFK-Profilen
- Geschraubte/geklemmte Holm-/ Stufenverbindung
- Stufen und Leiterfüße austauschbar
- Mit Ablageschale
- Größere Leitern mit Nylon-Spreizsicherungen

- Maße
  Stufentiefe ca. 88 mm
  Lotrechter Stufenabstand ca. 235 mm

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Leiterträger für liegende Lagerung | 0116 1000 00 |
| Leiterträger-Sicherungselement | 0116 1200 00 |

Infos und Preise ab Seite 20

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **100 KV** getestet

*Typ 2512*

*Sicherheitsbrücke*

*Ablageschale*

| Größe | Standhöhe ca. m | Leiterlänge ca. m | Grundfläche ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2512 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,7 | 1,4 | 0,43 x 0,65 | 7,2 | **2512 0000 03** | 738,00 |
| 4 | 0,94 | 1,65 | 0,45 x 0,80 | 8,8 | **2512 0000 04** | 1.187,00 |
| 5 | 1,17 | 1,9 | 0,49 x 0,94 | 10,2 | **2512 0000 05** | 1.363,00 |
| 6 | 1,14 | 2,15 | 0,51 x 1,06 | 11,8 | **2512 0000 06** | 1.470,00 |
| 7 | 1,64 | 2,4 | 0,53 x 1,20 | 13,4 | **2512 0000 07** | 1.735,00 |
| 8 | 1,88 | 2,65 | 0,55 x 1,35 | 14 | **2512 0000 08** | 1.776,00 |
| 9 | 2,11 | 2,9 | 0,58 x 1,50 | 16,8 | **2512 0000 09** | 1.960,00 |
| 10 | 2,35 | 3,15 | 0,61 x 1,66 | 18,9 | **2512 0000 10** | 2.164,00 |
| 11 | 2,54 | 3,4 | 0,63 x 1,83 | 20,8 | **2512 0000 11** | 2.383,00 |
| 12 | 2,82 | 3,65 | 0,66 x 2,00 | 22,4 | **2512 0000 12** | auf Anfrage |

# Doppelstufenstehleiter Typ 2571

ISOSTEP solid

## Typ 2571

- Beidseitig besteigbar
- Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen
- Stufen aus Aluminium-Profilen
- Mehrfach vernietete Holm-/Stufenverbindung
- Mit Ablagemöglichkeit für Kleinteile und Werkzeuge
- Nylon-Spreizsicherungen
- Stabile Leiterhalter
- Maße
  Stufentiefe ca. 80 mm
  Stufenabstand ca. 240 mm

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Leiterträger für liegende Lagerung | 0116 1000 00 |
| Leiterträger-Sicherungselement | 0116 1200 00 |

Infos und Preise ab Seite 20

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **60 KV** getestet

*Werkzeugablage*



*Holm-/Stufenverbindung*

*Typ 2571*

| Größe | Standhöhe ca. m | Leiterlänge ca. m | Grundfläche ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2571 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,51 | 1 | 0,46 x 0,85 | 6 | **2571 0000 04** | 527,00 |
| 6 | 0,97 | 1,5 | 0,51 x 1,20 | 9 | **2571 0000 06** | 686,00 |
| 8 | 1,43 | 2 | 0,56 x 1,50 | 12 | **2571 0000 08** | 846,00 |
| 10 | 1,89 | 2,5 | 0,61 x 1,80 | 15 | **2571 0000 10** | 1.034,00 |

# Doppelstufenstehleiter Typ 2572.01

ISOSTEP komplett

KF

## Typ 2572.01

- Ohne Metall
- Beidseitig besteigbar
- Holme und Stufen aus GFK-Profilen
- Geschraubte/geklemmte Holm-/ Stufenverbindung
- Stufen und Leiterfüße auswechselbar
- Zusammenklappbar
- Stabile Gelenke
- Nylon-Spreizsicherungen
- Größe 14 +16 werden nur in KF gefertigt

- Maße
  Stufentiefe ca. 88 mm
  Lotrechter Stufenabstand ca. 235 mm
  Deckstufenfläche ca. 300 x 200 mm

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Leiterträger für liegende Lagerung | **0116 1000 00** |
| Leiterträger-Sicherungselement | **0116 1200 00** |
| Leiterhalter für stehende Lagerung | **0516 1000 00** |
| Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing | **0516 1200 00** |

Infos und Preise ab Seite 20

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **100 KV** getestet



*Leiterfüße*

*Gelenke*

*Typ 2572.01*

| Größe | Standhöhe ca. m | Leiterlänge ca. m | Grundfläche ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2572.01 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,28 | 0,75 | 0,43 x 0,70 | 5,6 | **2572 0100 03** | 753,00 |
| 4 | 0,51 | 1 | 0,45 x 0,85 | 7,6 | **2572 0100 04** | 990,00 |
| 5 | 0,74 | 1,25 | 0,48 x 1,03 | 9,4 | **2572 0100 05** | 1.089,00 |
| 6 | 0,97 | 1,5 | 0,50 x 1,21 | 11,4 | **2572 0100 06** | 1.221,00 |
| 7 | 1,2 | 1,75 | 0,52 x 1,39 | 13 | **2572 0100 07** | 1.566,00 |
| 8 | 1,43 | 2 | 0,55 x 1,57 | 15,8 | **2572 0100 08** | 1.632,00 |
| 9 | 1,66 | 2,25 | 0,57 x 1,75 | 17,4 | **2572 0100 09** | 2.066,00 |
| 10 | 1,89 | 2,5 | 0,60 x 1,93 | 19,6 | **2572 0100 10** | 2.187,00 |
| 11 | 2,12 | 2,75 | 0,62 x 2,11 | 21 | **2572 0100 11** | 2.371,00 |
| 12 | 2,35 | 3 | 0,66 x 2,19 | 24,2 | **2572 0100 12** | 2.694,00 |
| 14 | 2,5 | 3,5 | 0,70 x 2,66 | 27 | **2572 0100 14** | auf Anfrage |
| 16 | 3,3 | 3,75 | 0,73 x 2,84 | 30 | **2572 0100 16** | auf Anfrage |

# Stehleiter Typ 2025

ISOSTEP kompakt

## Typ 2025

- Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen
- Rutschhemmend profilierte Sprossen aus Aluminiumrohr
- Gebördelte Holm-/ Sprossenverbindung
- Sprossen und sonstige Bauteile auswechselbar
- Sehr stabile Aluminiumguss-Gelenke
- Nylon-Spreizsicherungen
- Stabile Leiterhalter

*Typ 2025*

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Leiterträger für liegende Lagerung | **0116 1000 00** |
| Leiterträger-Sicherungselement | **0116 1200 00** |
| Einklappbare Arbeits- und Ablageplattform aus Aluminium | **0165 0000 00** |
| Ersatzsprosse DBGM Gr. 6 – 14 | **0222 4000 00** |
| Ersatzsprosse DBGM Gr. 16 – 20 | **0222 4100 00** |
| Leiterhalter für stehende Lagerung | **0516 1000 00** |
| Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing | **0516 1200 00** |

Infos und Preise ab Seite 20

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **94 KV** getestet.

*Leiterschuhe*

*Aluminiumguss-Gelenk*



*Ersatzsprosse DBGM*

*Holm-/Sprossenverbindung*

| Größe | Standhöhe ca. m | Leiterlänge ca. m | Grundfläche ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2025 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,08 | 1,75 | 0,56 x 1,06 | 10 | **2025 0000 06** | 707,00 |
| 8 | 1,62 | 2,3 | 0,62 x 1,35 | 12,5 | **2025 0000 08** | 866,00 |
| 10 | 2,16 | 2,9 | 0,68 x 1,64 | 16 | **2025 0000 10** | 1.017,00 |
| 12 | 2,7 | 3,45 | 0,74 x 1,93 | 19 | **2025 0000 12** | 1.173,00 |
| 14 | 3,24 | 4 | 0,80 x 2,22 | 22 | **2025 0000 14** | 1.333,00 |
| 16 | 3,78 | 4,55 | 0,86 x 2,52 | 37,6 | **2025 0000 16** | 2.016,00 |
| 18 | 4,32 | 5,1 | 0,92 x 2,81 | 43 | **2025 0000 18** | 2.256,00 |
| 20 | 4,86 | 5,65 | 0,98 x 3,10 | 48 | **2025 0000 20** | 2.547,00 |

# Stehleiter mit Standsprossen Typ 2022

ISO STEP komplett

## Typ 2022

- Holme und Sprossen aus GFK-Profilen
- ohne Metall
- Geschraubte/geklemmte Holm-/ Sprossenverbindung
- Sprossen und Leiterfüße auswechselbar
- 50 mm tiefe Standsprossen von der 3. bis 6. Sprosse (von oben)
- Nylon-Spreizsicherungen
- Stabile Leiterhalter

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Leiterträger für liegende Lagerung | 0116 1000 00 |
| Leiterträger-Sicherungselement | 0116 1200 00 |
| Leiterhalter für stehende Lagerung | 0516 1000 00 |
| Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing | 0516 1200 00 |

Infos und Preise ab Seite 20

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711mit **100 KV** getestet.



*Standsprosse*

*Gelenke*

*Typ 2022*

| Größe | Standhöhe ca. m | Leiterlänge ca. m | Grundfläche ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2022 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,54 | 1,27 | 0,47 x 0,93 | 6,2 | **2022 0000 04** | 720,00 |
| 5 | 0,8 | 1,55 | 0,51 x 1,08 | 8,6 | **2022 0000 05** | 878,00 |
| 6 | 1,07 | 1,85 | 0,54 x 1,33 | 10,1 | **2022 0000 06** | 1.044,00 |
| 7 | 1,33 | 2,1 | 0,57 x 1,53 | 11,6 | **2022 0000 07** | 1.214,00 |
| 8 | 1,6 | 2,4 | 0,60 x 1,83 | 13,2 | **2022 0000 08** | 1.339,00 |
| 9 | 1,85 | 2,67 | 0,63 x 2,04 | 14,2 | **2022 0000 09** | 1.515,00 |
| 10 | 2,11 | 2,95 | 0,67 x 2,28 | 16,4 | **2022 0000 10** | 1.781,00 |
| 12 | 2,62 | 3,5 | 0,73 x 2,56 | 19,5 | **2022 0000 12** | 2.133,00 |
| 14 | 3,12 | 4,05 | 0,80 x 2,80 | 26,3 | **2022 0000 14** | 2.915,00 |
| 16 | 3,62 | 4,65 | 0,86 x 3,05 | 32 | **2022 0000 16** | 3.399,00 |
| 18 | 4,11 | 5,2 | 0,92 x 3,31 | 36,6 | **2022 0000 18** | 3.959,00 |
| 20 | 4,61 | 5,75 | 0,98 x 3,56 | 39,3 | **2022 0000 20** | auf Anfrage |
| 22 | 5,11 | 6,3 | 1,04 x 3,80 | 42 | **2022 0000 22** | auf Anfrage |

# Anlegeleiter Typ 2005

ISOSTEP kompakt

## Typ 2005
## Typ 2005.05

- Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen
- Rutschhemmend profilierte Sprossen aus Aluminiumrohr
- Gebördelte Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und Gummischuhe auswechselbar
- Typ 2005.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131

### Typ 2005

- Maße
  Lichte Leiterweite ca. 300 mm
  Äußere Leiterbreite ca. 350 mm
  Traversenbreite ca. 950 mm

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Leiterträger für liegende Lagerung | **0116 1000 00** |
| Leiterträger-Sicherungselement | **0116 1200 00** |
| Ersatzsprosse DBGM Gr. 6 – 14 | **0222 4000 00** |
| Leiterhalter für stehende Lagerung | **0516 1000 00** |
| Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing | **0516 1200 00** |
| Einhängevorrichtung für Leitern mit Haken | **0528 4601 10** |
| Wandabstandhalter | **0548 0000 01** |
| Haken, Stahl/verzinkt Ø 30 mm | **0910 3007 00** |
| Dachrinnenhalter | **0122 5000 00** |
| Einhängegarnitur | **0705 1100 00** |

Infos und Preise ab Seite 20

### Typ 2005.05

- Maße
  Lichte Leiterweite ca. 300 mm
  Äußere Leiterbreite ca. 350 mm
  Traversenbreite ca. 950 mm

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **94 KV** getestet.



*Ersatzsprosse DBGM*

*Holm-/Sprossenverbindung*

*Typ 2005.05*

| Größe | Standhöhe ca. m | Leiterlänge ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2005 Bestell-Nr. | € Stück | Typ 2005.05 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,8 | 1,93 | 4,5 | **2005 0000 06** | 325,00 | | |
| 8 | 1,33 | 2,49 | 5,8 | **2005 0000 08** | 389,00 | | |
| 10 | 1,8 | 2,99 | 7 | **2005 0000 10** | 483,00 | | |
| 12 | 2,33 | 3,59 | 10 | | | **2005 0500 12** | 602,00 |
| 14 | 2,8 | 4,17 | 11,5 | | | **2005 0500 14** | 672,00 |

# Anlegeleiter Typ 2002

ISO STEP komplett

## Typ 2002
## Typ 2002.05

- Holme und Sprossen aus GFK-Profilen
- ohne Metall
- Geschraubte/geklemmte Holm-/ Sprossenverbindung
- Sprossen, Holme und Leiterfüße auswechselbar
- Typ 2002.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131

### Typ 2002

- Maße
  Lichte Leiterweite ca. 360 mm
  Äußere Leiterbreite ca. 410 mm

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Leiterträger für liegende Lagerung | **0116 1000 00** |
| Leiterträger-Sicherungselement | **0116 1200 00** |
| Leiterhalter für stehende Lagerung | **0516 1000 00** |
| Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing | **0516 1200 00** |
| Einhängevorrichtung für Leitern mit Haken | **0528 4601 10** |
| Wandabstandhalter | **0548 0000 01** |
| Traverse für unebene Böden | **0609 1100 00** |
| Haken, Stahl/verzinkt Ø 30 mm | **0910 3007 00** |
| Dachrinnenhalter | **0122 5000 00** |
| Einhängegarnitur | **0705 1100 00** |

Infos und Preise ab Seite 20

### Typ 2002.05

- Maße
  Lichte Leiterweite ca. 360 mm
  Äußere Leiterbreite ca. 410 mm
  Traversenbreite bei Gr. 12 = ca. 800 mm
  Traversenbreite bei Gr. 14+16 = ca. 900 mm
  Traversenbreite bei Gr. 18+20 = ca. 1000 mm
  Traversenbreite bei Gr. 22 = ca. 1100 mm

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **100 KV** getestet.

*Typ 2002*

*Typ 2002.05*

| Größe | Standhöhe ca. m | Leiterlänge ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2002 Bestell-Nr. | € Stück | Typ 2002.05 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,7 | 1,72 | 4,5 | **2002 0000 06** | 476,00 | | |
| 7 | 0,96 | 2 | 5,2 | **2002 0000 07** | 594,00 | | |
| 8 | 1,23 | 2,28 | 6,2 | **2002 0000 08** | 622,00 | | |
| 10 | 1,75 | 2,84 | 7,4 | **2002 0000 10** | 750,00 | | |
| 12 | 2,23 | 3,6 | 9,7 | | | **2002 0500 12** | 878,00 |
| 14 | 2,6 | 4,17 | 12,9 | | | **2002 0500 14** | 1.214,00 |
| 16 | 2,95 | 4,73 | 14,5 | | | **2002 0500 16** | 1.434,00 |
| 18 | 3,3 | 5,29 | 16,1 | | | **2002 0500 18** | 1.518,00 |
| 20 | 3,68 | 5,85 | 17 | | | **2002 0500 20** | 1.734,00 |
| 22 | 4 | 6,41 | 18,5 | | | **2002 0500 22** | 1.907,00 |

# Schiebeleiter ohne Seilzug Typ 2205.05

ISOSTEP kompakt

## Typ 2205.05

- 2-tlg., bei Größe 8 + 10 jedes Leiterteil auch einzeln verwendbar
- Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen
- Rutschhemmend profilierte Sprossen aus Aluminiumrohr
- Gebördelte Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und sonstige Bauteile auswechselbar
- Von Sprosse zu Sprosse mittels Steckvorrichtung mit Abhebesicherung verstellbar
- Typ 2205.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131
- Maße
  Lichte Leiterweite ca. 300 mm
  Äußere Leiterbreite ca. 440 mm
  Traversenbreite bei Gr. 8 + 10 = ca. 950 mm
  Traversenbreite bei Gr. 12 + 14 = ca. 1200 mm

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Leiterträger für liegende Lagerung | **0116 1000 00** |
| Leiterträger-Sicherungselement | **0116 1200 00** |
| Ersatzsprosse DBGM Gr. 6 – 14 | **0222 4000 00** |
| Gleitrollen Ø 100 mm montiert | **0225 0100 00** |
| Wandabstandhalter | **0548 0000 01** |
| Dachrinnenhalter | **0122 5000 00** |

Infos und Preise ab Seite 20

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit 94 KV getestet.

*Führungsbeschläge mit Kunststoff-Gleitern*

*Holm-/Sprossenverbindung*

*Typ 2205.05*

| Größe | Standhöhe ca. m | Leiterlänge ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2205.05 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1,83 - 2,62 | 2,50 - 3,90 | 12,5 | **2205 0500 08** | 1.096,00 |
| 10 | 2,36 - 3,66 | 2,99 - 4,99 | 15,5 | **2205 0500 10** | 1.262,00 |
| 12 | 2,88 - 4,70 | 3,65 - 6,17 | 27,5 | **2205 0500 12** | 1.725,00 |
| 14 | 3,41 - 5,76 | 4,20 - 7,23 | 31,5 | **2205 0500 14** | 1.923,00 |

## Schiebeleiter ohne Seilzug Typ 2202.05

ISO STEP komplett

**Typ 2202.05** – ohne Seilzug

- 2-tlg., jedes Leiterteil auch einzeln verwendbar (Typ 2202), nur für Gr. 8
- 2-tlg., Oberleiter mittels Fallhaken und Endlosseilzug von Sprosse zu Sprosse ausziehbar (Typ 2252)
- Holme und Sprossen aus GFK-Profilen
- Geschraubte/geklemmte Holm-/Sprossenverbindung
- Maße
  Lichte Leiterweite ca. 350 mm,
  Äußere Leiterbreite ca. 480 mm
  Traversenbreite Gr.8: 0,90m,
  Gr. 10: 1,00m, Gr.12: 1,10m, Gr. 14: 1,20m
- Sprossen und Leiterfüße auswechselbar
- Von Sprosse zu Sprosse mittels Steckvorrichtung mit Abhebesicherung verstellbar
- Fallhaken mit Federunterstützung sowie Gummipuffern zur Geräuschdämpfung und Schonung der Sprossen
- Typ 2202.05 und 2252.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Leiterträger-Sicherungselement | 0116 1200 00 |
| Dachrinnenhalter | 0122 5000 00 |
| Leiterträger für liegende Lagerung | 0116 1000 00 |
| Wandabstandhalter | 0548 0000 01 |

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **100 KV** getestet.

*Typ 2202*

Infos und Preise ab Seite 20

| Größe | Standhöhe ca. m | Leiterlänge ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2202.05 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2,91 | 4,17 | 13,5 | **2202 0500 08** | 1.965,00 |
| 10 | 3,97 | 5,29 | 18,7 | **2202 0500 10** | 2.796,00 |
| 12 | 5,03 | 6,41 | 21,9 | **2202 0500 12** | 2.973,00 |
| 14 | 6,01 | 7,53 | 27,8 | **2202 0500 14** | 3.313,00 |

## Schiebeleiter mit Seilzug Typ 2252.05

ISO STEP komplett

**Typ 2252.05** – mit Seilzug

- 2-tlg., Oberleiter mittels Fallhaken und Endlosseilzug von Sprosse zu Sprosse ausziehbar (Typ 2252)
- Holme und Sprossen aus GFK-Profilen
- Geschraubte/geklemmte Holm-/Sprossenverbindung
- Sprossen und Leiterfüße auswechselbar
- Maße
  Lichte Leiterweite ca. 350 mm,
  Äußere Leiterbreite ca. 480 mm
  Traversenbreite Gr.10: 1,00m, Gr. 12: 1,10m, Gr.14+16: 1,20m
- Von Sprosse zu Sprosse mittels Steckvorrichtung mit Abhebesicherung verstellbar
- Fallhaken mit Federunterstützung sowie Gummipuffern zur Geräuschdämpfung und Schonung der Sprossen
- Typ 2202.05 und 2252.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Leiterträger-Sicherungselement | 0116 1200 00 |
| Leiterträger für liegende Lagerung | 0116 1000 00 |
| Wandabstandhalter | 0548 0000 01 |

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **100 KV** getestet.

*Typ 2252*

Infos und Preise ab Seite 20

| Größe | Standhöhe ca. m | Leiterlänge ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2252.05 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,97 | 5,3 | 18,7 | **2252 0500 10** | 3.735,00 |
| 12 | 5,03 | 6,4 | 22 | **2252 0500 12** | 3.966,00 |
| 14 | 6,01 | 7,55 | 27 | **2252 0500 14** | 4.624,00 |
| 16 | 7,05 | 8,65 | 30 | **2252 0500 16** | 4.741,00 |

# Stehleiter mit Steckteil Kombinationsleiter Typ 2222

ISOSTEP komplett

## Typ 2222

- Holme und Sprossen aus GFK-Profilen
- Geschraubte/geklemmte Holm-/ Sprossenverbindung
- Sprossen und Leiterfüße auswechselbar
- Bestehend aus einer Stehleiter mit Traverse und einem Steckteil
- Das Steckteil kann sowohl von oben als auch von unten in die Leiter eingesteckt werden. Somit ist die Leiter für den Einsatz auf Treppen und unebenen Flächen geeignet
- Steckleiter auch einzeln als Anlegeleiter einsetzbar
- Stabile Gelenke
- Nylon-Spreizsicherungen
- Maße
  Lichte Leiterweite 350 mm
  Äußere Leiterbreite 470 mm

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Leiterträger für liegende Lagerung | 0116 1000 00 |
| Leiterträger-Sicherungselement | 0116 1200 00 |

Infos und Preise ab Seite 20

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **100 KV** getestet.

*Typ 2222*

| Größe | Standhöhe Anlegeleiter ca. m | Standhöhe Stehleiter ca. m | Leiterlänge ca. m | Grundfläche ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2222 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0,52 | 1,22 | 2,1 | 0,74 x 1,43 | 11 | **2222 0000 14** | 2.235,00 |
| 16 | 0,52 | 1,48 | 2,44 | 0,74 x 1,49 | 16,5 | **2222 0000 16** | 2.418,00 |
| 18 | 0,52 | 1,74 | 2,78 | 0,80 x 1,55 | 17,5 | **2222 0000 18** | 2.601,00 |
| 19 | 0,8 | 1,87 | 2,96 | 0,80 x 1,67 | 18 | **2222 0000 19** | 2.783,00 |
| 21 | 0,8 | 2,12 | 3,3 | 0,85 x 1,84 | 19 | **2222 0000 21** | 3.211,00 |
| 24 | 1,08 | 2,51 | 3,9 | 0,90 x 2,03 | 20 | **2222 0000 24** | 3.297,00 |
| 26 | 1,08 | 2,77 | 4,24 | 0,94 x 2,15 | 24 | **2222 0000 26** | 3.445,00 |
| 34 | 1,08 | 3,81 | 5,6 | 1,14 x 2,63 | 32 | **2222 0000 34** | 5.050,00 |
| 36 | 1,64 | 4,07 | 5,94 | 1,14 x 2,75 | 34 | **2222 0000 36** | 5.362,00 |

## Tritt Typ 2550

**»SPEZIAL-SERIE«**

**Typ 2550** – Vollkunststoffstufen montiert
**Typ 2550.01** – Vollkunststoffstufen Bausatz

- Kunststoffschwerlasttritt für den Einsatz unter starken Umwelteinflüssen geeignet
- Holme und Stufen aus Composite-Kunststoff (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Belastbar bis 400 kg
- Säureresistent
- Isolierend
- Für Lebensmittelindustrie geeignet
- Maße
  Lichte Leiterweite ca. 560 mm
  Äußere Leiterbreite ca. 620 mm
- Stufentiefe 270 mm
- Große Standfläche (ca. 560 x 300 mm)
- Sehr rutschhemmend
- Vollkunststoffstufen Typ 2550 fertig montiert
- Vollkunststoffstufen Typ 2550.01 Bausatz (zur Selbstmontage vor Ort), Transportkosteneinsparung

*Typ 2550*

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Treppenschuhe, Für Stützteil | **0300 7400 00** |
| Hubrollenbeschlag | **0675 6311 00** |
| Handlauf für Gr. 3–5 (Aluminium) | **0255 6000 01** |

| Größe | Standhöhe ca. m | Grundfläche ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2550 Bestell-Nr. | € Stück | Typ 2550.01 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,4 | 0,62 x 0,59 | 14,9 | **2550 0000 02** | 548,00 | **2550 0100 02** | 530,00 |
| 3 | 0,6 | 0,62 x 0,79 | 18,7 | **2550 0000 03** | 686,00 | **2550 0100 03** | 640,00 |
| 4 | 0,8 | 0,66 x 0,99 | 24,1 | **2550 0000 04** | 801,00 | **2550 0100 04** | 747,00 |
| 5 | 0,99 | 0,73 x 1,19 | 29,2 | **2550 0000 05** | 981,00 | **2550 0100 05** | 899,00 |

## Tritt Typ 2556

**»SPEZIAL-SERIE«**

**Typ 2556** – Gitterrostkunststoffstufen (R13) montiert
**Typ 2556.01** – Gitterrostkunststoffstufen (R13) Bausatz

- Kunststoffschwerlasttritt für den Einsatz unter starken Umwelteinflüssen geeignet
- Holme und Stufen aus Composite-Kunststoff (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Belastbar bis 400 kg
- Säureresistent
- Isolierend
- Für Lebensmittelindustrie geeignet
- Maße
  Lichte Leiterweite ca. 560 mm
  Äußere Leiterbreite ca. 620 mm
- Stufentiefe 270 mm
- Große Standfläche (ca. 560 x 300 mm)
- Sehr rutschhemmend
- Gitterrostkunststoffstufen (R13) Typ 2556 fertig montiert
- Gitterrostkunststoffstufen (R13) Typ 2556.01 Bausatz (zur Selbstmontage vor Ort), Transportkosteneinsparung

*Typ 2556*

| Zubehör/Sonderausstattungen | Bestell-Nr. |
|---|---|
| Treppenschuhe, Für Stützteil | **0300 7400 00** |
| Hubrollenbeschlag | **0675 6311 00** |
| Handlauf für Gr. 3–5 (Aluminium) | **0255 6000 01** |

| Größe | Standhöhe ca. m | Grundfläche ca. m | Gewicht ca. kg | Typ 2556 Bestell-Nr. | € Stück | Typ 2556.01 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,4 | 0,62 x 0,59 | 13,8 | **2556 0000 02** | 638,00 | **2556 0100 02** | 613,00 |
| 3 | 0,6 | 0,62 x 0,79 | 17,4 | **2556 0000 03** | 785,00 | **2556 0100 03** | 740,00 |
| 4 | 0,8 | 0,66 x 0,99 | 22,6 | **2556 0000 04** | 964,00 | **2556 0100 04** | 910,00 |
| 5 | 0,99 | 0,73 x 1,19 | 27,5 | **2556 0000 05** | 1.120,00 | **2556 0100 05** | 1.052,00 |

# Montageleiter Typ 2346

ISOSTEP kompakt

## Typ 2346
## Typ 2346.12

- Besondere Eignung für Elektro-Montagebetriebe für den Fahrleitungsbau
- Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen
- Rutschhemmend profilierte Sprossen aus Aluminiumrohr
- Leiterende isoliert
- Mittels Seilzug und automatischen Fallhaken von Sprosse zu Sprosse ausziehbar
- Untere Leitern mit Fußbeschlag zum Anklemmen an das Fahrgestell
- Mit Spurkranzrollen aus Polyamid
- Gebördelte Holm-/Sprossenverbindung
- Rechteckholme
- Typ 2346 Leiter ohne Fahrgestell
- Mittels Seilzug und automatischen Fallhaken von Sprosse zu Sprosse ausziehbar
- Typ 2346.12 mit Fahrgestell
- Fahrgestell aus Alurohr, Rohr-Ø 50 mm. Spurweite bitte angeben (DB-Spurweite ist 1435 mm). Mit Spurkranzrollen aus Polyamid (PA 6 G) mit Kugellagern, Laufrad-Ø 240 mm und zwei diagonal gegenüberliegenden Bremsen. 2 Kippsicherungen.

### Typ 2346

- Maße
  Lichte Weite Oberleiter ca. 400 mm
  Äußere Leiterbreite ca. 530 mm

### Typ 2346.12

- Maße
  Lichte Weite Oberleiter ca. 400 mm
  Äußere Leiterbreite ca. 530 mm

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **60 KV** getestet.

*Typ 2346.12*

*Holm-/Sprossenverbindung*

| Größe | Standhöhe Stehleiter ca. m | Leiterlänge ca. m | Grundfläche ca. m | Spurweite mm | Gewicht ca. kg | Typ 2346 Bestell-Nr. | € Stück | Typ 2346.12 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6,45 | 7,55 | 0,53 x 1,99 | | 62 | **2346 0000 15** | auf Anfrage | | |
| 15 | 6,45 | 7,55 | 1,62 x 2,22 | 1435 | 100 | | | **2346 1200 15** | auf Anfrage |

# Montageleiter mit integrierter Absturzsicherung Typ 2347

ISOSTEP kompakt

## Typ 2347
## Typ 2347.1220
## Typ 2347.1230

- Typ 2347
- Besondere Eignung für Elektro-Montagebetriebe für den Fahrleitungsbau
- Holme aus grifffreundlichen GFK-Profilen
- Rutschhemmend profilierte Sprossen aus Aluminiumrohr
- Leiterende isoliert
- Mit Spurkranzrollen aus Polyamid
- Mittels Seilzug und automatischen Fallhaken von Sprosse zu Sprosse ausziehbar
- Untere Leitern mit Fußbeschlag zum Anklemmen an das Fahrgestell
- Mittels eines auf der Leiter verspannten Seils und eines Fallschutzläufers (nicht enthalten) wird eine Absturzsicherung erzeugt
- Durch eine selbsttätige Zentralbremse gegen unbeabsichtigtes Verfahren gesichert
- Die Bremse des Fahrgestells wurde nach DIN EN 13977 getestet
- Gebördelte Holm-/Sprossenverbindung
- Typ 2347 Leiter mit Seilführung und ohne Fahrgestell
- Typ 2347.1220 mit Fahrgestell Spurweite DB 1435 mm
- Typ 2347.1230 mit Fahrgestell Spurweite 1000 mm
- Fahrgestell aus Stahlrohr, Rohr-Ø 48 mm. Mit Spurkranzrollen aus Polyamid (PA 6 G) mit Kugellagern, Laufrad-Ø 240 mm, mit einer selbsttätig und einer manuell schließenden Zentralbremse und 4 Kippsicherungen
- Typ 2347.1220
- Typ 2347.1230

*Typ 2347.12*

### Typ 2347

- Maße
  Lichte Weite Oberleiter ca. 400 mm
  Äußere Leiterbreite ca. 530 mm

### Typ 2347.1220

- Maße
  Lichte Weite Oberleiter ca. 400 mm
  Äußere Leiterbreite ca. 530 mm

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an die DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit 60 KV getestet.

Die Höhensicherung der Leiter darf nur mit dem Fallschutzläufer 0234 7000 06 betrieben werden. Der Läufer wird auf Seite 190 beschrieben und muss separat bestellt werden. Bitte Anwenderhinweise auf Seite 189 beachten.

| Größe | Standhöhe Stehleiter ca. m | Leiterlänge ca. m | Grundfläche ca. m | Spurweite mm | Gewicht ca. kg | Typ 2347 Bestell-Nr. | € Stück | Typ 2347.1220 Bestell-Nr. | € Stück | Typ 2347.1230 Bestell-Nr. | € Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6,45 | 7,45 | 1,18 x 2,22 | 1000 | 117 | | | | | **2347 1230 15** | auf Anfrage |
| 15 | 6,45 | 7,45 | 1,62 x 2,22 | 1435 | 123 | | | **2347 1220 15** | auf Anfrage | | |
| 15 | 6,45 | 7,55 | 0,53 x 1,99 | | 68 | **2347 0020 15** | auf Anfrage | | | | |

## Montageleiter mit integrierter Absturzsicherung Typ 2347

**Anwendungshinweise**
Fallschutzsysteme sind nur zum Auf- und Absteigen zugelassen. Bei anderen Tätigkeiten (auch Ruhepositionen) die nicht der Körperstellung des Auf- und Absteigens entsprechen, muss sich der Benutzer zusätzlich absichern.
Pro Auffanggerät darf nur eine Person angeschlagen werden. Zur Sicherung der Person an dem Auffanggerät darf nur ein Auffanggurt nach EN 361 mit vorderer Auffangöse verwendet werden.
Es ist eine Gefährdungsbeurteilung nach den jeweils zutreffenden nationalen Vorschriften und Gesetzen des Einsatzlandes vorzunehmen. Die Auswahl des Gurtes ist abhängig von den Anforderungen des Arbeitseinsatzes. Der Auffanggurt muss die für den vorgesehenen Einsatz geeigneten Auffangösen haben. Das Verbindungselement des Auffanggurtes muss mit der vorderen Auffangöse bzw. Schlaufe des Auffanggurtes (Kennzeichnung „A») verbunden werden, um die Verwendung in Übereinstimmung mit der EN 353-2 zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung des Gurtherstellers ist zu beachten. Es sind nur Auffanggurte ohne elastische Gurtbänder zu verwenden. Dies gilt sowohl für die Benutzung der Brustöse als auch der Bauchöse zum Steigen.

## Zubehör Montageleiter Typ 2347

**Fallschutzläufer 0234.7000.31**
Seil-Schlepplläufer nach EN 353-2.
Auffanggerät zum Schutz gegen Absturz

**0234 7000 31** 703,00 p. Stück

**Höhenrettungsgerät**
Kompaktes Rettungsset speziell für den Gerüstbau. Ermöglicht die Rettung der verunfallten Person nach oben oder nach unten.

**0234 7000 08** 1.728,00 p. Stück

**Leiterträger für liegende Lagerung**
(2 Stck.) Für die liegende Lagerung von Leitern. Vorderer Schenkel mit Loch zur bauseitigen Absicherung gegen Diebstahl, z.B. mittels Kette und Vorhängeschloss.
Lichte Weite ca. 200 mm

**0116 1000 00** 59,00 p. Stück

**Leiterträger-Sicherungselement**
Feuerverzinkte Kette und Vorhängeschloss aus Messing
für Leiterträger Best.-Nr. 0116 1000 00

**0116 1200 00** 47,50 p. Satz

**Nachrüstsatz Traverse für Fiberglasleitern 950 mm**
inkl. Befestigungsmaterial für Fiberglasleitern 950 mm,
Typ 2005 Gr. 12 + 14,
Typ 2205 Gr. 8 + 10

**0200 5000 01** 149,00 p. Satz

**Nachrüstsatz Traverse für Fiberglasleitern 1170 mm**
inkl. Befestigungsmaterial für Fiberglasleitern 117 cm, Typ 2205 Gr. 12 + 14

**0200 5000 02** 170,00 p. Satz



**Ersatzsprosse DBGM Gr. 6 – 14**
(2 Stck.) Gebördelte Sprossen können in der Regel nicht ausgewechselt werden. Nur bei den HACA-LEITERN der Serie ISO-STEP-kompakt ist der Austausch mit wenigen Handgriffen möglich. Selbstmontage. Sprossenmaß 30 x 28 mm (Isostep kompakt). Für Stehleitern Gr. 6 – 14

**0222 4000 00** 126,00 p. Stück

**Ersatzsprosse DBGM Gr. 16 – 20**
(2 Stck.) Gebördelte Sprossen können in der Regel nicht ausgewechselt werden. Nur bei den HACA-LEITERN der Serie ISO-STEP-kompakt ist der Austausch mit wenigen Handgriffen möglich. Selbstmontage. Sprossenmaß 30 x 28 mm (Isostep kompakt). Für Stehleitern Gr. 16 – 20

**0222 4100 00** 145,00 p. Stück

**Gleitrollen**
(2 Stck.) Ø 100 mm, montiert

**0225 0100 00** 159,00 p. Satz

**Leiterhalter für stehende Lagerung**
(1 Stck.) Für die stehende Lagerung von Leitern. Vorgerichtet für die bauseitige Absicherung gegen Diebstahl durch Vorhängeschloss. Mit Dübeln und Schrauben für die bauseitige Befestigung, verzinkt.
Lichte Weite ca. 125 mm, Vorhängeschloss nicht enthalten!

**0516 1000 00** 81,00 p. Set

**Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing**
Für Leiterträger Best.-Nr. 0516 1000 00

**0516 1200 00** 21,50 p. Stück




**Einhängevorrichtung für Leitern mit Haken**
Aus Stahl, feuerverzinkt, für die Montage auf Beton oder Mauerwerk.
Nicht geeignet für Typ 8752

**0528 4601 10** 67,00 p. Stück

**Universal Wandabstandhalter**

Die Abstützung bringt Bewegungsraum zur Wand, erhöht die Seitenstabilität, verringert die Durchbiegung der Leiter, schützt vorspringende Bauteile, z. B. Dachrinnen vor Beschädigungen, ist vorteilhaft beim Reinigen von Rolläden u. a. m.
**Typ 0548 0000 01**
Kann stufenlos ohne Werkzeug mittels Flügelmuttern am Holm montiert werden. Einsetzbar für Sprossen- oder Stufenanlegeleiter (Lila Serie/Mehrsi Serie) mit einem Holmquerschnitt 60 x 20 mm bis 97 x 25 mm. Für Leitern mit lichter Weite von 300 - 420 mm. Fixer Wandabstand von ca. 570 mm.

**0548 0000 01** 202,00 p. Stück

**Traverse für unebene Böden**

Erhöht erheblich die seitliche Standsicherheit der Leiter. Durch Universal-beschlag für alle Anlege- und Schiebeleitern mit Holmen von 40 – 95 mm Breite und bis 30 mm Dicke. Mit Flügelmuttern zum Anklemmen an die Holme. Mit runden Füßen für harte Böden und ausschwenkbaren Spitzen für weiche Böden. Aus Aluminium.
Niveau-Ausgleich bis ca. 350 mm, Traversenbreite ca. 930 mm, (Außen-maß), 820 mm Aufstandbreite, Gewicht ca. 2,5 kg.

**0609 1100 00** 381,00 p. Satz

**Universalklapptraverse**

Zur Verwendung an allen Sprossenanlegeleitern mit parallel verlaufenden Holmen, Holmdicke bis 30 mm. Beim Transport wird die Traverse eingeklappt und wirkt als Besteigesicherung. Passende Leiterfüße bitte mitbestellen!
Für Leitern mit Außenbreite von 340 – 420 mm
(einteilige Anlegeleitern). Breite ca. 1 m ausgeklappt **0609 1201 00** 311,00 p. Stück
Für Leitern mit Außenbreite von 420 – 520 mm
(mehrteilige Anlegeleitern, Lila Serie). Breite ca. 1,20 m ausgeklappt **0609 1201 20** 338,00 p. Stück

**Einhängegarnitur für Untergrund aus Holz**

Zum Einhängen von Anlegeleitern mit Haken, Ø 30 mm.
Sicherung der Leiter gegen Abrutschen. Besteht aus einem 600 mm langen, kunststoffüberzogenen Rohr, zwei Rohrhaltern und Befestigungsschrauben.
Für Untergrund aus Holz. Selbstmontage

**0705 1100 00** 47,00 p. Satz

**Haken (2 Stck.)**

Für durchlaufende Rohre oder Einhängevorrichtungen. Verhindert das seitliche Abrutschen der Anlegeleiter. Mit universellem Anschraubset für Leiterholme aus Holz oder aus offenen sowie geschlossenen Metallprofilen bis 73 mm Breite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aus Stahl/verzinkt | Ø 30 mm | **0910 3007 00** | 34,00 p. Satz |
| Aus Stahl/verzinkt | Ø 60 mm | **0910 6007 00** | 34,00 p. Satz |
| Aus Aluminium | Ø 60 mm | **0910 6607 00** | 59,00 p. Satz |

**Dachrinnenhalter**

für Holme bis 25 x 80 mm. Zum Anklemmen an den Leiterholm und einhaken in die Dachrinne. Verhindert seitliches Abgleiten der Leiter, schont die Dachrinne.
Enthält einen Halter.
**Wir empfehlen die Verwendung von zwei Haltern.**
Sichert die Leiter in der Dachrinne vor dem ersten Besteigen.

**0122 5000 00** 91,00 p. Stück

**Einklappbare Arbeits- und Ablageplattform**

Mit der Plattform kann auf einer Sprossenleiter TRBS 2121-2 konform gearbeitet werden.
Beim Besteigen wird das Podest eingeklappt.
Breite ca. 300 mm, Standfläche Tiefe x Breite: ca. 230 x 280 mm, für Sprossenabstand von ca. 280 mm, Gewicht ca. 1,2 kg

**0165 0000 00** 129,00 p. Stück

**Einhängbare Arbeits- und Ablageplattform**

Mit der Plattform kann auf einer Sprossenleiter TRBS 2121-2 konform gearbeitet werden.
Breite ca. 300 mm, Standfläche Tiefe x Breite ca. 230 x 280 mm, für Sprossenabstand von ca. 280 mm, Gewicht ca. 1,5 kg

**0165 1000 00** 145,00 p. Stück

**Handlauf für Gr. 3–5 für Typ 2550 / 2556**

Aus Aluminium.
zur nachträglichen Montage. Kann links und rechts montiert werden.
Lieferumfang 1 Stck. mit Beipack **0255 6000 01** 189,00 p. Stück
Aus Kunststoff
zur nachträglichen Montage. Kann links und rechts montiert werden.
Lieferumfang 1 Stck. mit Beipack **0255 6000 05** 585,00 p. Stück

**Hubrollenbeschlag für Rechteckrohr**
mit 2 Rollen Ø 125 mm zur nachträglichen Montage.
Empfehlenswert für Gr. 4 + 5.

**0675 6311 00** 142,00 p. Satz

**Treppenschuhe**
Für einen besonders sicheren Stand.
Bei einem Kunststofftritt benötigen Sie 3 Sätze.

**0300 7400 00** 76,00 p. Satz

## WEITERE PRODUKTE AUS DEM HAGO-PROGRAMM:

HAGO

DIE ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Zentrale:
**HAGO BAUTECHNIK GMBH**
Traklstraße 19
4600 Wels / Österreich

T +43 (0) 72 42 / 66 341
E office@hago.at

Filiale:
**HAGO BAUTECHNIK GMBH**
Rudolf-Hausner-Gasse 20
1220 Wien / Österreich

T +43 (0) 1 / 76 91 511
E office-wien@hago.at

**www.hago.at**

Ausgabe 2025, Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.