



DIE ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Sprossen- leitern



www.hago.at



HACA
LEITERN

2025

INHALT

Leiternserien – Konstruktionsmerkmale	3
Anlegeleitern, Dachausstieg	8
Ortsfeste Leitern für Regalanlagen	13
Schiebeleitern ohne Seilzug	14
Schiebeleitern mit Seilzug	17
Stehleitern	19
Kombinationsleitern	23
Teleskopleitern	27
Telesteiger	29
Dachauflegeleitern	30
Fluchtleiter	33
Strickleitern, Kettenleiter	34
Arbeitsdielen	35
Klappböcke	36
Arbeitsbühne, Arbeitsplattform	37
Zubehör/Sonderausstattungen	38

»LILA SERIE«




Unser Top-Produkt für den industriellen und handwerklichen Dauereinsatz oder als Sicherheitsplus für den anspruchsvollen Privatverwender.

Das in Deutschland einzigartige Doppel-Delta-Profil ermöglicht in Verbindung mit einer speziellen Aluminiumlegierung den Einsatz unter besonderen Beanspruchungen.

Vorzüge

- keine schwarzen Hände durch Aluminiumabrieb
- beste Eignung für Außenanwendungen
- verlässlicher Schutz gegen Korrosion
- extrem harte und kratzfeste Oberfläche
- Alle Holme und Handläufe sind eloxiert
- Widerstandsfähigkeit gegen Dellen und Beulen durch den *PUNCH-RESIST-EFFECT*

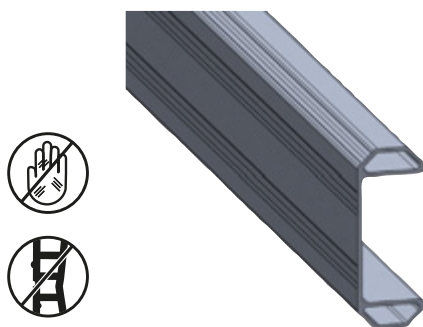

Doppel-Delta-Profil

Sprossen

- Extra breite Sprossen mit 35 x 35 mm für bequemen sicheren Stand
- Sprossen mit Riffelung erhöhen die Rutsicherheit
- gebördelte Verbindung von Holm zu Sprosse und Stufe als dauerstabile Verbindung

Hybrid

- Bei Hybridleitern besteht das Oberteil aus Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche.
- Im oberen Leiterende sind 25 x 25 mm Sprossen verbaut, da in diesem Bereich nicht gearbeitet werden kann.

Holme

- Herausragende Stabilität, Widerstandsfähigkeit gegen Dellen und Beulen durch den *PUNCH-RESIST-EFFECT* und die besondere Holmgeometrie sind die Kernpunkte für Sicherheit und Ergonomie. Die Formgebung der Holme steht für Griffbarkeit und beugt bei intensiver Nutzung der Ermüdung der Handmuskulatur vor.



Anlegeleiter

Maße

- Sprossenabstand ca. 300 mm

Leiterfuß

- extrem rutschhemmende Leiterfüße, austauschbar nach Abnutzung

Holm-/Sprossenverbindung

- Gebördelt/verpresst

Varianten


- Anlegeleiter
- Kombinationsleiter
- 2-tlg.-Schiebeleiter o. Seilzug
- 2-tlg.-Schiebeleiter m. Seilzug
- 3-tlg.-Schiebeleiter o. Seilzug

»ALU-KOMPAKT-SERIE«



Vorzüge

- Allround«-Einsatz
- Geringes Gewicht
- Geschlossene Gelenke
- Beschlagteile verzinkt
- Ergonomisch geformte Holme
- Hochwertige Holm-/ Sprossenverbindung

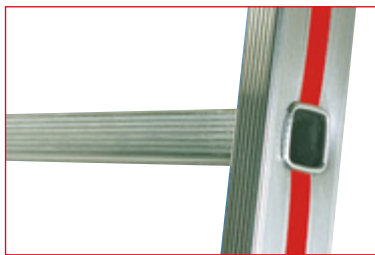

Stehleiter

Sprossen

- Quadratisches Aluminiumprofil
- Rutschhemmende Riefung

Holme

- Rechteckiges Aluminium-Rohrprofil
- Mit roten Signalstreifen

Leiterfüße/-schuhe

- Auswechselbar

Gelenke

- Stabiles Rastergelenk (auf zwei Stellungen einrastbar)

Maße

- Sprossenabstand ca. 280 mm

Holm-/Sprossenverbindung

- Gebördelt/verpresst (Mehrfach-Bördelung)

Varianten

- Stehleiter
- Klappleiter

»MEHR SI-SERIE«

MehrSi steht für **Mehr Sicherheit**. Eine Eigenschaft unserer Produkte, die uns immer besonders wichtig ist, die wir in dieser Leiternserie aber ganz besonders stark realisieren konnten.

Bei den Sprossenleitern haben wir besonders viel Wert auf die Ausprägung sicherheitssteigernder Aspekte gelegt. So sind die Aluminiumleitern für den robusten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk ausgelegt, ein besonders forderndes Einsatzgebiet. Die Holmausführung und Konizität dieses Leitertyps ist höher, als in der DIN EN 131 gefordert. Eine dauerstabile Mehrfachverpressung / Bördelung der Sprossen mit den Holmen verstärkt die Stabilität und Standsicherheit der Leiter. Die Leiter verfügt über Leiterabstandshalter DBGM, was ein Fingerklemmen verhindert.

Wir haben uns für den Farbton gelb in dieser Leiternserie entschieden, als unfallvorbeugende Signalfarbe an den Holmmarkierungen und Leiterfüßen.

Die Breite und Grundform der Leitern ermöglicht einen leichten und sicheren Aufstieg.

Die Sprossen werden aus quadratischem Aluminium-Rohrprofil mit rutschhemmender Riefung gefertigt und aus stabilem Hohlkammerprofil.

Die Holme sind aus starkem rechteckigem Aluminium-Rohrprofil. Die Dimensionierung ist für mehr Sicherheit ausgelegt, stabiler als die DIN EN 131.

Die Gelenke sind stabile auswechselbare Gussgelenke mit dicken, auswechselbaren Gelenkbolzen.

Die Leiterfüße/-schuhe sind auswechselbar und mit integrierten Abstandhaltern gegen Fingerklemmen.

Die Holm-/Sprossenverbindung ist gebördelt / verpresst. Der Sprossenabstand beträgt ca. 280 mm.

Varianten:

- **Anlegeleiter**
- **Stehleiter**
- **Kombinationsleiter**
- **Teleskop-/Klappleiter**
- **2-tlg.-Schiebeleiter o. Seilzug**

KLAPPTRAVERSE MEHR SI

Die Vorteile der HACA-Klapptraverse liegen auf der Hand: Sie ist handlich, schnell und klein verstaubar, macht die Leiter, an der sie verbaut ist, nicht unnötig unhandlich oder breit und gewährt trotzdem beim Einsatz die nötige Sicherheit und Stabilität.




Einfach zu bedienen, ohne Einrastbolzen. Die Traversenbreite ist eingeklappt nur 630 mm.

»MEHRSI-SERIE«



↑
↔
33 % größere
Standsicherheit
(Konizität)
als die DIN/UVV
↓

↖
Holmstreifen, Gurte
und Leiterfüße
in Signalfarbe

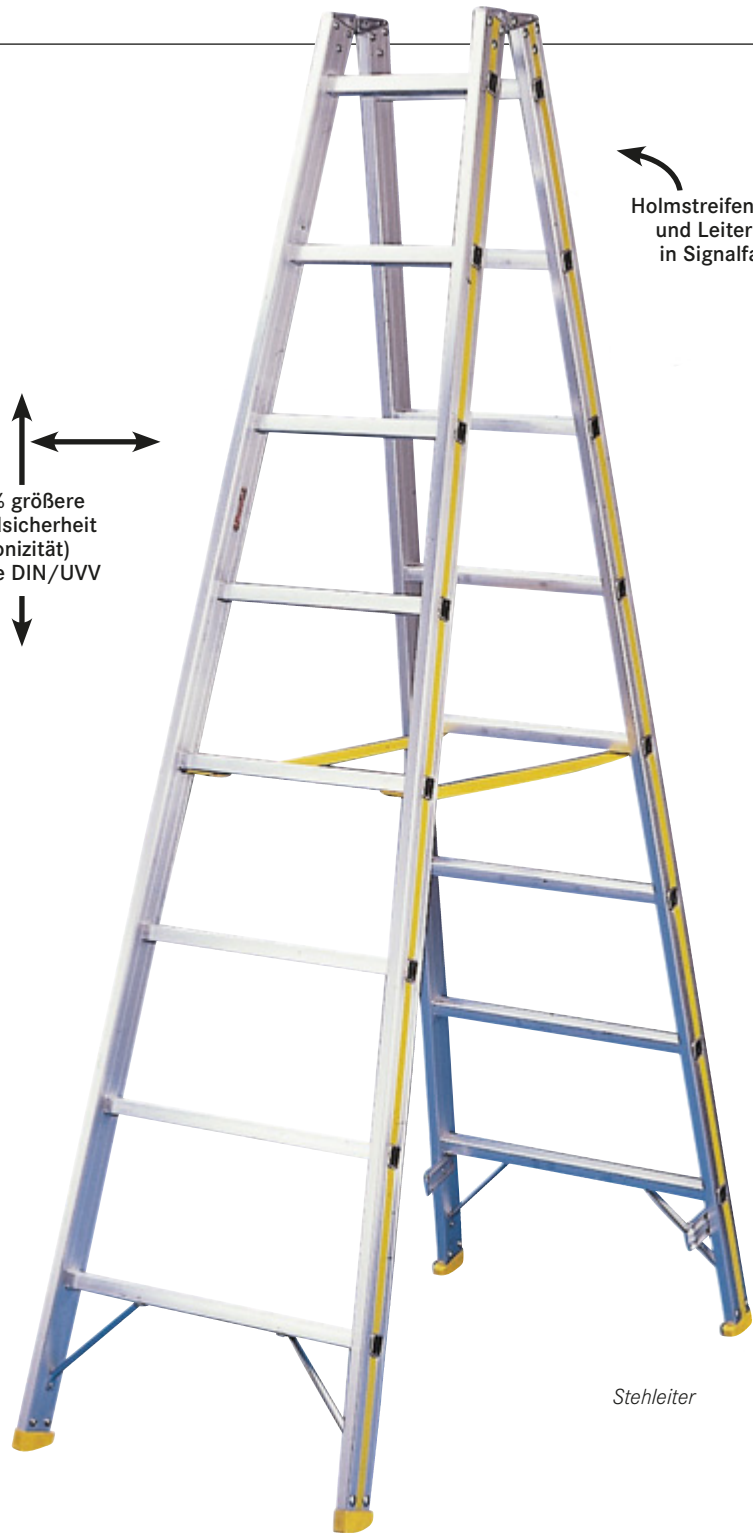

Stehleiter



Sehr stabiles Klappgelenk



Verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung



Auswechselbare Leiterfüße (DBGM)
mit integriertem Sicherheitsabstand
gegen Fingerklemmen




Stabile Eckstreben zum Schutz
der Holmenden

»HOLZ-SERIE«



Vorzüge

- Der Klassiker für das Bauhandwerk
- Besondere Eignung für Innenausbau, Elektroarbeiten, Malerarbeiten und den Bau
- Je nach Witterung wird das Holz ein bis zwei Jahre freiluftgetrocknet und vor der Verarbeitung auf genaue Restfeuchte in der Trockenkammer konditioniert. Diese von HACA geschaffenen Voraussetzungen (sowie die richtige Lagerung beim Benutzer) beugen dem berüchtigten »Wackligwerden« vor.
- Verleimt mit hochfestem 2-Komponenten-Kleber
- Sehr robust
- Stabiler als die DIN EN 131
- Geringe Temperaturleitfähigkeit
- Äußerst standsicher
- Antistatisch
- Beschlagteile verzinkt

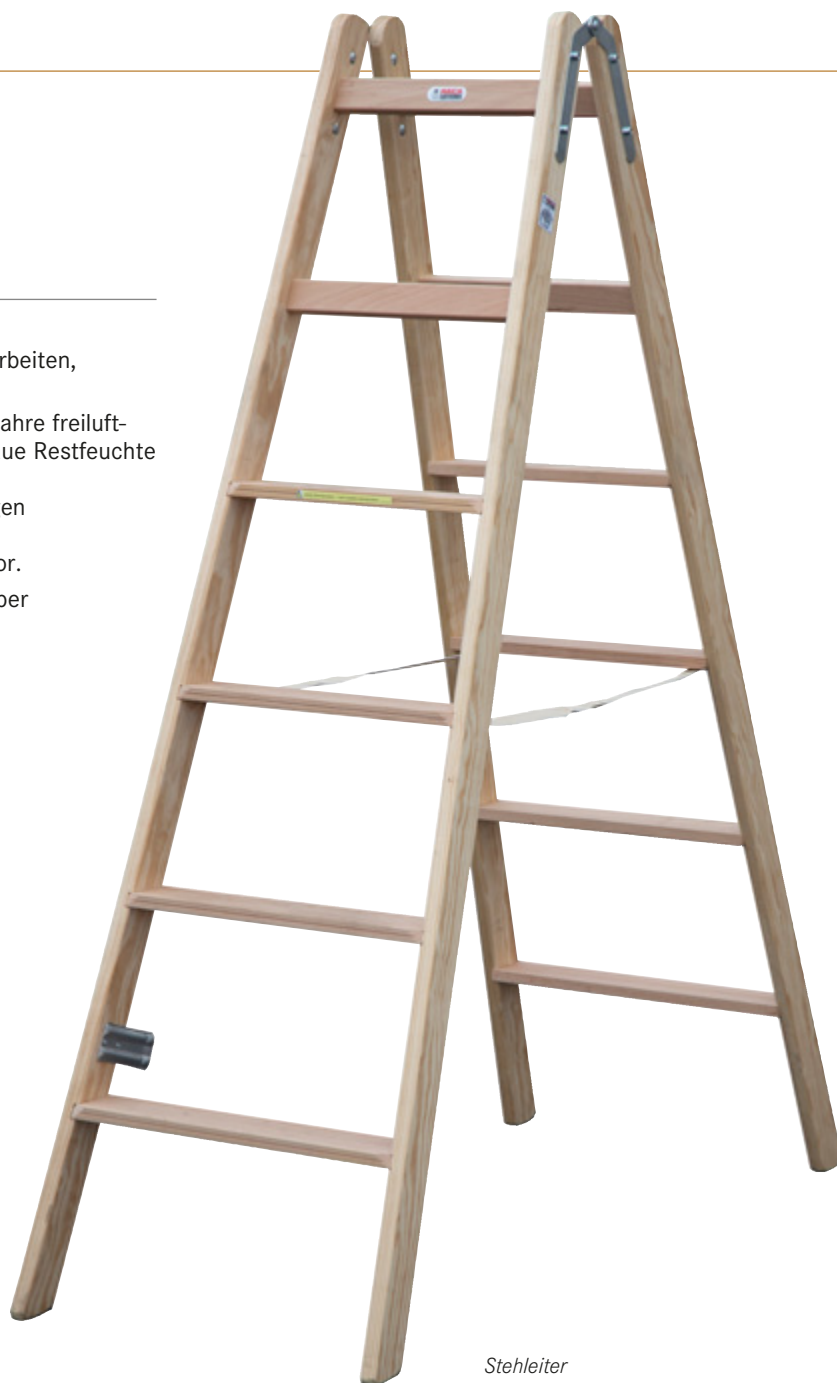

Stehleiter

Sprossen/Stufen

- Buchenholz

Holme

- Nadelholz

Gelenke

- Stabil
- Auswechselbar

Maße

- Sprossenabstand ca. 280 mm

Holm-/Sprossenverbindung

- Verdeckt verzapft und verklebt

Varianten

- Anlegeleiter
- Stehleiter

Anlegeleiter Typ 8005

»LILA-SERIE«



Typ 8005

Typ 8005.05 - mit Traverse

Typ 8005.30 - mit 2 Paar Haken

- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Sehr ansprechendes Design
- Typ 8005.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131

Typ 8005

- Maße
Lichte Weite ca. 405 mm, äußere Leiterbreite ca. 460 mm,
Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite ab Gr. 10 = 1000
mm, ab Gr. 19 = 1200 mm

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Einhängegarnitur	0705 1100 00
Dachrinnenhalter	0122 5000 00
Einschiebbarer Haltegriff für Typ 8005	0602 0100 00
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing	0516 1200 00
Fußverlängerung Lila Serie (1 Stück)	0860 2100 00
Fußspitze Lila Serie (2 Stück)	0877 0000 00
Klapptraverse Lila Serie (LW 1000 mm)	0800 5000 01
WorkStep für Sprossenleitern der LILA SERIE, Sprossen (35 x 35 mm), 350 mm	0189 0103 50


Infos u. Preise ab Seite 38

Typ 8005.05

- Maße
Lichte Weite ca. 405 mm, äußere Leiterbreite ca. 460 mm,
Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite ab
Gr. 10 = 1000 mm, ab Gr. 19 = 1200 mm

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
-----------------------------	-------------

Infos u. Preise ab Seite 38

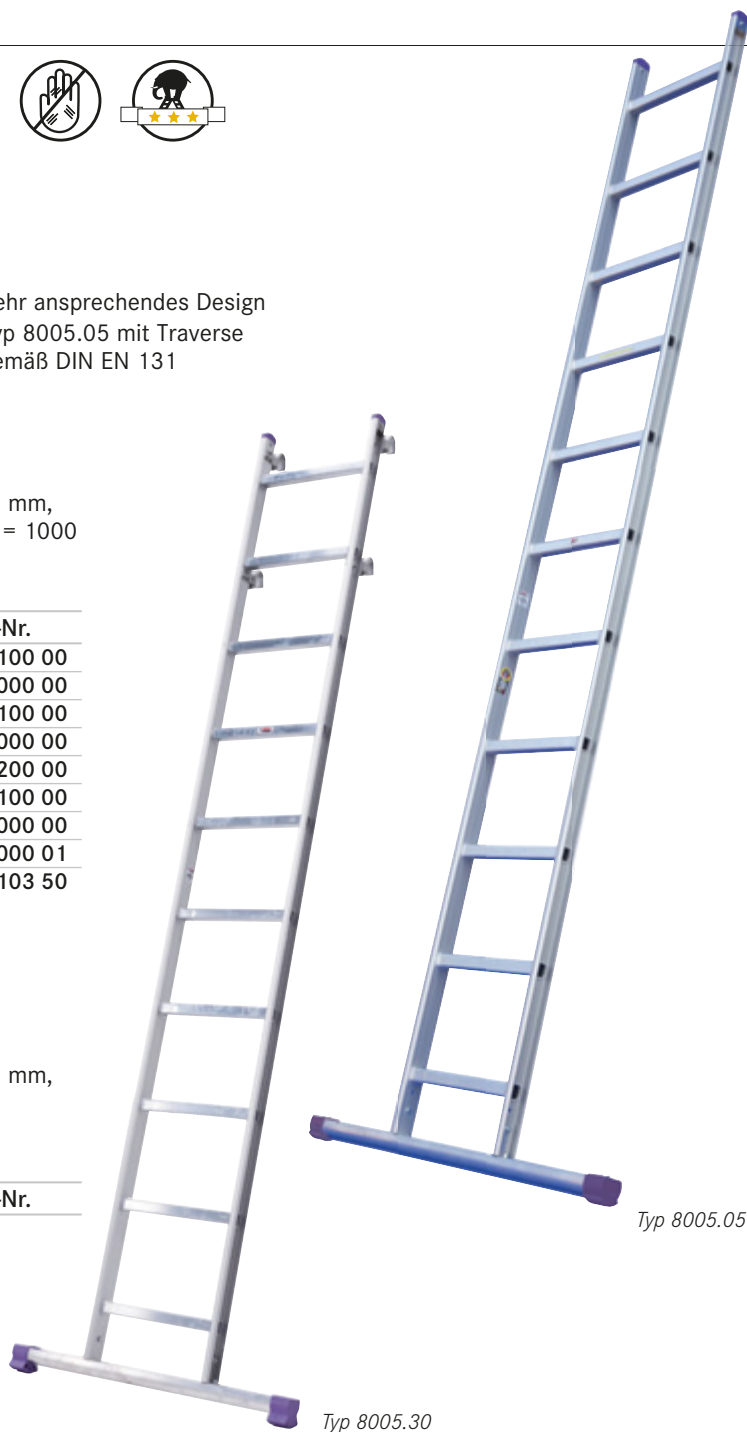

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8005 Bestell-Nr.	€ Stück	Typ 8005.05 Bestell-Nr.	€ Stück	Typ 8005.30 Bestell-Nr.	€ Stück
5	0,47	1,55	3,4	8005 0000 05	170,00			8005 3000 05	258,00
6	0,75	1,85	4	8005 0000 06	193,00			8005 3000 06	281,00
7	1,03	2,15	4,6	8005 0000 07	212,00			8005 3000 07	301,00
8	1,31	2,45	5,2	8005 0000 08	239,00			8005 3000 08	327,00
9	1,58	2,75	5,8	8005 0000 09	267,00			8005 3000 09	355,00
10	1,86	3,1	7,7			8005 0500 10	325,00	8005 3000 10	413,00
11	2,14	3,4	8,3			8005 0500 11	346,00	8005 3000 11	435,00
12	2,42	3,7	9			8005 0500 12	365,00	8005 3000 12	453,00
13	2,7	4	9,7			8005 0500 13	402,00	8005 3000 13	490,00
14	2,98	4,3	10,2			8005 0500 14	420,00	8005 3000 14	510,00
15	3,25	4,6	10,7			8005 0500 15	459,00	8005 3000 15	547,00
16	3,53	4,9	11,3			8005 0500 16	490,00	8005 3000 16	578,00
17	3,8	5,2	11,9			8005 0500 17	527,00	8005 3000 17	615,00
18	4,08	5,5	12,7			8005 0500 18	540,00	8005 3000 18	628,00
19	4,35	5,8	13,1			8005 0500 19	601,00	8005 3000 19	689,00
20	4,63	6,1	16,1			8005 0500 20	686,00	8005 3000 20	774,00

Anlegeleiter / Dachausstieg Typ 6005

»MEHRSI-SERIE«



Typ 6005.03

Typ 6005.30

- Leichte, dennoch robuste Leiter für das Bauhandwerk
- Ausgelegt für platzsparenden Transport
- Typ 6005.03 für ortsfeste Montage oder als Anlegeleiter geeignet.
- Typ 6005.30 mit 2 Paar Haken 09 10 3007 00 zur Verwendung an Einhängenvorrichtungen in Anlehnung an DIN EN 131.
- Typ 6005.05 mit Traverse nach DIN EN 131
- Typ 6005.05.10 mit Klapptraverse nach DIN EN 131

Typ 6005.03

- Maße
Lichte Weite ca. 300 mm, äußere Leiterbreite ca. 350 mm,
Sprossenabstand ca. 280 mm
Traversenbreite 6005.05 Gr. 12 + 14 ca. 810 mm, Gr. 16 – 20 ca. 920 mm

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Einschiebbarer Haltegriff für Typ 6005	0602 0000 00
Haltegriff, schwenkbar	0602 0210 00
Handlauf, klappbar	0880 1000 00
Einhängenvorrichtung für Leitern mit Haken	0528 4601 10
Haken, Stahl/verzinkt Ø 30 mm	0910 3007 00
Wandabstandhalter	0548 0000 01
Dachrinnenhalter	0122 5000 00
Gummianleger	0940 1000 00
Traverse für unebene Böden	0609 1100 00
Einhängegarnitur	0705 1100 00
WorkStep für Sprossenleitern der MEHRSI/ALU-KOMPAKT-SERIE, 29,6 x 29,6 mm, 280 mm	0189 0202 80

Infos und Preise ab Seite 38

Typ 6005.30

- Maße
Lichte Weite ca. 300 mm, äußere Leiterbreite ca. 350 mm,
Sprossenabstand ca. 280 mm
Traversenbreite 6005.05 Gr. 12 + 14 ca. 810 mm
Gr. 16 – 20 ca. 920 mm



Typ 6005.30

Typ 6005.03

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6005.03 Bestell-Nr.	€ Stück	Typ 6005.30 Bestell-Nr.	€ Stück
6	0,81	1,89	3,3	6005 0300 06	202,00	6005 3000 06	260,00
7	1,06	2,17	3,8	6005 0300 07	219,00	6005 3000 07	277,00
8	1,32	2,45	4,3	6005 0300 08	240,00	6005 3000 08	298,00
9	1,59	2,72	4,7	6005 0300 09	266,00	6005 3000 09	324,00
10	1,84	3	5,2	6005 0300 10	290,00	6005 3000 10	349,00
12	2,27	3,46	6			6005 3000 12	398,00
14	2,78	4,02	7			6005 3000 14	457,00
16	3,29	4,58	8,5			6005 3000 16	525,00
18	3,8	5,14	9,5			6005 3000 18	594,00
20	4,31	5,7	11			6005 3000 20	672,00

Anlegeleiter mit Traverse Typ 6005.05

»MEHRSI-SERIE«



Typ 6005.05

Typ 6005.05.10

- Leichte, dennoch robuste Leiter für das Bauhandwerk
- Ausgelegt für platzsparenden Transport
- Typ 6005.03 für ortsfeste Montage oder als Anlegeleiter geeignet.
- Typ 6005.30 mit 2 Paar Haken 09 10 3007 00 zur Verwendung an Einhängenvorrichtungen in Anlehnung an DIN EN 131.
- Typ 6005.05 mit Traverse nach DIN EN 131
- Typ 6005.05.10 mit Klapptraverse nach DIN EN 131

Typ 6005.05

- Maße
Lichte Weite ca. 300 mm, äußere Leiterbreite ca. 350 mm,
Sprossenabstand ca. 280 mm
Traversenbreite 6005.05 Gr. 12 + 14 ca. 910 mm
Gr. 16 – 20 ca. 1020 mm
Traversenbreite 6005.05.10 ca. 1060 mm

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Einschiebbarer Haltegriff für Typ 6005	0602 0000 00
Haltegriff, schwenkbar	0602 0210 00
Handlauf, klappbar	0880 1000 00
Einhängenvorrichtung für Leitern mit Haken	0528 4601 10
Haken, Stahl/verzinkt Ø 30 mm	0910 3007 00
Wandabstandhalter	0548 0000 01
Dachrinnenhalter	0122 5000 00
Gummianleger	0940 1000 00
Traverse für unebene Böden	0609 1100 00
Einhängegarnitur	0705 1100 00
WorkStep für Sprossenleitern der MEHRSI/ALU-KOMPAKT-SERIE, 29,6 x 29,6 mm, 280 mm	0189 0202 80

Infos und Preise ab Seite 38

Typ 6005.05.10

- Maße
Lichte Weite ca. 300 mm, äußere Leiterbreite ca. 350 mm,
Sprossenabstand ca. 280 mm
Traversenbreite 6005.05 Gr. 12 + 14 ca. 910 mm
Gr. 16 – 20 ca. 1020 mm
Traversenbreite 6005.05.10 ca. 1060 mm



Typ 6005.05

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6005.05 Bestell-Nr.	€ Stück	Typ 6005.05.10 Bestell-Nr.	€ Stück
12	2,27	3,49	7	6005 0500 12	339,00	6005 0510 12	524,00
14	2,78	4,05	8	6005 0500 14	405,00	6005 0510 14	564,00
16	3,29	4,61	9,6	6005 0500 16	474,00	6005 0510 16	619,00
18	3,8	5,17	10,6	6005 0500 18	538,00	6005 0510 18	684,00
20	4,31	5,73	12,1	6005 0500 20	619,00	6005 0510 20	757,00

Anlegeleiter Typ 1000

»HOLZ-SERIE«



Typ 1000

Typ 1000.05

■ Verdeckte Verzapfung

■ Typ 1000.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131


■ Maße

Lichte Weite ca. 330 mm,
äußere Leiterbreite
ca. 380 mm,
Sprossenabstand 280 mm,
Traversenbreite
Gr. 11 – 14 = 800 mm

Zubehör/Sonderausstattungen

	Bestell-Nr.
Noslip®-Leiterschuhe (Holmen ab ca. 23 x 58 mm)	0361 1000 00
Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing	0516 1200 00
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Haken, Stahl/verzinkt Ø 30 mm	0910 3007 00
Wandabstandhalter	0548 0000 01
Flachhaken, lichte Weite 60 mm (2 Stück)	0930 6007 00
Einhängegarnitur	0705 1100 00
Flachhaken, lichte Weite 100 mm (2 Stück)	0930 1007 00
Haken, Stahl/verzinkt Ø 60 mm	0910 6007 00

Infos und Preise ab Seite 38

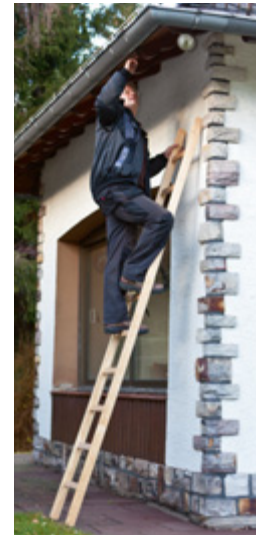

Typ 1000

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 1000 Bestell-Nr.	€ Stück	Typ 1000.05 Bestell-Nr.	€ Stück
5	0,54	1,64	4	1000 0000 05	82,00		
6	0,8	1,92	4,5	1000 0000 06	91,00		
7	1,06	2,2	6	1000 0000 07	99,00		
8	1,32	2,48	6,5	1000 0000 08	109,00		
9	1,58	2,76	7	1000 0000 09	119,00		
10	1,84	2,99	8	1000 0000 10	128,00		
11	2,12	3,32	11,5			1000 0500 11	249,00
12	2,36	3,60	13,5			1000 0500 12	266,00
14	2,88	4,16	15,5			1000 0500 14	320,00

Steckleiter Typ 6231

»ALU-KOMPLETT-SERIE«



Typ 6231

Typ 6231.05 - Steckteile als Set

■ Absenken oder Hochziehen z. B. in
Gruben und Schächten durch arretierbare
Sicherungshaken

■ Reparaturfreundlich, geschraubte Holm-/
Sprossenverbindung

■ Aufsteckteile beliebig austauschbar

■ Mit zwei Sicherungshaken an den oberen
Leiterenden zur Arretierung der Leiternteile

■ In Anlehnung an DIN EN 131

■ Maße

Äußere Leiterbreite max. ca. 450 mm, Sprossenabstand
280 mm, Traversenbreite 1200 mm

Zubehör/Sonderausstattungen

	Bestell-Nr.
Aufsteckbare Gleitrolle	0811 0000 00
Wandabstandhalter	0548 0000 01
WorkStep für Glasreinigerleitern (Sprosse 31,6 mm x 30 mm) 280 mm	0189 0002 80

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 6231.05, Gr. 15

Größe	Zusammenset- zung	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6231 Bestell-Nr.	€ Stück	Typ 6231.05 Bestell-Nr.	€ Stück
5	1	0,56	1,72	5	6231 0000 05	339,00		
10	2	1,84	3,10	10			6231 0500 10	720,00
15	3	3,03	4,50	15			6231 0500 15	1.058,00
20	4	4,31	5,90	20			6231 0500 20	1.397,00
25	5	5,56	7,30	25			6231 0500 25	1.735,00

Sprossenschiebeleiter 2-tlg. mit Haken Typ 8205.85

»LILA-SERIE«



Typ 8205.85

- Zum Ausstieg auf das Dach ohne fest installierte Bodentreppe oder Dachausstieg
- Befestigung an einer Einhängegarnitur (Zubehör) am Ausstieg mittels Haken an der Leiter
- Kann zusammengeschoben gelagert werden
- Lieferung inklusive Hakenset
- Inkl. Sicherung, die verhindert, dass die Leiter entfernt wird, während der Benutzer auf dem Dach/-boden ist
- Maße
Maximale Länge 6,45 m (Gr. 12) ausgezogen, mind. 2,55 m (Gr. 8) zusammengeschoben, Lichte Weite 443 mm

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Einhängegarnitur	0705 1100 00
Einhängevorrichtung für Leitern mit Haken	0528 4601 10
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Leiterträger-Sicherungselement	0116 1200 00
Leiterhalter für stehende Lagerung	0516 1000 00
Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing	0516 1200 00
Einschiebbarer Haltegriff für Typ 8005	0602 0100 00

Infos und Preise ab Seite 38



Einhängegarnitur 0705 1100 00



Detail Sicherung



Typ 8205.85

Größe	Senkr. Höhe ca. m	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8205.85 Bestell-Nr.	€ Stück
8	2,41 - 4,10	1,36 - 3,05	2,55 - 4,35	11,5	8205 8500 08	733,00
10	2,98 - 4,95	1,92 - 3,90	3,15 - 5,25	14	8205 8500 10	855,00
12	3,54 - 6,08	2,49 - 5,02	3,75 - 6,45	16,5	8205 8500 12	1.010,00

Ortsfeste Leitern für Regale Typ 8290

»SPEZIAL-SERIE«



Typ 8290

- Aluminiumleiter zur ortsfesten Verbauung
(z. B. an Regalen)

- Maße Grundleiter

Lichte Weite	410 mm
Sprossenabstand	300 mm
Sprossenabmessungen	30 x 30 mm
Holmabmessungen	60 x 25



Der maximale Befestigungsabstand zwischen zwei Wandbefestigungen für diesen Leitertyp beträgt 2,10 m.



Typ 8290

Zubehör/Sonderausstattung	Bestell-Nr.
Holmverbinder, Set inkl. Schrauben	0829 8700 00
Fußplatten, 2 Stück inkl. Schrauben	0829 1610 00
Endkappen, 4 Stück inkl. Schrauben	0829 0000 01
Wandbefestigungsset zum Schrauben	0829 0500 00
Wandbefestigungsset zum Klemmen an Holm	0829 0600 00

Größe	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8290 Bestell-Nr.	€ Stück
7	2,1	3,4	8290 0091 07	192,00
8	2,4	3,8	8290 0091 08	222,00
9	2,7	4,3	8290 0091 09	247,00



Holmverbinder, Set inkl. Schrauben

Zur Verbindung von zwei Leitern

0829 8700 00

17,00 p. Set



Endkappen, 4 Stück inkl. Schrauben

Zum Abschluß der Leiter oben und unten

0829 0000 01

13,00 p. Set



Wandbefestigungsset zum Klemmen an Holm

0829 0600 00

92,00 p. Set




Wandbefestigungsset zum Schrauben

Löcher im Holm müssen bauseits gebohrt werden.

0829 0500 00

72,00 p. Set



Fußplatten, 2 Stück, inkl. Schrauben

Zum Befestigen der Leiter auf dem Boden

0829 1610 00

143,00 p. Stück

Hybrid-Schiebeleiter 2-tlg. Typ 8105

»LILA-SERIE«



Typ 8105.05

- 2-tlg.-Schiebeleiter. Das Unterteil besteht aus 35 x 35 mm Sprossen, das Oberteil aus Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche. Im oberen Leiterende sind 25 x 25 mm Sprossen verbaut, da in diesem Bereich nicht gearbeitet werden kann.
- Erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz, ohne große Änderung des Gesamtgewichtes der Leiter gegenüber einer reinen Sprossenleiter.
- Maße
Lichte Weite ca. 390 mm, äußere Leiterbreite ca. 470 mm, Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite ab Gr. 6 = 1000 mm, ab Gr. 12 = 1200 mm
- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- Höchste Holmstabilität gegen Beschädigungen
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Steckhaken mit Abhebesicherung aus Aluminium
- Mit Gleitrollen am oberen Leiterende

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Dachrinnenhalter	0122 5000 00
Einhängegarnitur	0705 1100 00
Haken Ø 30 mm, Aluminium	0910 3700 00
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Leiterträger-Sicherungselement	0116 1200 00
WorkStep für Sprossenleitern der LILA SERIE, Sprossen (35 x 35 mm), 350 mm	0189 0103 50

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 8105.05

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8105.05 Bestell-Nr.	€ Stück
6	0,80 - 1,92	2,05 - 3,25	11,6	8105 0500 06	730,00
8	1,36 - 3,03	2,65 - 4,45	14,5	8105 0500 08	787,00
10	1,93 - 3,87	3,25 - 5,35	17,3	8105 0500 10	846,00
12	2,47 - 4,98	3,85 - 6,55	22,3	8105 0500 12	926,00

Schiebeleiter ohne Seilzug Typ 8205.05

»LILA-SERIE«



Typ 8205.05

- 2-tlg. – jedes Leiterteil auch einzeln verwendbar, nur Größe 6 + 8
- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- Ab Gr. 14 mit Gleitrollen am oberen Leiterende

Maße	Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Lichte Weite ca. 370 mm,	Haken Ø 30 mm, Aluminium	0910 3700 00
äußere Leiterbreite ca. 490 mm,	Klapptraverse Lila Serie (LW 1200 mm)	0822 5002 00
Sprossenabstand 300 mm,	Wandabstandhalter	0548 0000 01
Traversenbreite	Dachrinnenhalter	0122 5000 00
ab Gr. 6 = 1000 mm,	Einhängegarnitur	0705 1100 00
ab Gr. 12 = 1200 mm	WorkStep für Sprossenleitern der LILA SERIE, Sprossen (35 x 35 mm), 350 mm	0189 0103 50
Infos und Preise ab Seite 38		



Typ 8205.05

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8205.05 Bestell-Nr.	€ Stück
6	0,86 - 1,90	1,95 - 3,15	9,9	8205 0500 06	484,00
8	1,41 - 3,09	2,55 - 4,35	12,3	8205 0500 08	577,00
10	1,96 - 3,96	3,15 - 5,25	14,9	8205 0500 10	686,00
12	2,51 - 5,06	3,75 - 6,45	17,5	8205 0500 12	797,00
14	3,06 - 6,16	4,36 - 7,66	23,5	8205 0500 14	1.108,00
16	3,61 - 7,06	4,96 - 8,56	25,9	8205 0500 16	1.237,00
18	4,16 - 7,60	5,56 - 9,16	28,5	8205 0500 18	1.373,00

Schiebeleiter ohne Seilzug Typ 8275.05

»LILA-SERIE«



Typ 8275.05

- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Bequemes Stehen durch 35 mm tiefe Sprossen
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- Höchste Holmstabilität
- Sehr ansprechendes Design
- Mit Gleitrollen am oberen Leiterende
- Typ 8275.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131

Maße	Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Lichte Weite ca. 370 mm,	Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
äußere Leiterbreite ca. 570 mm	Wandabstandhalter	0548 0000 01
Sprossenabstand 300 mm,	Dachrinnenhalter	0122 5000 00
Traversenbreite	WorkStep für Sprossenleitern der LILA SERIE, Sprossen (35 x 35 mm), 350 mm	0189 0103 50
ab Gr. 6 = 1000 mm,	Leiterträger-Sicherungselement	0116 1200 00
ab Gr. 10 = 1200 mm		
Infos und Preise ab Seite 38		



Typ 8275

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8275.05 Bestell-Nr.	€ Stück
6	1,98 - 3,12	1,96 - 4,34	15,1	8275 0500 06	872,00
8	2,83 - 4,24	2,56 - 5,84	18,9	8275 0500 08	1.014,00
10	3,95 - 5,09	3,16 - 7,34	25,9	8275 0500 10	1.322,00
11	4,25 - 5,66	3,46 - 8,24	28,3	8275 0500 11	1.399,00
12	4,51 - 6,23	3,76 - 8,54	30,9	8275 0500 12	1.541,00
14	5,63 - 7,35	4,32 - 10,36	44,1	8275 0500 14	2.219,00

Schiebeleiter ohne Seilzug Typ 6205

»MEHRSI-SERIE«



Typ 6205

Typ 6205.05

- 2-tlg. – jedes Teil auch einzeln verwendbar, nur Gr. 6 + 8 + 10)
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- Mit Klappfuß am unteren Leiterende bei Gr. 6
- Dauerstabile Holm-/Sprossen-Mehrfach-Bördelung
- Typ 6205.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131

Typ 6205

- Maße
Lichte Weite ca. 300 mm, äußere Leiterbreite ca. 430 mm, Sprossenabstand 280 mm, Traversenbreite 930 mm

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Klapptraverse	0609 1200 01
Dachrinnenhalter	0122 5000 00
Fußspitzen (1x links und 1x rechts)	0622 1000 00
Gleitrollen für Aluminiumleitern	0819 1000 00
Kugelgelenk-Tellerfüße, für Aluminiumleitern	0416 1000 00
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Leiterträger-Sicherungselement	0116 1200 00
Traverse für unebene Böden	0609 1100 00
Wandabstandhalter	0548 0000 01
WorkStep für Sprossenleitern der MEHRSI/ALU-KOMPAKT-SERIE, 29,6 x 29,6 mm, 280 mm	0189 0202 80

Infos und Preise ab Seite 38

Typ 6205.05

- Maße
Lichte Weite ca. 300 mm, äußere Leiterbreite ca. 430 mm, Sprossenabstand 280 mm, Traversenbreite 930 mm



Detail 6005.05.10 Klapptraverse geschlossen



Detail 6005.05.10 Klapptraverse



Typ 6205.05

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6205 Bestell-Nr.	€ Stück	Typ 6205.05 Bestell-Nr.	€ Stück
6	1,07 - 1,85	1,85 - 2,97	7,2	6205 0000 06	437,00		
8	1,59 - 3,08	2,40 - 4,09	9,9			6205 0500 08	571,00
10	1,85 - 3,92	2,97 - 4,93	12			6205 0500 10	686,00
12	2,83 - 4,96	3,53 - 6,05	15,2			6205 0500 12	814,00

Schiebeleiter mit Fallschutz

»LILA-SERIE«



Typ 8260.05

- 2-tlg. Sprossen-Schiebeleiter mit Fallschutzsystem und Seilzug.
- Laut TRBS 2121-2 darf auf der Leiter ohne weitere Vorkehrungen nur noch bis zu einer Standhöhe von 5 m gearbeitet werden. Das auf der Leiter befestigte Fallschutzsystem ist eine solche weitere Vorkehrung. Damit darf auch über 5 m Standhöhe gearbeitet werden.
- Der Seilzug und die Gleitrollen helfen beim Aufbau der Leiter.
- Aus Gewichtsgründen ist die Leiter als Sprossenleiter gebaut. Im Arbeitsbereich sind Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche mittels Work Step Stufen vorhanden.
- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme.
- Robuste, dauerhafte Mehrfachverpressung.
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung.
- Maße:
Lichte Weite ca. 370 mm, äußere Leiterbreite ca. 500 mm,
Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite 1200 mm

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Dachrinnenhalter	0122 5000 00
Antirutschmatte	0609 1300 01
Einhängevorrichtung für Leitern mit Haken	0528 4601 10
Haken Ø 30 mm, Aluminium	0910 3700 00

Infos und Preise ab Seite 38



Die Schiebeleiter mit Fallschutz ist ein sicheres Arbeitsmittel. Der Fallschutz verhindert, dass der Benutzer im Falle eines Sturzes zu Boden fällt. Stattdessen fangen das Seil und der Läufer ihn auf.

Damit die Leiter nicht mit dem Abstürzenden umfällt oder wegrutscht, muss diese beim Aufbauen immer zusätzlich gesichert werden.

Dies kann zum Beispiel mit den Zubehörartikeln (Haken und Antirutschmatte) gelöst werden).

Alle Details hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Verkaufskombination:

- Die Leiter 8260 0500 XX ist die Grundleiter. Zusätzlich benötigen Sie für die Benutzung den Artikel Seilführung und pro Benutzer einen Fallschutzläufer:

	Bestell-Nr.
Schiebeleiter mit Fallschutz Gr.14-18	8260 0500 14-18
Seilführung	0826 0050 02
Fallschutzläufer (1x pro Benutzer)	0826 0050 01

Anwendungsbeispiel



Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8260.05 Bestell-Nr.	€ Stück
14	3,10 - 6,20	4,36 - 7,66	39	8260 0500 14	2.382,00
16	3,66 - 7,00	4,96 - 8,56	43	8260 0500 16	2.539,00
18	4,20 - 7,61	5,56 - 9,16	47	8260 0500 18	2.694,00

Fallschutzläufer

Seil-Schleppläufer nach EN 353-2
Auffanggerät zum Schutz gegen Absturz
Pro Benutzer wird ein Fallschutzläufer benötigt
Gewicht: ca. 0,7 kg

0826 0050 01 425,00 p. Stück


Seilführung

Besteht aus einem 30 m langen Seil, einem Seilkürzer mit Notablassfunktion, 3 Karabinerhaken zur Befestigung, 3 Work Step Stufen und einem Transportbeutel.
Gewicht: ca. 5 kg

0826 0050 02 682,00 p. Stück



8260050014 Wegrutschsicherung

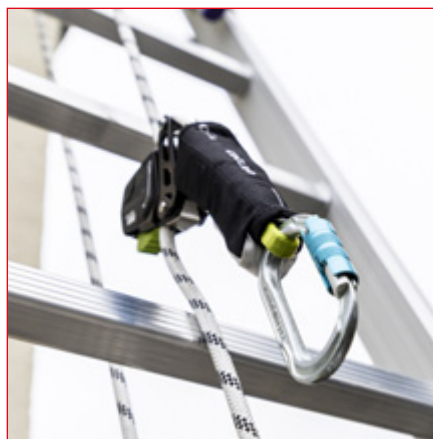

8260050014 Fallschutzläufer



8260050014 Einhängung

Schiebeleiter mit Seilzug Typ 8250

»LILA-SERIE«



Typ 8250.05

- 2-tlg. – Oberes Leiterteil mittels Zugseil von Sprosse zu Sprosse in der Höhe verstellbar. Arretierung bzw. Einrasten auf den Sprossen durch Schwerkraftfallhaken
- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Bequemes Stehen durch 35 mm tiefe Sprossen
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Sehr ansprechendes Design
- Mit Gleitrollen am oberen Leiterende
- Typ 8250.05 mit Traverse gemäß DIN EN 131
- Gr. 20 + 24: Anlieferung nur mit HACA Werks-LKW möglich

- Maße
Lichte Weite ca. 370 mm,
äußere Leiterbreite
ca. 500 mm,
Sprossenabstand 300 mm,
Traversenbreite
ab Gr. 12 = 1200 mm

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Klapptraverse Lila Serie (LW 1200 mm)	0822 5002 00
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Dachrinnenhalter	0122 5000 00
Leiterträger-Sicherungselement	0116 1200 00
WorkStep im Set für Sprossenleitern der LILA SERIE (für Seilzugleiter Typ 8250.05)	0189 0113 00

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 8250.05



Vorzüge der Schiebeleitern mit Seilzug:

Die Leitern können in zusammengeschobenem Zustand an der Wand angelehnt und mittels Gleitrollen je nach Bedarf mit dem Seilzug problemlos aus- oder eingeschoben werden. Ein Umlegen der Leiter ist deshalb nicht erforderlich. Im Hinblick auf die rationelle Handhabung empfehlen wir für Industrie und Handwerk die Verwendung von Leitern mit Seilzug.

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8250.05 Bestell-Nr.	€ Stück
12	2,54 - 5,07	3,76 - 6,46	21,7	8250 0500 12	1.095,00
14	3,10 - 6,20	4,36 - 7,66	24,7	8250 0500 14	1.260,00
16	3,66 - 7,00	4,96 - 8,56	27,7	8250 0500 16	1.369,00
18	4,20 - 7,61	5,56 - 9,16	30,3	8250 0500 18	1.509,00
20	4,79 - 8,74	6,16 - 10,66	43,7	8250 0500 20	2.072,00
24	5,92 - 9,87	7,33 - 11,56	50,7	8250 0500 24	2.435,00

Stehleiter Typ 6025

»ALU-KOMPAKT-SERIE«



Typ 6025

- Dauerstabile Holm-/Sprossen-Mehrfach-Bördelung
- Nylon-Spreizsicherungen
- Maße – Sprossenabstand 280 mm

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Fußspitzen (1x links und 1x rechts)	0622 1000 00
Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing	0516 1200 00
WorkStep für Sprossenleitern der MEHRSI/ALU-KOMPAKT-SERIE, 29,6 x 29,6 mm, 280 mm	0189 0202 80
Fußverlängerungen aus Aluminium	0155 1000 00
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Einhängbare Arbeits- und Ablageplattform aus Aluminium	0165 1000 00
Leiterhalter für stehende Lagerung	0516 1000 00
Leiterträger-Sicherungselement	0116 1200 00
Einklappbare Arbeits- und Ablageplattform aus Aluminium	0165 0000 00

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 6025.10

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6025 Bestell-Nr.	€ Stück
5	0,81	1,51	0,50 x 0,96	5,1	6025 1000 05	290,00
6	1,08	1,79	0,53 x 1,16	6,1	6025 1000 06	358,00
7	1,35	2,07	0,56 x 1,32	7,3	6025 1000 07	378,00
8	1,62	2,35	0,59 x 1,49	8,4	6025 1000 08	436,00
10	2,16	2,91	0,65 x 1,83	10,9	6025 1000 10	531,00
12	2,7	3,47	0,71 x 2,01	13,6	6025 1000 12	656,00

Stehleiter aus Holz Typ 1020

»HOLZ-SERIE«



Typ 1020

- Kräftige auswechselbare Gelenke DBGM
- Ketten-Spreizsicherungen (für Schweißarbeiten geeignet, Zubehör)
- Verdeckte Verzapfung
- Maße – Sprossenabstand 280 mm

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Noslip®-Leiterschuhe (Holmen ab ca. 23 x 58 mm)	0361 1000 00
Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing	0516 1200 00
Werkzeugtasche	0102 0100 00
Fußverlängerung aus Holz (2 Stück)	0153 0000 00
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Einhängbare Arbeits- und Ablageplattform aus Aluminium	0165 1000 00
Leiterhalter für stehende Lagerung	0516 1000 00
Leiterträger-Sicherungselement	0116 1200 00
Einklappbare Arbeits- und Ablageplattform aus Aluminium	0165 0000 00
Noslip®-Leiterschuhe (Holmen ab ca. 27 x 75 mm)	0362 1000 00
Spreizsicherungen aus Knotenkett	0600 1810 00

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 1020

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 1020 Bestell-Nr.	€ Stück
4	0,52	1,22	0,48 x 0,92	6,7	1020 0000 04	202,00
5	0,79	1,5	0,51 x 1,10	8,2	1020 0000 05	231,00
6	1,05	1,78	0,54 x 1,29	9,5	1020 0000 06	257,00
7	1,32	2,06	0,57 x 1,47	11	1020 0000 07	287,00
8	1,58	2,34	0,60 x 1,65	12,5	1020 0000 08	311,00
9	1,84	2,62	0,63 x 1,83	14	1020 0000 09	325,00
10	2,11	2,9	0,66 x 2,01	15,5	1020 0000 10	334,00
12	2,65	3,46	0,73 x 2,37	22,3	1020 0000 12	344,00
14	3,19	4,02	0,79 x 2,73	26,2	1020 0000 14	400,00

Stehleiter Typ 6027

»MEHRSI-SERIE«



Typ 6027

- Robuste dauerstabile Holm-/Sprossen-Mehrfach-Bördelung
- Hohe Stabilität, hohe Standsicherheit
- Maße
Sprossenabstand 280 mm
- Hochwertige, austauschbare Gelenke
- Leiterabstandhalter gegen Fingerklemmen beim Zusammenklappen der Leiter

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Einklappbare Arbeits- und Ablageplattform aus Aluminium	0165 0000 00
Einhängbare Arbeits- und Ablageplattform aus Aluminium	0165 1000 00
Fußspitzen (1x links und 1x rechts)	0622 1000 00
Fußverlängerungen aus Aluminium	0155 1000 00
Leiterhalter für stehende Lagerung	0516 1000 00
Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing	0516 1200 00
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Leiterträger-Sicherungselement	0116 1200 00
WorkStep für Sprossenleitern der MEHRSI/ALU-KOMPAKT-SERIE, 29,6 x 29,6 mm, 280 mm	0189 0202 80


Infos und Preise ab Seite 38



Scharniere



Holm-/ Sprossenverbindung

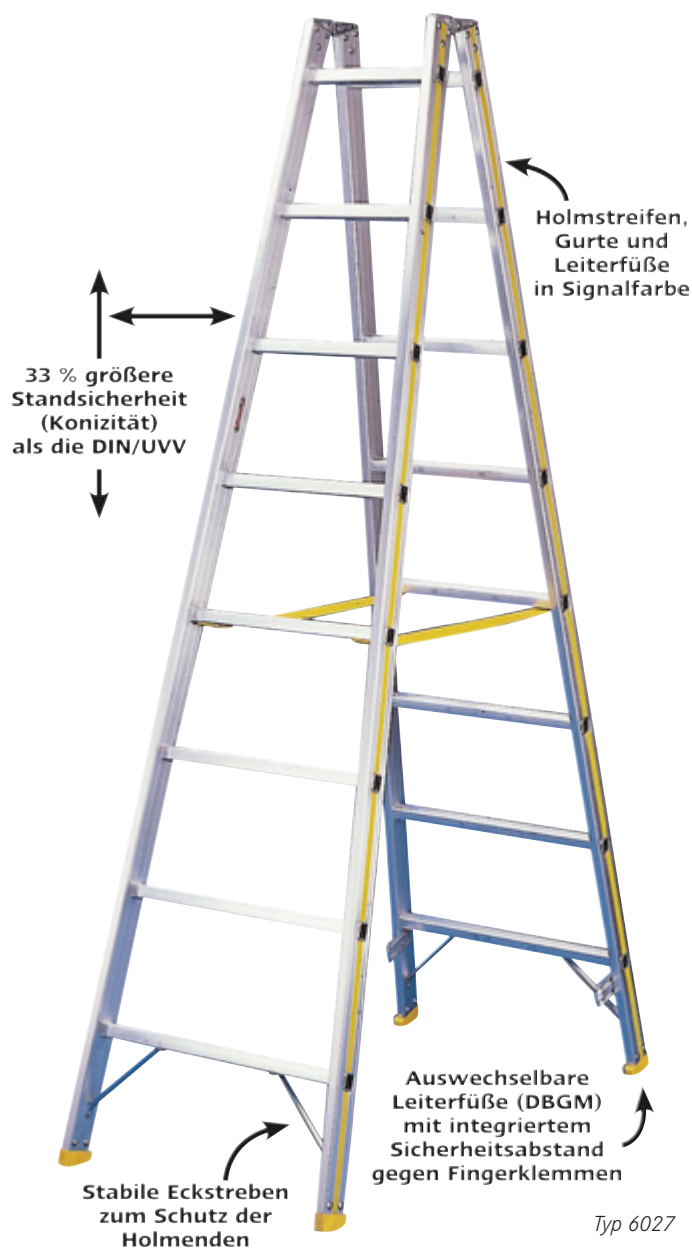

Typ 6027


Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6027 Bestell-Nr.	€ Stück
7	1,35	2,07	0,72 x 1,63	10	6027 0000 07	567,00
8	1,62	2,35	0,75 x 1,73	11,9	6027 0000 08	623,00
10	2,16	2,91	0,77 x 1,92	14,8	6027 0000 10	751,00
12	2,7	3,47	0,92 x 2,25	18,7	6027 0000 12	893,00
14	3,24	4,03	0,94 x 2,44	22,5	6027 0000 14	1.035,00
16	3,78	4,6	0,98 x 2,72	23,8	6027 0000 16	1.220,00
18	4,32	5,15	1,06 x 3,03	27,6	6027 0000 18	1.447,00

Stehleiter Typ 1062

»SPEZIAL-SERIE«

Typ 1062

- mit Aluminiumstufen, 80 mm breit
- Holme aus astfreiem Nadelholz



- Holm-Sprossen-Verbindung verpresst und verschraubt
- mit Ablagetasche und Eimerhaken




Typ 1062.01

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 1062 Bestell-Nr.	€ Stück
4	0,52	1,24	0,49 x 1,01	7	1062 0100 04	362,00
5	0,79	1,52	0,52 x 1,21	8,5	1062 0100 05	416,00
6	1,05	1,8	0,54 x 1,37	9,5	1062 0100 06	479,00
7	1,31	2,08	0,58 x 1,55	11,5	1062 0100 07	534,00
8	1,57	2,36	0,60 x 1,78	15	1062 0100 08	596,00
10	2,1	2,92	0,73 x 2,44	17	1062 0100 10	721,00
12	2,62	3,48	0,76 x 2,08	19	1062 0100 12	888,00

Kombinationsleiter Typ 8226

»SPEZIAL-SERIE«



Typ 8226

- 3-tlg. – als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Doppel-T-Profil als Holm
- Maße
 - Lichte Weite Oberteil ca. 360 mm
 - äußere Leiterbreite ca. 540 mm
 - Sprossenabstand ca. 300 mm
 - Sprossenmaß 35 x 35 mm
 - Traversenbreite ca. 1200 mm
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- In Gr. 8 jedes Leiterteil auch einzeln verwendbar



Zubehör/Sonderausstattungen

Bestell-Nr.


WorkStep für Sprossenleitern der LILA SERIE,
Sprossen (35 x 35 mm), 350 mm

0189 0103 50

Infos und Preise ab Seite 38

Anwendungsvarianten


Typ 8226

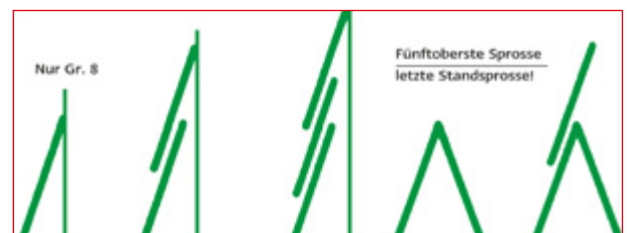

Größe	Standhöhe Anlegeleiter ca. m	Standhöhe Stehleiter ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8226 Bestell-Nr.	€ Stück
8	4,2	2,44	2,60 - 5,90	1,20 x 1,65	23,2	8226 0000 08	905,00
10	5,34	3,32	3,20 - 6,80	1,20 x 2,02	27,8	8226 0000 10	1.058,00

Kombinationsleiter Typ 8215

»LILA-SERIE«




Typ 8215

- 2-tlg. – als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Maße
 - Lichte Weite ca. 370 mm, äußere Leiterbreite ca. 490 mm,
 - Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite Gr. 6-10 = 1 m,
 - Gr. 12-18 = 1,2 m
- Steckhaken mit Abhebesicherung
- Bequemes Stehen durch 35 mm tiefe Sprossen
- Sehr ansprechendes Design



Typ 8215 als Stehleiter

Anwendungsvarianten



Typ 8215 als Anlegeleiter

Zubehör/Sonderausstattungen

Bestell-Nr.

Klapptraverse Lila Serie (LW 1200 mm)

0822 5002 00

WorkStep für Sprossenleitern der LILA SERIE,
Sprossen (35 x 35 mm), 350 mm

0189 0103 50

Infos und Preise ab Seite 38

Größe	Standhöhe Anlegeleiter ca. m	Standhöhe Stehleiter ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8215 Bestell-Nr.	€ Stück
6	1,97	1,1	1,90 - 3,15	1,00 x 1,33	10,4	8215 0000 06	601,00
8	3,1	1,67	2,50 - 4,35	1,00 x 1,75	13	8215 0000 08	700,00
10	3,95	2,2	3,10 - 5,25	1,00 x 2,15	15	8215 0000 10	824,00
12	5,07	2,8	3,70 - 6,45	1,20 x 2,56	19,4	8215 0000 12	934,00
14	6,2	3,36	4,30 - 7,65	1,20 x 2,97	24,6	8215 0000 14	1.169,00
16	7,05	3,9	4,90 - 8,55	1,20 x 3,38	27,4	8215 0000 16	1.299,00
18	7,6	4,5	5,50 - 9,15	1,20 x 3,80	30,3	8215 0000 18	1.430,00

Hybrid-Kombinationsleiter Typ 8125

»LILA-SERIE«



Typ 8125.05

- 3-tlg. – als Steh- und Anlegeleiter verwendbar. Das Unter- und Mittelteil besteht aus 35 x 35 mm Sprossen, das Oberteil aus Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche. Im oberen Leiterende sind 25 x 25 mm Sprossen verbaut, da in diesem Bereich nicht gearbeitet werden kann.
- Erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz, ohne große Änderung des Gesamtgewichtes der Leiter gegenüber einer reinen Sprossenleiter.
- Maße
Lichte Weite Oberleiter ca. 385 mm, äußere Leiterbreite ca. 585 mm, Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite = 1,20 m
- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Höchste Holmstabilität gegen Beschädigungen
- Bequemes Stehen durch 80 mm tiefe Stufen
- Sehr ansprechendes Design
- Steckhaken mit Abhebesicherung an Oberleiter und Mittelteil
- Ab Gr. 10 mit Gleitrollen

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Dachrinnenhalter	0122 5000 00
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Leiterträger-Sicherungselement	0116 1200 00
WorkStep für Sprossenleitern der LILA SERIE, Sprossen (35 x 35 mm), 350 mm	0189 0103 50

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 8125 mit 80 mm Stufen



Typ 8125 Anwendung



Typ 8125

Anwendungsmöglichkeiten



Größe	Standhöhe Anlegeleiter ca. m	Standhöhe Stehleiter ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8125.05 Bestell-Nr.	€ Stück
8	4,52	2,46	2,56 - 5,84	1,20 x 1,66	19,7	8125 0500 08	1.135,00
10	5,93	3,31	3,16 - 7,36	1,20 x 2,05	20,6	8125 0500 10	1.438,00
12	7,06	4,17	3,76 - 8,56	1,20 x 2,44	24,1	8125 0500 12	1.575,00

Kombinationsleiter Typ 8225

»LILA-SERIE«



Typ 8225

- 3-tlg. – als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Eloxierte, ergonomisch geformte Holme
- Robuste, dauerstabile Mehrfachverpressung
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Bequemes Stehen durch 35 mm tiefe Sprossen
- Sehr ansprechendes Design
- Steckhaken mit Abhebesicherung an Oberleiter und Mittelteil
- Ab Gr. 10 mit Gleitrollen

■ Maße

Lichte Weite Oberleiter ca. 370 mm, äußere Leiterbreite ca. 490 mm, Sprossenabstand 300 mm, Traversenbreite Gr. 6 = 1,00 m, ab Gr. 8 = 1,20 m

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Dachrinnenhalter	0122 5000 00
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Leiterträger-Sicherungselement	0116 1200 00
Treppenverstellungsklammer für Leitern Typ 8225	0825 0000 00
WorkStep für Sprossenleitern der LILA SERIE, Sprossen (35 x 35 mm), 350 mm	0189 0103 50

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 8225

Anwendungsmöglichkeiten



Größe	Standhöhe Anlegeleiter ca. m	Standhöhe Stehleiter ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 8225 Bestell-Nr.	€ Stück
6	2,76	1,34	1,96 - 4,05	1,00 x 1,27	16,5	8225 0000 06	896,00
8	4,5	2,47	2,60 - 5,90	1,20 x 1,66	19,9	8225 0000 08	1.048,00
10	5,95	3,3	3,16 - 7,40	1,20 x 2,05	27,7	8225 0000 10	1.387,00
11	6,8	3,9	3,50 - 8,26	1,20 x 2,25	29,7	8225 0000 11	1.487,00
12	7,06	4,17	3,76 - 8,56	1,20 x 2,45	32	8225 0000 12	1.544,00

Kombinationsleiter Typ 6225.01

»MEHRSEI-SERIE«



Typ 6225.01

- 3-tlg. – als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Dauerstabile Holm-/Sprossen-Mehrfach-Bördelung
- Mit einer Treppenverstellungsklammer für die Verwendung auf Treppen bis einschließlich Gr. 9
- Ab Größe 10 mit Gleitrollen
- Mit verstärkter Traverse und Spreizsicherungen
- Steckhaken mit Abhebesicherung an Oberleiter und Mittelteil
- Maße
Lichte Weite Oberleiter ca. 300 mm, Sprossenabstand 280 mm, Traversenmaße siehe Grundfläche


Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Dachrinnenhalter	0122 5000 00
Fußspitzen (1x links und 1x rechts)	0622 1000 00
Leiterträger für liegende Lagerung	0116 1000 00
Leiterträger-Sicherungsselement	0116 1200 00
Wandabstandhalter	0548 0000 01
WorkStep für Sprossenleitern der LILA SERIE, Sprossen (35 x 35 mm), 350 mm	0189 0103 50

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 6225.01

Anwendungsmöglichkeiten

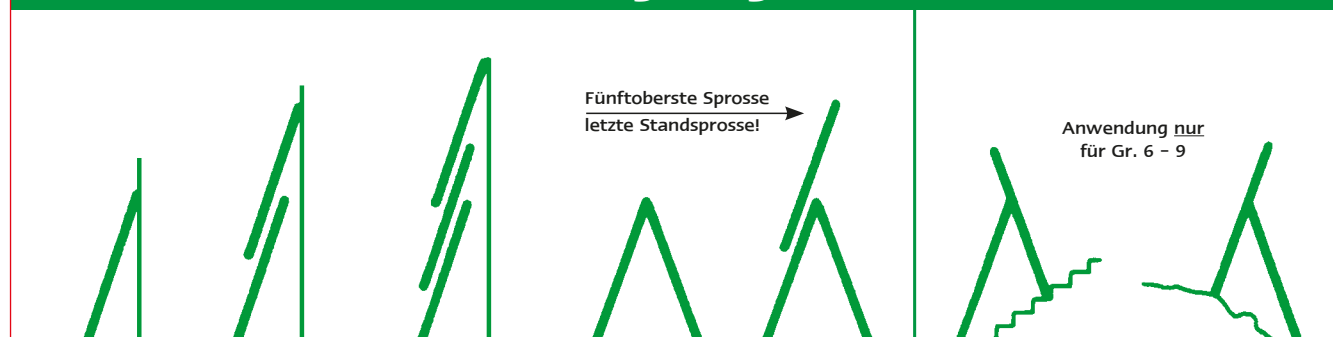

Größe	Standhöhe Anlegeleiter ca. m	Standhöhe Stehleiter ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6225.01 Bestell-Nr.	€ Stück
7	3,56	2,12	2,21 - 4,72	1,03 x 1,42	14,6	6225 0100 07	781,00
8	4,35	2,65	2,49 - 5,58	1,03 x 1,64	17,1	6225 0100 08	863,00
9	5,14	3,18	2,77 - 6,14	1,16 x 1,86	20,7	6225 0100 09	973,00
12	6,72	4,24	3,61 - 8,38	1,29 x 2,22	28,3	6225 0000 12	1.262,00

Teleskopleiter Typ 8405

»MEHRST-SERIE«



Typ 8405

- Ohne Verbreiterung Anlehnung an die Norm DIN EN 131-4, mit Verbreiterung wird die Norm erfüllt
- Robuste, dauerstabile Holm-/Sprossen-Mehrfach-Bördelung
- Verwendung als Steh- und Anlegeleiter
- Leichte Bedienung
- Leiter kann teleskopartig von Sprosse zu Sprosse eingestellt werden (im Raster von 280 mm)
- Mit sichtbaren Einrastbolzen
- Jedes Gelenk mit 32 Befestigungsnieten (spielfreie und steife Verbindung)
- Sehr stabile, austauschbare 3-Punkt-Lamellengelenke
- Geringe Staumaße
- Maße
Sprossenabstand 280 mm


Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Verbreiterung Teleskopleiter Innenteil	0840 5000 01
Verbreiterung Teleskopleiter Außenteil	0840 5000 02
Fußverlängerung Teleskopleiter	0840 5000 03
Erdspitze Teleskopleiter	0840 5000 04

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 8405 Gr. 16

Anwendungsmöglichkeiten

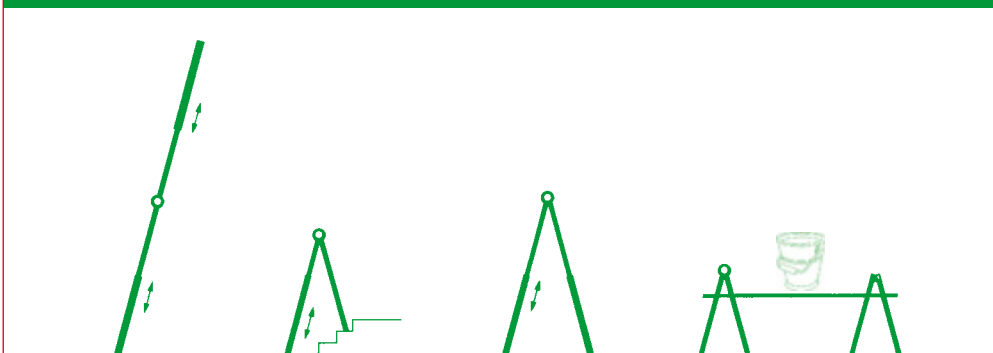

Größe	Standhöhe Anlegeleiter ca. m	Standhöhe Stehleiter ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Packmaß B x T x H	Gewicht ca. kg	Typ 8405 Bestell-Nr.	€ Stück
12	1,75	0,8	0,98 - 2,98	0,49 x 1,04	0,98 x 0,49 x 0,20	10	8405 0000 12	652,00
16	2,89	1,34	1,29 - 4,20	0,56 x 1,42	1,29 x 0,56 x 0,20	13	8405 0000 16	724,00
20	3,93	1,87	1,57 - 5,30	0,63 x 1,60	1,59 x 0,63 x 0,20	16	8405 0000 20	841,00
24	4,96	2,4	1,85 - 6,40	0,70 x 2,12	1,85 x 0,70 x 0,20	20	8405 0000 24	941,00

Teleskopleiter Typ 6016.05

»ALU-KOMPAKT-SERIE«



Typ 6016.05

- 4-tlg. – auf kleines Staumaß zusammenklappbar für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Mit Traversen an beiden Leiternenden für hohe Standsicherheit
- Maße
Obere Standfläche
Traversenbreite
- B x L 0,30 x 1,70 m,
0,90 m
- Gr. 12 darf mit Belagbohle als Arbeitsbühne verwendet werden (im Lieferumfang enthalten)

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Wandabstandhalter	0548 0000 01
WorkStep für Sprossenleitern der LILA SERIE, Sprossen (35 x 35 mm), 350 mm	0189 0103 50

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 6016.05 gepackt



Typ 6016.05 als Arbeitsbühne mit Belagbohle



Typ 6016.05 als Stehleiter



Typ 6016.05 abgeklappt

Größe	Standhöhe Anlegeleiter ca. m	Standhöhe Stehleiter ca. m	Leiterlänge ca. m	Grundfläche ca. m	Packmaß B x T x H	Gewicht ca. kg	Typ 6016.05 Bestell-Nr.	€ Stück
12	1,02	2,3	3,47	0,70 x 1,12	0,90 x 0,70 x 0,30	12,7	6016 0501 12	608,00
16	3,36	1,55	4,59	0,81 x 1,50	1,20 x 0,81 x 0,30	14,7	6016 0500 16	630,00

Telesteiger Typ 7734.00.01

»SPEZIAL-SERIE«



Typ 7734.00.01

- Die variable Aluminiumleiter
- Hohe Flexibilität und Mobilität
- Variable Höheneinstellung bis größte Länge
- Die Leiter ist in 280 mm Schritten verstellbar
- Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche
- Äußere Breite 0,47 m (Größe 9), 0,57 m (Größe 13)
- Stabil und robust
- Eloxierte Holme, dadurch keine schwarzen Hände
- Sicherheitssystem gegen Verletzungen der Hände und Finger
- Erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz
- Gr. 13 mit Klappauslegern

Zubehör/Sonderausstattung	Bestell-Nr.
Erdspitzen	0773 4000 03
Pflege-/Reinigungsset	0773 4000 04
Holmverlängerung	0773 4000 05
Verstellbare Füße	0773 4000 06

Infos und Preise ab Seite 38



Größe 13



Größe 9



Größe 13

Größe	Standhöhe ca. m	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 7734.00.01 Bestell-Nr.	€ Stück
9	2	3	10,2	7734 0001 09	650,00
13	3,1	4,1	17,6	7734 0001 13	855,00

Dachauflegeleiter Typ 1330

»SPEZIAL-SERIE«



Typ 1330.01.02

Typ 1330.02.02

- Typ 1330.01.02
- Nach DGUV 201-054
- Holme aus ausgesuchtem astfreiem Nadelholz
- Dicke geschweißte Sprossen aus astfreiem Buchenholz mit Ausfräsung für Dachhaken
- Dauerhafte Holm-/Sprossenverbindung durch verzinkte Schrauben und zusätzliche wasserfeste Verleimung
- Typ 1330.02.02 – mit Einhängesprosse aus Aluminium, sonst Ausführung wie Typ 1330.01.02
- Maße
Sprossenabstand 280 mm, lichte Weite ca. 245 mm, äußere Leiterbreite ca. 345 mm

Zubehör/Sonderausstattungen

Bestell-Nr.

Einhängesprosse, Alu

0133 0211 00

Firstbügel

0133 0220 00

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 1330.01.02



Lt. berufsgenossenschaftlicher Forderung darf man die Leiter aus Sicherheitsgründen nicht in die oberste Sprosse einhängen. Dies wird optisch signalisiert. Eine Einhängesprosse aus Metall bietet gegenüber einer Holzspresse zusätzliche Sicherheit.

Größe	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 1330.01.02 Bestell-Nr.	€ Stück	Typ 1330.02.02 Bestell-Nr.	€ Stück
9	2,5	6,3	1330 0102 09	231,00		
10	2,8	7	1330 0102 10	251,00	1330 0202 10	287,00
11	3,06	7,7	1330 0102 11	274,00	1330 0202 11	302,00
12	3,34	8,4	1330 0102 12	298,00	1330 0202 12	
14	3,9	9,8	1330 0102 14	342,00	1330 0202 14	324,00
16	4,46	11,2	1330 0102 16	388,00	1330 0202 16	410,00



Firstbügel

Zur Verwendung an Dachauflegeleiter Typ 1330.01.02 und 1330.02.02

Montage ohne Werkzeug

Gummi-Laufrollen für mühelose Bedienung und Schutz des Daches

Alu-Auflieger zur Druckverteilung auf dem Dach

0133 0220 00 409,00 p. Stück

Dachauflegeleiter Typ 6331

»SPEZIAL-SERIE«




Typ 6331


- Nach DGUV 201-054
- Preiswerte Möglichkeit, um von der Dachluke zum Kamin zu gelangen
- Aus Aluminium, deshalb können die Leitern auf dem Dach verbleiben
- Auf Grund der zur Verfügung stehenden beiden unterschiedlichen Winkel μ und β der Sprossen kann die Leiter für Dachneigungen von ca. 20° bis 55° eingesetzt werden. Alle Standardgrößen lassen sich beliebig untereinander kombinieren
- Maße
Lichte Weite 300 mm, äußere Leiterbreite ca. 340 mm, Sprossenabstand 280 mm
- Holme und Sprossen aus Aluminium-Spezialprofil
- Sprossen rutschhemmend gerieft
- Holmenden für Verbindungslaschen vorgelocht
- Typ 6331 – Aluminium natur

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Verbindungslaschen	0633 1110 00
Dachhaken	0633 1300 00


Infos und Preise ab Seite 38



Typ 0633.13

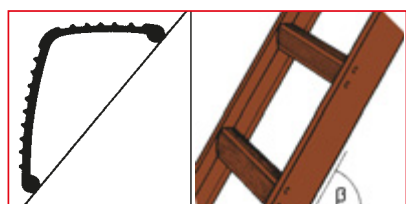

Für steile Dachneigungen

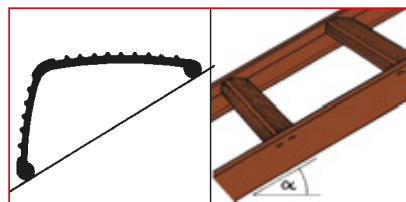

Für flache Dachneigungen



Typ 6331

Größe	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6331 Bestell-Nr.	€ Stück
7	1,96	3,5	6331 0000 07	204,00
10	2,8	4,9	6331 0000 10	274,00
14	3,9	7	6331 0000 14	379,00

Dachauflegeleiter Typ 6330

»SPEZIAL-SERIE«



Typ 6330

- Nach DGUV 201-054
- Holme aus Aluminium-Hohlprofil, natur
- Sprossen aus Aluminium gewölbt
- zum Einhängen in Dachhaken nach ZH 1/367
- unten mit eingewinkelten Verbindungslaschen, oben Holme vorgelocht zur schnellen Verbindung
- passend für alle handelsüblichen Hohlziegel
- Maße
Sprossenabstand 270 mm, lichte Weite ca. 230 mm, Breite ca. 310 mm



Typ 6330

Größe	Leiterlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6330 Bestell-Nr.	€ Stück
7	1,89	3,4	6330 0000 07	222,00
8	2,16	4	6330 0000 08	254,00
9	2,43	4,6	6330 0000 09	290,00
11	2,98	5,2	6330 0000 11	342,00
13	3,53	6,2	6330 0000 13	423,00
15	4,07	7	6330 0000 15	487,00
17	4,61	8	6330 0000 17	544,00
18	4,88	9	6330 0000 18	613,00
22	5,94	10	6330 0000 22	694,00

Feuerwehrverschlusskasten

Oft sehen Brandschutzkonzepte vor, dass Leitern vom Eigentümer des Geländes im Brandfall bereitgestellt werden müssen. Dies ist z. B. bei Dachluken der Fall die mit einer mobilen Leiter erreicht werden.

Damit die Leitern an dem vorgesehenen Einsatzort verbleiben, können sie mit dem Verschlusskasten gesichert werden.

So kann für das Brandschutzkonzept erreicht werden, dass die Leiter sicher an Ort und Stelle verbleibt.



Halter mit Verstellbereich (ca. 165- 240 mm) sind auch für Stufenstehleitern geeignet.

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis
ohne Verstellbereich, mit verschiedenschließendem Hebelschloss	05 17 0000 00	141,00
mit Verstellbereich, mit verschiedenschließendem Hebelschloss	05 17 0000 02	212,00
mit Verstellbereich, mit CL1 Schloss (anerkannte Feuerwehrschießung)	05 17 0000 01	297,00

Fluchtleiter mit Abstandhaltern Typ 7740


»SPEZIAL-SERIE«



Typ 7740

- Die Leiter ist am Deckel und auf dem Fußboden mit dem Behälter befestigt. Bei einem Brand oder in anderen Gefahrensituationen Behälterdeckel mit der anhängenden Kettenleiter einfach aus der Fensteröffnung an der Außenfassade herablassen
- Doppelsprossen aus Aluminium, Ketten aus Stahl, feuerverzinkt
- Besonders gut zu begehen durch breite Doppelsprossen-Auftrittsflächen und 180 mm tiefe Wandabstandhalter
- Abstandhalter mit Kunststoffkappen zur Schonung der Wand
- Platzsparende Aufbewahrung in einem am Fußboden montierten Behälter
- Kein Fluchtweg nach DIN 14094
- Belastung ca. 2 Personen
- Maße/Gewichte

Leiterlänge (ausreichend für 2 Stockwerke)	ca. 6 m
Lichte Weite	ca. 330 mm
Sprossenabstand	280 mm
Doppelsprossen-Auftrittsbreite	ca. 60 mm
Abstand Vorderkante Sprosse/Wand	ca. 180 mm
Behältergröße (L x B x H)	ca. 500 x 280 x 360 mm
Gesamtgewicht	21 kg

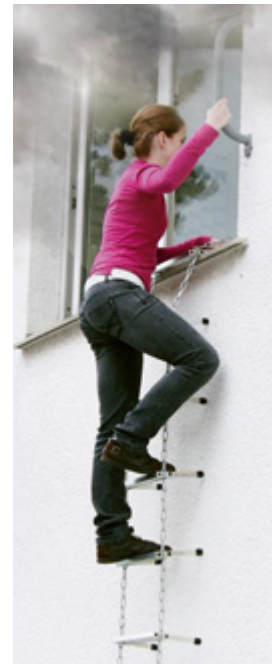

Typ 7740 mit Haltegriff

Zubehör/Sonderausstattungen

Haltegriff, bietet zusätzliche Sicherheit beim Ausstieg und ist empfehlenswert. Aus Rohr Ø 25 mm, Stahl, feuerverzinkt.


Bestell-Nr.

0529 8200 00

Infos und Preise ab Seite 38




Typ 7740, Deckel mit anhängender Leiter



Haltegriff 0529.82

	Typ 7740 Bestell-Nr.	€ Stück
7440	7740 0000 00	1.515,00

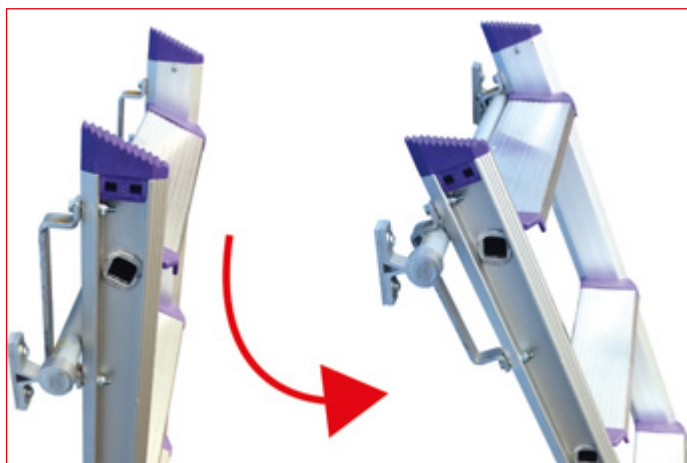

Fluchtleiterhalter

Mit dem Fluchtleiterhalter kann eine Leiter der Lila Serie an einer Einhängegarnitur **Best.-Nr. 0705 1100 00** (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Die Leiter ist gegen Entfernen gesichert. Dadurch ist sie im Brandfall verfügbar.

0910 3500 00

106,00 p. Satz

Strickleiter Typ 9011, 9012

»SPEZIAL-SERIE«



Typ 9011, 9012 – Strickleiter mit Hanfseilen


Typ 9041, 9042 – Strickleiter mit Kunststoffseilen

- Sprossen aus Esche
- Sprossen-Ø 35 mm
- Seil Ø 16 mm
- Verkauf in vollen Metern

- Maße
- Sprossenabstand ca. 330 mm, äußere Breite ca. 400 mm

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Einhängenvorrichtung, feuerverzinkt	0528 4602 10

Infos und Preise ab Seite 38

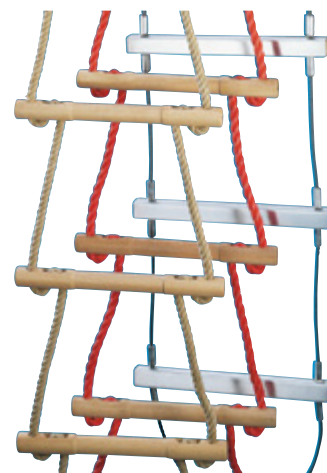

Strickleitervarianten

	Typ 9011, 9012 Bestell-Nr.	€ Meter	Typ 9041, 9042 Bestell-Nr.	€ Meter
Typ 9011 (mit Kauschen)	9011 0000 00	124,00		
Typ 9012 (mit Kauschen und Karabinerhaken)	9012 0000 00	131,00		
Typ 9041 (mit Kauschen)			9041 0000 00	119,00
Typ 9042 (mit Kauschen und Karabinerhaken)			9042 0000 00	124,00

Kettenleiter Typ 7750

»SPEZIAL-SERIE«



Typ 7750

- Doppelsprossen aus Aluminium, Ketten aus Stahl, feuerverzinkt, mit 180 mm tiefen Wandabstandhaltern mit Kunststoffkappen
- zur Schonung der Wand
- Verkauf in vollen Metern
- Platzsparende Aufbewahrung

- Maße/Gewichte
- Lichte Weite ca. 330 mm, Sprossenabstand 280 mm, Doppelsprossen-Auftrittsbreite ca. 60 mm, Abstand Vorderkante Sprosse/Wand ca. 180 mm, Gewicht 2,4 kg/lfd. m
- Belastung bis 5 m – 4 Personen, bis 20 m – 3 Personen

Zubehör/Sonderausstattungen	Bestell-Nr.
Sicherheitskarabinerhaken aus Stahl, nach DIN 362	0505 1000 00
Einhängenvorrichtung, feuerverzinkt	0528 4602 10

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 7750 mit Sicherheitskarabinerhaken und Einhängenvorrichtung

	Typ 7750 Bestell-Nr.	€ Meter
7750	7750 0000 00	217,00

Arbeitsdiele Typ 6580

»SPEZIAL-SERIE«


Typ 6580

- Typ 6580.06 Auszieh- und zusammenklappbare Arbeitsdiele (ausziehbar von 1,24 m bis 4,00 m)
- Bestehend aus zwei Arbeitsdielen Typ 6580.03 (auch einzeln verwendbar)
- Beide Dielenhälften, nebeneinander gelegt, ergeben eine doppelt breite Arbeitsfläche
- Maße/Belastung/Gewicht


Länge ausgezogen	ca. 4,00 m
Länge eingeschoben/zusammengeklappt	ca. 1,24 m
Packmaße B x H x L	ca. 0,29 x 0,20 x 1,24 m
Belastung (Einzellast)	100/150 kg
Gewicht	ca. 22,5 kg
- Mit Sicherheitshaken für die Arretierung der Dielenhälften in Benutzerposition und zusammengeklappt als Transportsicherung
- Standhöhe maximal 1 m (gem. BGR)
- Verwendung in Verbindung mit Böcken/Stehleitern



2 Stück Typ 6580.03 miteinander verbunden ergeben Typ 6580.06



Typ 6580.03 ausgesprochen




Typ 6580.06 zusammengeschoben


Typ 6580.03 – Ausziehbare Arbeitsdiele

- Maße/Belastung/Gewicht



Länge ausgezogen	ca. 2,00 m
Länge eingeschoben	ca. 1,24 m
Packmaße B x H x L	ca. 0,29 x 0,10 x 1,24 m
Belastung (Einzellast)	150 kg
Gewicht	ca. 11 kg

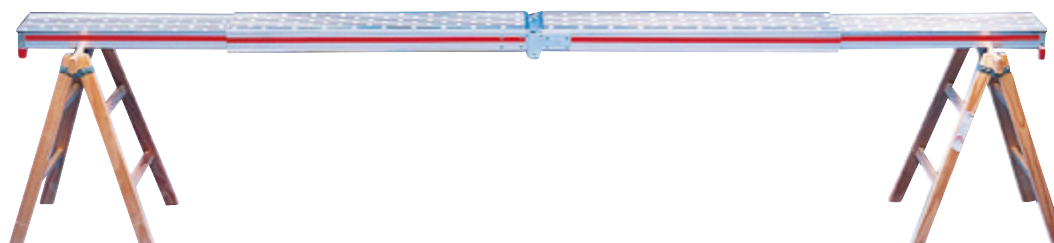

Typ 6580.06 ausgesprochen

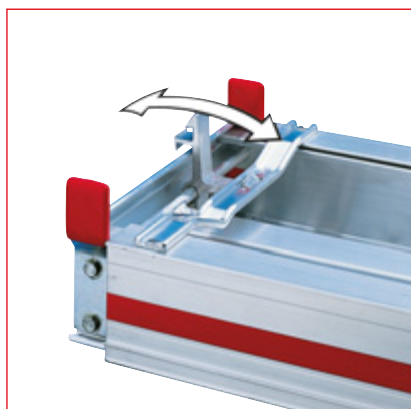

Der Sicherungshaken arretiert die Diele in zusammengeklapptem Zustand und in Arbeitsposition

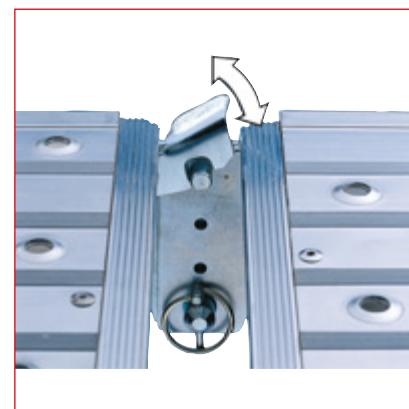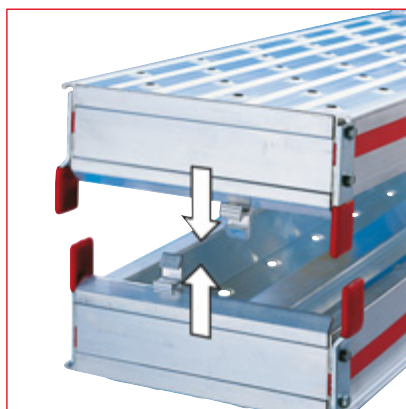

Sicherungshaken zur Verriegelung der Einzeldielen miteinander

	Typ 6580 Bestell-Nr.	€ Stück
6580.03	6580 0000 03	625,00
6580.06	6580 0000 06	1.247,00

Teleskop-Arbeitsbock Typ 6429



Typ 6429

Typ 6429

- Belastung 400 kg (in eingeschobenem Zustand)
- Stufenlos höhenverstellbar
- Einfache Handhabung
- Auflage mit rutschfestem Gummiüberzug
- Maße/Gewichte
 - Senkrechte Höhe von 800 – 1230 mm
 - Auflagefläche von 710 – 1350 mm
 - Breite oben ca. 710 mm
 - Breite am Fuß ca. 710 mm
 - Staumaße B x H x T ca. 710 x 825 x 90 mm
 - Gewicht ca. 9 kg

Zubehör/Sonderausstattungen

Fußverlängerung für Typ 6429

Bestell-Nr.

0642 9000 00

Infos und Preise ab Seite 38



Typ 6429 - Seil Ø 16 mm ausgescho-ben mit Zubehör Fußverlängerung

	Typ 6429 Bestell-Nr.	€ Stück
6429	6429 0000 00	513,00

Klappbock Typ 1430

»SPEZIAL-SERIE«



Typ 1430

- Holme und Auflageleiste aus Nadelholz, Querstreben aus Buche oder Nadelholz
- Querstreben in die Holme eingezapft und verleimt
- Nachspannbare feuerverzinkte Scharniere
- Belastung 700 kg
- Maße/Gewichte
 - Senkrechte Höhe ca. 760 mm
 - Breite oben ca. 600 mm
 - Breite am Fuß ca. 600 mm
 - Staumaße B x H x T ca. 600 x 830 x 140 mm
 - Gewicht ca. 4,5 kg



Typ 1430

	Typ 1430 Bestell-Nr.	€ Stück
1430	1430 0000 00	98,00

Arbeitsbühne Typ 6937

»SPEZIAL-SERIE«



Typ 6937

- Für den Innenausbau
- Aus Aluminium, leicht und sehr stabil
- Durch Teleskopunterteile höhenverstellbar von 600 bis 950 mm
- Rutschhemmender, leicht zu reinigender Siebdruckplattenbelag mit Griffloch
- Universell einsetzbar
- Platzsparend zusammenklappbar
- Belastung 300 kg
- Obere Standfläche: B x L ca. 0,57 x 1,25 m



Typ 6937 zusammengeklappt



Typ 6937

Standhöhe ca. m	Grundfläche ca. m	Packmaß B x T x H	Gewicht ca. kg	Typ 6937 Bestell-Nr.	€ Stück
0,60	0,57 x 1,76	0,57 x 1,44 x 0,13	14,5	6937 0100 00	623,00
0,96	0,63 x 1,98	0,57 x 1,44 x 0,13	17,5	6937 0200 00	936,00


Arbeits-/Rettungsplattform Typ 6935

»SPEZIAL-SERIE«



Typ 6935.03

- Universell einsetzbar (für Monteure, Feuerwehr, Katastrophenschutz etc.)
- Aus Aluminium, leicht und doch sehr stabil
- Plattform aus äußerst rutschhemmenden Profilen
- Sprossenteil-Aufstiege höhenverstellbar im Raster von ca. 0,82 m bis 1,44 m Standhöhe
- Mit Geländer, wahlweise an beiden Seiten einsetzbar
- Mittels Fußverlängerungen zum Niveaueingleich höhenverstellbar im Raster von 50 mm jeweils um ca. 230 mm
- Einrastbolzen, Leiterschuhe und Abdeckkappen in Signalfarbe gelb
- Belastung 500 kg
- Geländerhöhe ca. 1,00 m
- Standfläche B x L ca. 1,68 x 0,91 m

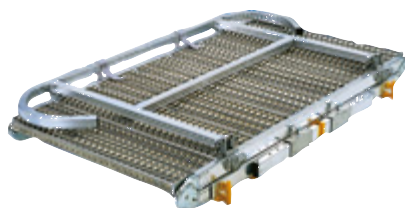

Typ 6935.03 gepackt



Typ 6935.03

Standhöhe ca. m	Grundfläche ca. m	Packmaß B x T x H	Gewicht ca. kg	Typ 6935.03 Bestell-Nr.	€ Stück
0,82 - 1,44	1,02 x 2,50	1,05 x 1,68 x 0,22	44	6935 0300 00	auf Anfrage



Dachrinnenhalter

für Holme bis 25 x 80 mm. Zum Anklemmen an den Leiterholm und einhaken in die Dachrinne. Verhindert seitliches Abgleiten der Leiter, schont die Dachrinne.

Enthält einen Halter.

Wir empfehlen die Verwendung von zwei Haltern.

Sichert die Leiter in der Dachrinne vor dem ersten Besteigen.

0122 5000 00

91,00 p. Stück




Einhängegarnitur für Untergrund aus Holz

Zum Einhängen von Anlegeleitern mit Haken, Ø 30 mm. Sicherung der Leiter gegen Abrutschen. Besteht aus einem 600 mm langen, kunststoffüberzogenen Rohr, zwei Rohrhaltern und Befestigungsschrauben. Für Untergrund aus Holz. Selbstmontage

0705 1100 00

47,00 p. Satz



Einhängevorrichtung für Leitern mit Haken

Aus Stahl, feuerverzinkt, für die Montage auf Beton oder Mauerwerk. Nicht geeignet für Typ 8752

0528 4601 10

67,00 p. Stück



Einschiebbarer Haltegriff

Aluminium. Nutzlänge ca. 1 m. Mit Endbegrenzungen. Zur bauseitigen Montage am rechten Leiterholm. Mit Befestigungsschrauben.

Für Typ 6005

Für Typ 8005

0602 0000 00

278,00 p. Stück

0602 0100 00

295,00 p. Stück



Flachhaken (2 Stück)

Zum Einhängen auf ebenen, schmalen Flächen, z. B. Balken, verhindert das seitliche Abrutschen. Mit universellem Anschraubset für Holme aus Holz sowie offene oder geschlossenen Metallprofilen bis 73 mm Breite.

Aus Stahl / verzinkt, lichte Weite 60 mm

Aus Stahl / verzinkt, lichte Weite 100 mm

0930 6007 00

55,00 p. Satz

0930 1007 00

55,00 p. Satz



Fußspitzen (1 x links und 1 x rechts)

Für Rechteckrohr-Holme bis 25 mm Dicke und 90 mm Breite. Zum Anklemmen. Aus Stahl, verzinkt.

0622 1000 00

89,00 p. Set



Fußspitze Lila Serie

zum Anschrauben.

Für alle Leitern der Lila Serie.

0877 0000 00

108,00 p. Set



Haltegriff, schwenkbar

Länge 120 cm

mit zwei Benutzereinstellungen:

1. Senkrecht zum Holm

2. Senkrecht in Anlegeposition

für Leitern Typ 6005, 6507, 6007

0602 0210 00

227,00 p. Set



Handlauf, klappbar

Länge 120 cm

für Leitern Typ 6005, 6507, 6007

0880 1000 00

385,00 p. Set



Fußverlängerung aus Holz (2 Stück)

für Leiter Typ 1023 und 1062 zum bauseitigen Anklemmen aus Schichtholz.

0153 0000 00

169,00 p. Set



Fußverlängerung aus Aluminium (2 Stück)

(2 Stück). Auch als Holmverlängerung am oberen Leiterende verwendbar. Nutzlänge von 0 – ca. 0,67 m. In Stufen von 90 mm verstellbar. Führungsbeschläge aus Stahl, verzinkt. Mit auswechselbaren Leiterfüßen. Mit Schrauben für die Befestigung am Leiterholm.

0155 1000 00

327,00 p. Set



Fußverlängerung für Anlegeleitern (1 Stück)

Zum Anklemmen für Holm der Mehrsi- und Alukompaktserien für Holm 60 mm
für Holm 71 mm
für Holm 83 mm

0600 0300 00

127,00 p. Satz

0600 0500 00

131,00 p. Satz

0600 0600 00

141,00 p. Satz



Fußverlängerung Lila Serie

zum Anschrauben.
Für Niveaueausgleich bis 0,35 m stufenlos verstellbar.
Für alle Leitern der Lila Serie.

0860 2100 00

162,00 p. Stück



Haken (2 Stück)

Für durchlaufende Rohre oder Einhängevorrichtungen. Verhindert das seitliche Abrutschen der Anlegeleiter. Mit universellem Anschraubset für Leiterholme aus Holz oder aus offenen sowie geschlossenen Metallprofilen bis 73 mm Breite.

Aus Stahl/verzinkt Ø 30 mm

0910 3007 00

34,00 p. Satz

Aus Stahl/verzinkt Ø 60 mm

0910 6007 00

34,00 p. Satz

Aus Aluminium Ø 60 mm

0910 6607 00

59,00 p. Satz



Antirutschmatte

Für einen sicheren Stand der Leiter auf glatten Untergründen z. B. Parkett, Fliesen, Marmor, Glas usw. Verhindert das Wegrutschen oder Einsinken der Leiter.

Maße: 1270 x 300 x 56 mm

0609 1300 01

94,00 p. Stück



Werkzeugtasche

für Holzleiter Typ 1023 und 1062 seitlich geschlossen,

0102 0100 00

43,00 p. Stück



Haken (2 Stück)

Ø 30 mm, aus Aluminium, zum stufenlosen Anschrauben (f. Sprossen- und Hybridleitern der »Lila Serie«) (Bohren vor Ort erforderlich), sonst wie Best.-Nr. 0910 3007 00.

0910 3700 00

45,00 p. Satz



Kugelgelenk-Tellerfüße (2 Stück)

Für Holme mit 25 mm Dicke. Für Aluminiumleitern, insbesondere für Gitterrost-Böden geeignet.

0416 1000 00

131,00 p. Satz



Leiterfüße (2 Stück)

Mit Metalllasche zum Anschrauben an die Fußenden. Fußlänge 70 mm. Erhöht die Rutschsicherheit und schont den Boden.

Für Leitern **Typ 1500**

0377 1000 00

43,00 p. Set

Für Leitern/Tritte **Typ 1570**



Leiterträger-Vorhängeschloss aus Messing

Für Leiterträger Best.-Nr. 0516 1000 00

0516 1200 00

21,00 p. Stück



Leiterhalter für stehende Lagerung

(1 Stück) Für die stehende Lagerung von Leitern. Vorgerichtet für die bauseitige Absicherung gegen Diebstahl durch Vorhängeschloss. Mit Dübeln und Schrauben für die bauseitige Befestigung, verzinkt.
Lichte Weite ca. 125 mm, Vorhängeschloss nicht enthalten!

0516 1000 00

81,00 p. Set



Leiterträger für liegende Lagerung

(2 Stück) Für die liegende Lagerung von Leitern. Vorderer Schenkel mit Loch zur bauseitigen Absicherung gegen Diebstahl, z. B. mittels Kette und Vorhängeschloss.
Lichte Weite ca. 200 mm

0116 1000 00

59,00 p. Stück



Leiterträger-Sicherungselement

Feuerverzinkte Kette und Vorhängeschloss aus Messing für Leiterträger Best.-Nr. 0116 1000 00

0116 1200 00

48,00 p. Set




Noslip®-Leiterschuhe

Ölbeständige Gummiqualität zum Aufstecken auf die Holme. Mit kräftiger Riefung, erhöht die Rutsicherheit auf glatten Böden, hinterlässt keine Farbspuren und Kratzer. (2 Stück)
Für Holzleitern mit Holmen ab ca. 23 x 58 mm.

0361 1000 00

47,00 p. Satz



Noslip®-Leiterschuhe (2 Stück)

Ölbeständige Gummiqualität zum Aufstecken auf die Holme. Mit kräftiger Riefung, erhöht die Rutsicherheit auf glatten Böden, hinterlässt keine Farbspuren und Kratzer.
Für Holzleitern mit Holmen ab ca. 27 x 75 mm.

Für bestimmte Produkte sind auch elektrisch leitfähige Leiterfüße und -schuhe lieferbar.
Bei Bedarf erbitten wir Ihre Anfrage.

0362 1000 00

65,00 p. Satz



Spreizsicherungen aus Knotenketten

Anstelle der serienmäßigen Nylon-Spreizsicherungen bauseits zu montieren. Damit kann die Leiter bei Arbeiten mit offener Flamme oder beim Schweißen eingesetzt werden. Passend zu allen Holmprofilen. Verzinkt.

0600 1810 00

84,00 p. Set

Universalklapptaverse

Zur Verwendung an allen Sprossenlegeleitern mit parallel verlaufenden Holmen, Holmdicke bis 30 mm. Beim Transport wird die Traverse eingeklappt und wirkt als Besteigesicherung. Passende Leiterfüße bitte mitbestellen!

Für Leitern mit Außenbreite von 340 – 420 mm (einteilige Anlegeleitern). Breite ca. 1 m ausgeklappt

0609 1201 00

311,00 p. Stück

Für Leitern mit Außenbreite von 420 – 520 mm (mehreilige Anlegeleitern, lila Serie). Breite ca. 1,20 m ausgeklappt

0609 1201 20

338,00 p. Stück



Klapptaverse Lila Serie

Zur Verwendung an allen Leitern der Lila Serie (Typ 8005, 8205.05, 8250.05, 8215). Beim Transport wird die Traverse eingeklappt. Dadurch lässt sich die Leiter besser verstauen.

Traversenbreite: 1000 mm

0800 5000 01

372,00 p. Stück

Traversenbreite: 1200 mm

0822 5002 00

390,00 p. Stück



Traverse für unebene Böden

Erhöht erheblich die seitliche Standsicherheit der Leiter. Durch Universalbeschlag für alle Anlege- und Schiebeleitern mit Holmen von 40 – 95 mm Breite und bis 30 mm Dicke. Mit Flügelmuttern zum Ankleben an die Holme. Mit runden Füßen für harte Böden und ausschwenkbaren Spitzen für weiche Böden. Aus Aluminium.

Niveau-Ausgleich bis ca. 350 mm, Traversenbreite ca. 930 mm, (Außenmaß), 820 mm Aufstandbreite, Gewicht ca. 2,5 kg.

0609 1100 00

381,00 p. Satz



Universal Wandabstandhalter

Die Abstützung bringt Bewegungsraum zur Wand, erhöht die Seitenstabilität, verringert die Durchbiegung der Leiter, schützt vorspringende Bauteile, z. B. Dachrinnen vor Beschädigungen, ist vorteilhaft beim Reinigen von Rollläden u. a. m.



Typ 0548 0000 01

Kann stufenlos ohne Werkzeug mittels Flügelmuttern am Holm montiert werden. Einsetzbar für Sprossen- oder Stufenanlegeleiter (Lila Serie/Mehrserie) mit einem Holmquerschnitt 60 x 20mm bis 97 x 25mm. Für Leitern mit lichter Weite von 300 - 420mm. Fixer Wandabstand von ca. 570mm.

0548 0000 01 202,00 p. Stück

Treppenverstellungsklammer

Das oberste Leiterteil wird an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklammt. Sie erhalten eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschenkel zur Verwendung auf Treppen. Das oberste Leiterteil wird kopfüber eingesteckt.



Für Leitern Typ 6225
Für Leitern Typ 8225

0625 0300 00 88,00 p. Satz
0825 0000 00 43,00 p. Satz

Einklappbare Arbeits- und Ablageplattform

Mit der Plattform kann auf einer Sprossenleiter TRBS 2121-2 konform gearbeitet werden.

Beim Besteigen wird das Podest eingeklappt.

Breite ca. 300 mm, Standfläche Tiefe x Breite: ca. 230 x 280 mm, für Sprossenabstand von ca. 280 mm, Gewicht ca. 1,2 kg



0165 0000 00 129,00 p. Stück

Einhängbare Arbeits- und Ablageplattform

Mit der Plattform kann auf einer Sprossenleiter TRBS 2121-2 konform gearbeitet werden.

Breite ca. 300 mm, Standfläche Tiefe x Breite ca. 230 x 280 mm, für Sprossenabstand von ca. 280 mm, Gewicht ca. 1,5 kg



0165 1000 00 145,00 p. Stück

Gleitrollen (2 Stück)

Für Aluminium-Leitern, Rollen-Ø 90 mm.



0819 1000 00 75,00 p. Set

Aufsteckbare Gleitrolle

für Leitertyp 6231

0811 0000 00 130,00 p. Stück

Gummianleger

(2 Stück)

Schützt empfindliche Wandflächen beim Anlegen der Leiter und verhindert seitliches Abgleiten.



0940 1000 00 30,00 p. Set

Klappfuß

(2 Stück)

Extra große Auflagefläche für erhöhte Standsicherheit (nur 6005.03 und 6005.30)



0624 5101 00 165,00 p. Satz

Verbreiterung Teleskopleiter Innenteil für Typ 8405

0840 5000 01 102,00 p. Satz



Verbreiterung Teleskopleiter Außenteil für Typ 8405

0840 5000 02 202,00 p. Satz





Fußverlängerung Teleskopleiter für Typ 8405

0840 5000 03

86,00 p. Satz



Erdspitze Teleskopleiter für Typ 8405

0840 5000 04

47,00 p. Stück



Erdspitzen für Typ 77340001

Für einen sicheren Stand auf Erdboden (nur in Verbindung mit Holmverlängerung 0773 4000 05)

0773 4000 03

51,00 p. Paar

Pflege-/Reinigungsset für Typ 77340001

Die Reinigung der Leiter ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. Ideal ist dies mit dem Pflegeset möglich.

0773 4000 04

49,00 p. Stück



Holmverlängerung für Typ 77340001

Bietet durch Niveaueausgleich auf unebenem Untergrund sicheren Stand.

0773 4000 05

222,00 p. Stück



Verstellbare Füße für Typ 77340001

0773 4000 06

187,00 p. Set

Einhängesprosse, Alu für Typ 1330

Einhängesprosse aus Aluminium als Nachrüstsatz DBGM. Auch zum Nachrüsten der obersten Sprosse bei einseitig überdecktem First und hochsitzenden Dachhaken.

0133 0211 00

56,00 p. Set

Verbindungslaschen für Typ 6331

Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterteile

0633 1110 00

27,00 p. Set




Dachhaken

Dachhaken für Pfannen-/Falzziegel (ZH 1/21) mit 3 Nägeln 6 x 80 mm

0633 1300 00

66,00 p. Stück




Haltegriff

bietet zusätzliche Sicherheit beim Ausstieg und ist empfehlenswert. Aus Rohr Ø 25 mm, Stahl, feuerverzinkt.

0529 8200 00

106,00 p. Stück

**Einhängevorrichtung, feuerverzinkt**

Einhängevorrichtung, feuerverzinkt für Strick- und Kettenleitern

0528 4602 10


67,00 p. Stück

Sicherheitskarabinerhaken aus Stahl, nach DIN 362**Sicherheitskarabinerhaken (2 Stück)**aus Stahl, nach DIN 362 mit Schnappverschluss.
Für Kettenleiter Typ 7750 geeignet.**0505 1000 00**

107,00 p. Satz

WorkStep für Glasreinigerleitern

Mit der WorkStep Arbeitsstufe wird eine Sprosse dauerhaft formschlüssig zu einer TRBS 2121-2 konformen 80mm Stufe verändert. Die Stufe wird verschraubt. Wir empfehlen die Verbauung von 3 Stufen pro Leiter. Beachten Sie hierzu die unten aufgeführten Sets. Nachrüstung mittels Schraubbefestigung binnen Sekunden möglichsteres Gewicht, geringe Packmaße, leichte Handhabung, günstiger Preis



Länge 230 mm für Sprossen 30 x 31,6 mm

0189 0002 30

58,00 p. Stück

Länge 280 mm für Sprossen 30 x 31,6 mm


0189 0002 80

62,00 p. Stück

Länge 330 mm für Sprossen 30 x 31,6 mm

0189 0003 30


65,00 p. Stück

**WorkStep für Sprossenleitern der LILA SERIE**

Länge 350 mm für Sprossen 35 x 35 mm

0189 0103 50


71,00 p. Stück

**WorkStep für Seilzugleiter Typ 8250.05**

Länge 300 mm für Seilzugleiter Typ 8250.05

0189 0113 00

114,00 p. Stück


**WorkStep für Sprossenleitern der MEHRSI/ALU-KOMPAKT-SERIE**

Länge 280 mm für Sprossen 29,6 x 29,6 mm

0189 0202 80

63,00 p. Stück

WEITERE PRODUKTE AUS DEM HAGO-PROGRAMM:

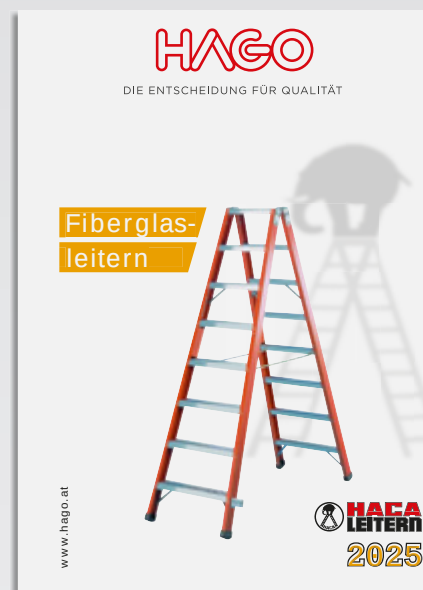

HAGO

DIE ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Zentrale:
HAGO BAUTECHNIK GMBH

Traklstraße 19
4600 Wels/Österreich

T +43 (0) 7242/66341
E office@hago.at

Filiale:
HAGO BAUTECHNIK GMBH

Rudolf-Hausner-Gasse 20
1220 Wien/Österreich

T +43 (0) 1/7691511
E office-wien@hago.at

www.hago.at