

HAGO

DIE ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT



www.hago.at

HAGO ROOF
FLACHDACH-AUSSTIEGE



TYP	GEWICHT	GEWICHT
LU-1 BLK	Stahl / schwarz lackiert	11 kg
LU-2	Stahl feuerverzinkt	11 kg
LU-3	Edelstahl	11 kg
LU-4	Aluminium	7 kg

Teleskop-Arm zur Montage an Leitersprossen

Der ausfahrbare Teleskop-Arm für den einfachen und sicheren Ein- und Ausstieg durch Schacht-abdeckungen, Dachzugängen oder sonstigen Einstiegslukern. Der Benutzer kann aufrecht und festen Standes die Leiter auf- und absteigen. Der Teleskop-Arm wird permanent an den obersten beiden Sprossen einer ortsfesten Leiter angebracht.

- Der Teleskop-Arm ist bedienerfreundlich über Federn ausbalanciert.
- Die verstellbaren Befestigungsvorrichtungen sind für nahezu alle Sprossendimensionen und -abstände kompatibel.
- Rastet automatisch in der vollständig ausgefahrenen Stellung ein und bietet so einen stabilen und festen Halt.
- Mit dem praktischen Auslösehebel kann der Teleskop-Arm einfach in die Ausgangsposition herabgelassen werden.
- Erhältlich in vier verschiedenen Werkstoffen bzw. Oberflächenbehandlungen.



Leichtes Ausfahren durch ausbalancierte Federn.



Stabiler und fester Halt für einen sicheren Ein- und Ausstieg



Gelber Auslösehebel

Sicherheitsgeländer



TYP	GESAMT AUSSENMASS (MM)	GEWICHT
Sicherheitsgeländer für 70/90	1300 x 2500 x 1300	19 kg
Sicherheitsgeländer für 90/90	1500 x 2500 x 1500	20 kg
Sicherheitsgeländer für 70/140	1300 x 3000 x 1300	20 kg
Sicherheitsgeländer für 100/100	1600 x 2600 x 1600	20 kg
Sicherheitsgeländer für 100/150	1600 x 3100 x 1600	22 kg

Dachausstieg-Geländersystem

Das 3-seitige Aluminium-Sicherheitsgeländer besteht aus Pfosten, die mittels Verbindungsstücken mit Knie- und Brustwehr verbunden sind. Die Aluminium-Rohre haben einen Durchmesser von 50 mm.

Die Kupplungsstücke bestehen aus Aluminiumguss und werden mit Innensechskantschrauben befestigt. Damit das Sicherheitsgeländer auch auf leicht unebenem Untergrund einfach positioniert und montiert werden kann, sind Nivellierfüße im Lieferumfang enthalten. Die Stellfüße müssen auf Betonplatten, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, verschraubt werden.




**Hochwertiger Dachausstieg
in Premium-Qualität.
Sehr gute Wärmedämmung.**

- Sehr starke Konstruktion aus Aluminium und Composite-Profilen.
- Leicht und einfach zu öffnen und schließen
- Deckel und Kranz mit 100 mm starker PIR-Dämmung.
- Wärmedurchlasswiderstand = 5,0 m² K/W
Wärmedurchgangskoeffizient = 0,20 W/m² K
- Komplette thermische Trennung.
- 2-Komponentenlack im Farbton Grau RAL 7047.
- 5 Standardgrößen, Sondergrößen möglich.
- Lieferung komplett montiert inkl. Gasdruckfedern.
- Scharniere und Schlösser in Edelstahl
- Diagonalgriff an der Türblatinnenseite als Handlauf für sicheren Stand.
- Zylinderschloss mit Europrofilzylinder (55 mm + 55 mm) mit 3 Schlüssel zur Bedienung von innen und außen.



TYP	LICHTES ÖFFNUNGSMASS (MM)	GESAMT AUSSENMASS (MM)
HAGOROOF Premium 70/90	700 x 900	960 x 1160
HAGOROOF Premium 90/90	900 x 900	1160 x 1160
HAGOROOF Premium 70/140	700 x 1400	960 x 1660
HAGOROOF Premium 100/100	1000 x 1000	1260 x 1260
HAGOROOF Premium 100/150	1000 x 1500	1260 x 1760

Sondergrößen möglich

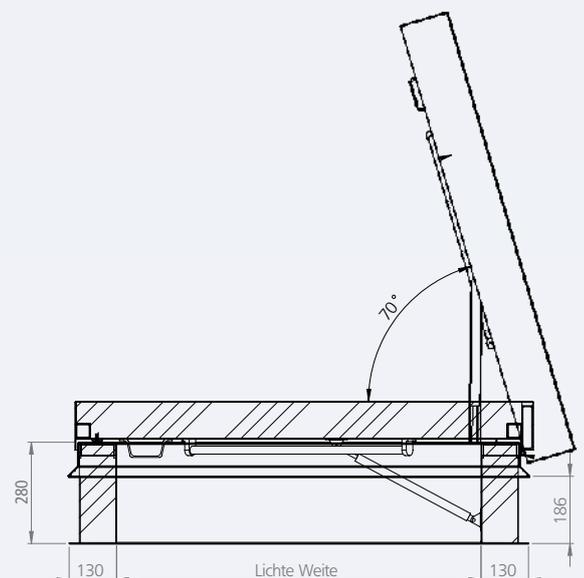

WEITERE PRODUKTE AUS DEM HAGO-PROGRAMM:



HAGO

DIE ENTSCHEIDUNG FÜR QUALITÄT

Zentrale
HAGO BAUTECHNIK GMBH
Traklstraße 19
4600 Wels/Österreich

T +43 (0) 7242/66 341
E office@hago.at

Filiale
HAGO BAUTECHNIK GMBH
Rudolf-Hausner-Gasse 20
1220 Wien/Österreich

T +43 (0) 1/76 915 11
E office-wien@hago.at

www.hago.at