

HAGO

Die Entscheidung für Qualität



www.hago.at

HAGO STOP

HAGO ZAUN

Mobile Absperrungen

HAGO STOP

HAGO ZAUN


Mobile Absperrungen

Mobile Absperrungen sind aus unserem flexiblen Leben nicht mehr wegzudenken.

Eine kurzfristige, wirtschaftliche Absperrung während einer Veranstaltung, während der Bauzeit, bei einem Unfall, bei einem unvorhersehbaren Ereignis oder während der Stoßzeit ist nur mit modernen, zuverlässigen Abspersystemen von **HAGO** möglich.

Wir von **HAGO** haben eine Produktpalette entwickelt, die sich bei großen und kleinen Veranstaltungen aber auch auf der Baustelle bestens bewährt hat.

Einige Produkte können Sie bei uns auch mieten. Wenn Sie es wünschen auch inkl. Transport. Alle Stahlteile sind verzinkt und bewahren so Optik und Funktion für viele Jahre.

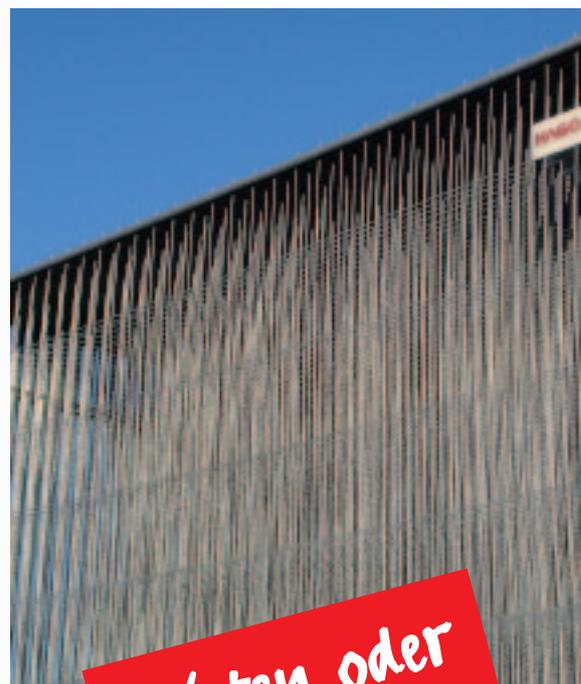

MIETEN ODER KAUFEN!

Qualität
macht
Freunde



HAGOZAUN



Seite 4/5 **HAGOZAUN Zubehör** Seite 6/7



HAGOSTOP classic

Seite 8



HAGOSTOP eco

Seite 9



HAGOSTOP vario

Seite 10



HAGOSTOP traffic CS

Seite 11



HAGOSTOP traffic ST Stahl

Seite 11



HAGOSTOP traffic KS

Seite 12



HAGOSTOP traffic light KS

Seite 12



HAGOSTOP event

Seite 13



Spezialprodukte

Seite 14

HAGOZAUN – im Einsatz



auch mietbar!

Einsatzempfehlung:

HAGOZAUN ist für die befristete Einzäunung von Baustellen, Lagerflächen, Gefahrenzonen aber auch für die sichere Absperrung von Freilandausstellungen und Veranstaltungen optimal geeignet.

Produktbeschreibung:

Leichte Zaunelemente mit 2,00 m oder 1,20 m Höhe, die durch die Verwendung von Beton-, Kunststoff- oder Stahlfüßen eine hohe Standfestigkeit erreichen. Durch den geschweißten Rundrohrrahmen, auf den alle Drähte punktgeschweißt werden, erhalten alle **HAGOZAUN**-Elemente eine hohe Stabilität. Die Verbindung untereinander erfolgt durch Verbindungsschellen.

Durch die Montage von Aushebesicherungen und Verbindungsschellen wird **HAGOZAUN** zu einem sehr sicheren Provisorium. Alle Stahlteile sind verzinkt.


Durch Zubehörteile (siehe Seite 6 und 7) wird **HAGOZAUN** zu einem universellen Absperrsystem.



HAGOZAUN Zaunelement hoch
mit Stütz-Strebe inkl. Verbindungsschelle und Aushebesicherung



HAGOZAUN – Transportpalette für Gabelstapler und Kranbetrieb zur Aufnahme von 25 Stk. Zaunelementen mit 3,5 m Länge.

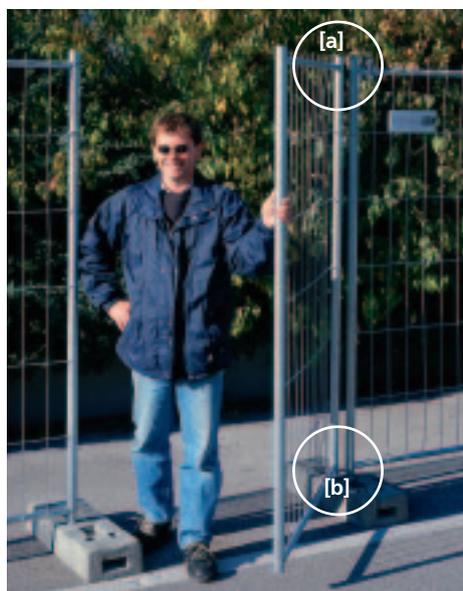

HAGOZAUN – Gehtor



[a] – Detail Drehgelenk



[b] – Detail Lauftring

HAGOZAUN Zaunelement hoch – im Einsatz

Technische Details / Maße:

Zaunelement hoch

Höhe: 2,00 m

Länge: 3,50 m

Bodenfreiheit: ca. 15 cm

Basic – Art. Nr.: 90/3700

Maschenweite: 100 x 300 mm

Vertikalrohr: 40 x 1,25 mm

Horizontalrohr: 27 x 1,25 mm

Drahtstärke: 2,5 mm / 2,5 mm

Gewicht: 11,50 kg

Semi – Art. Nr.: 90/3600

Maschenweite: 85 x 260 mm

Vertikalrohr: 40 x 1,25 mm

Horizontalrohr: 30 x 1,25 mm

Drahtstärke: 3,3 mm / 3,3 mm

Gewicht: 14,00 kg

F2 Standard – Art. Nr.: 90/3500

Maschenweite: 100 x 300 mm

Vertikalrohr: 40 x 1,5 mm

Horizontalrohr: 27 x 1,5 mm

Drahtstärke: 3,8 mm / 3,4 mm

Gewicht: 16,00 kg

Ausgleichselement

Art. Nr.: 90/2200

Höhe: 2,00 m

Länge: 2,20 m

Maschenweite: 100 x 300 mm

Gewicht: ca. 11,50 kg

Zaunelement niedrig

Art. Nr.: 90/1100

Höhe: 1,20 m

Länge: 3,50 m

Maschenweite: 100 x 300 mm

Gewicht: ca. 10,50 kg

Torelemente

Art. Nr.: 90/1220

Höhe: 2,00 m

Länge: 1,20 m

Komplett geliefert inkl. Drehtor-Lauf-
ring und aufsteckbarem Drehgelenk.

Gewicht: ca. 6,50 kg

Weitere Tormöglichkeiten:

Auch das Zaunelement mit
3,50 m Länge und 2,00 m Höhe

kann durch Verwendung des
Drehgelenks **Art. Nr. 90/1545**

und des Drehtor-Laufringes

Art. Nr. 90/1550 zu einem


Torelement umfunktioniert werden.

Weitere Zubehörteile siehe Seite 6 und 7.

Die angegebenen Längen
sind als Rastermaß zu verstehen.



HAGOZAUN Zaunelement niedrig – im Einsatz (Höhe 1,20 m)

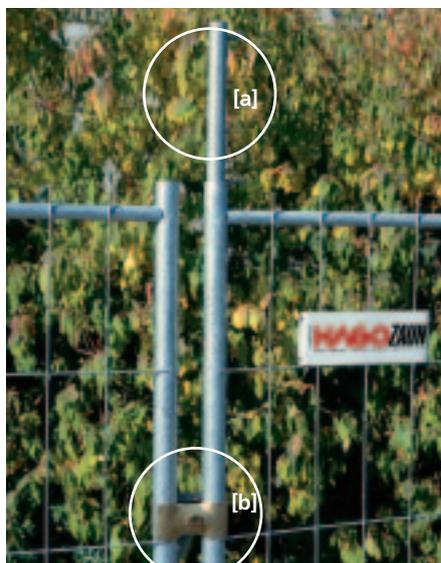

HAGOZAUN – mit [a] Stacheldrahtaufsatz
und [b] Verbindungsschelle



HAGOZAUN – mit Kunststoff-Fuß
und Aushebesicherung

Das HAGO-Sortiment: ein komplettes System von Elementen und Zubehör



Betonfuß

Art. Nr.: 90/1500

Betonfuß aus Kiesbeton für alle Mobilzaun-Typen. Mit 7 Löchern, 2 Griffmulden.

Gewicht: ca. 31 kg



Kunststoff-Fuß

Art. Nr.: 90/1510


Kunststoff-Recycling-Fuß mit 4 Löchern. Bruchsicher, standfest durch modernste Verdichtungs-technik, optimale Handlichkeit, recyclingfähig. Gewicht: ca. 26 kg



Bakenfuß

Art. Nr.: 90/4418

Gewicht: ca. 28 kg



Mobilzaunplatte

Art. Nr.: 90/1520

Abgerundet, 50 x 70 cm inkl. Einsteckhülsen. Stahl verzinkt. Gewicht: 10 kg



Bodenplatte

Art. Nr.: 90/1525

Für den ortsfesten Einbau bei festem Untergrund. (Lieferung ohne Dübel und Schrauben). Stahl verzinkt. Größe: 16 x 13 cm Gewicht: 1,4 kg



Erdhülse

Art. Nr.: 90/1530

Angespitzt, Länge 60 cm. Stahl verzinkt. Gewicht: 3 kg



Ständer

Art. Nr.: 90/2915

Dreieckständer. Einfache und schnelle Montage. Gewicht: 5,5 kg



Stütz-Strebe

Art. Nr.: 90/1535

Zur Absicherung längerer Zaunfluchten. Lieferung mit Erdnagel und Verbindungsschelle. Stahl verzinkt. Länge: ca. 195 cm Gewicht: 5,3 kg



Stützstrebe Spezial

Art. Nr.: 90/1718

Zusammenklappbar. Gegengewicht mit Steinen. Gewicht: 13 kg



Aushebesicherung

Art. Nr.: 90/1565

Verhindert das Herausheben des Zaunes aus dem Beton- bzw. Kunststoff-Fuß. Inklusive Verbindungsschelle. Stahl verzinkt.



Verbindungsschelle

Art. Nr.: 90/1560

Zusätzliche Verbindung zur Stabilität der Zaunelemente untereinander. Stahl, galvanisch verzinkt.



Sicherheits-

verbindungsschelle

Art. Nr.: 90/9884




**Spezienschlüssel
für Sicherheits-
verbindungsschelle**
Art. Nr.: 90/9883




Drehgelenk
Art. Nr.: 90/1545
Verwandelt mit Drehtorlaufing
jedes Element in ein
schwenkbare Tor.
Stahl verzinkt.



Drehtor-Laufring
Art. Nr.: 90/1550
Verwandelt jedes Element mit
Drehgelenk in ein schwenkbare Tor.
Befestigung am Fußpunkt des
Zaunelementes. Stahl verzinkt.



Stacheldrahtaufsatz
Art. Nr.: 90/1555
Zusätzlicher Übersteigschutz zur
Aufnahme von zwei Reihen
Stacheldraht. Stahl verzinkt.
Höhe: 50 cm



Stacheldrahthalter
Art. Nr.: 90/8038
In Y-Form.




Laufrad
Art. Nr.: 90/2771



**Transportpalette TP 25
für Mobilzäune**
Art. Nr.: 90/1570
Stahl feuerverzinkt.
Breite: 355 cm, Tiefe: 102 cm,
Gewicht: 99 kg, für 25 Stück
Mobilzaunelemente mit 3,5 m



**Transportpalette KP 30
für Mobilzäune**
Art.Nr. 90/1580
Stahl feuerverzinkt.
Breite: 355 cm, Tiefe 114 cm,
Gewicht: 178 kg, für 30 Stück
Mobilzaunelemente mit 3,5 m,
Füße und Verbindungsschellen



**Transportpalette 30
Stahl feuerverzinkt**
Art. Nr.: 90/1212
Gewicht: ca. 41 kg
Passend für 30 Stück
Mobilzaunelemente.



Einzel-Plane B1
Art. Nr.: 90/7258
Größe: 1,75 x 3,50 m
Weiß / Blau / Schwarz / Olivgrün



Plane 20 m
Art. Nr.: 90/4684
Größe: 1,75 m x 20 lfm.
Farbe weiß.



Mobilzaunblende
Art. Nr.: 90/7500
Größe: 1,70 m x 3,40 m
Material: Mesh 300 g, 4C-Druck
gesäumt, geöst alle 50 cm

HAGOSTOP classic – im Einsatz



Einsatzempfehlung:

HAGOSTOP classic ist das ideale Absperrgitter für fast alle Bereiche. Insbesondere bei Sport- und Kulturveranstaltungen, bei Messen, bei Skiliftanlagen, bei Umzügen, aber auch zur Verkehrsleitung, zur Sicherung von Baustellen, Einfahrten und Parkflächen, zur Absperrung von Privatbereichen.

Produktbeschreibung:

Sehr stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hochbelastbaren Rundbogenfüßen. Durch verschiedene Fußhöhen (siehe Detaildarstellung) ist jeder Aufstellungsradius möglich.

Der Patentverschluss macht ein unbefugtes Öffnen nur sehr schwer möglich. Am eingeschweißten Schild (13 x 13 cm) kann ein individueller Aufkleber angebracht werden.



HAGOSTOP classic – Detaildarstellung
Fuße und Verbindungselement



HAGOSTOP classic – im Einsatz
bei einem Zirkus

auch mietbar!



HAGOSTOP classic – in runder Aufstellung



HAGOSTOP classic – im Einsatz bei einer Flugshow

Technische Details / Maße:

Zaunelement hoch

Art. Nr.: 74/2500

Länge: 2,50 m

Höhe: 1,10 m

Stababstand: 12,5 cm

Rohrdimensionen: Außenrohr 38 mm

Vertikalrohr 16 mm

Bodenfreiheit: ca. 26,5 cm

Fußbreite: 64 und 50 cm

Gewicht: 24 kg

HAGOSTOP eco – im Einsatz



Einsatzempfehlung:

HAGOSTOP eco wurde speziell für die schnelle Absperrung bei Baustellen, insbesondere bei Kanalbauten entwickelt. Durch das leichte Gewicht ist ein schnelles und oftmaliges Umstellen im flexiblen Baubetrieb keine große Arbeit.

Produktbeschreibung:

HAGOSTOP eco ist die etwas leichtere und preisgünstigere Alternative zum HAGOSTOP classic.

Ausgereifte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Durch die besondere Konstruktion kann **HAGOSTOP eco** in jedem beliebigen Winkel und in jedem Radius aufgestellt werden und wird so dem Bauplatzverlauf optimal angepasst.

Mit dem einfachen Steckverschluss lassen sich die einzelnen Elemente problemlos verbinden und lösen. Am eingeschweißten Schild kann ein individueller Aufkleber angebracht werden.

nicht mietbar!

Technische Details / Maße:

Zaunelement hoch

Art. Nr.: 78/2500

Länge: 2,50 m

Höhe: 1,10 m

Stababstand: 12,5 cm

Rohrdimensionen: Außenrohr 25 mm

Vertikalrohr 13 mm

Bodenfreiheit: ca. 26,5 cm

Fußbreite: 64 und 50 cm

Gewicht: 15 kg

HAGOSTOP eco – Detaildarstellung Fuß und Verbindungselement

HAGOSTOP vario – im Einsatz



Einsatzempfehlung:

HAGOSTOP vario wurde speziell für Skiliftanlagen entwickelt, wo die Anpassung an die jeweilige Schneelage durch Hochziehen des Gitters von Vorteil ist.

Der flache Fuß reduziert die Stolpergefahr!

Produktbeschreibung:

Sehr ausgereifte, stabile Stahlkonstruktion. Feuerverzinkt.

Höhenverstellbare Ausziehfüße.

Verstellmöglichkeit insgesamt 60 cm, in Abständen von jeweils 15 cm. Fixierung des Fußes durch einen Fallstecker.

Große Standfestigkeit durch 80 cm breite Füße. Der Patentverschluss macht ein unbefugtes Öffnen nur sehr schwer möglich.

Am eingeschweißten Schild kann ein individueller Aufkleber angebracht werden.



nicht mietbar!

Höhenverstellung

Technische Details / Maße:

Art. Nr.: 80/2500

Länge: 2,50 m

Höhe variabel: 1,10 – 1,70 m

Stababstand: 12,5 cm

Rohrdimensionen: Außenrohr 38 mm
Vertikalrohr 16 mm

Bodenfreiheit variabel: 26 bis 86 cm

Fußbreite: 80 cm

Gewicht: 25 kg

HAGOSTOP vario – Detaildarstellung mit ausziehbarem Fuß

HAGOSTOP traffic classic – im Einsatz



nicht mietbar!

Einsatzempfehlung:
HAGOSTOP traffic CS ist das ideale Absperrgitter, wenn gute Wahrnehmbarkeit Vorteile bringt. Insbesondere zur sicheren Verkehrsumleitung von Fußgängern, Radfahrern oder Kraftfahrzeugen.

Produktbeschreibung:
 Sehr stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit hochbelastbaren Rundbogenfüßen. Durch verschiedene Fußhöhen (siehe Detaildarstellung) ist jeder Aufstellungsradius möglich. Der Patentverschluss macht ein unbefugtes Öffnen nur sehr schwer möglich. Das einseitig auf einem 12 cm breiten Metall-Flachband aufgebrachte Warnband (rot-weiß) ist gut wahrnehmbar. Die Oberfläche des Bandes ist weitgehend kratzfest und hoch UV-beständig.



HAGOSTOP traffic classic – Detaildarstellung Warnband



Detaildarstellung Eckverbindung

HAGOSTOP traffic classic CS
Art. Nr.: 76/2500

Länge: 2,50 m
 Höhe: 1,10 m
 Warnband: 12 cm breit
 Stababstand: 12,5 cm
 Rohrdimensionen: Außenrohr 38 mm
 Vertikalrohr 16 mm
 Bodenfreiheit: ca. 26,5 cm
 Fußbreite: 64 und 50 cm
 Gewicht: 28 kg

traffic ST Stahl



HAGOSTOP traffic ST Stahl – im Einsatz




HAGOSTOP traffic ST
 Detail Verbindung

HAGOSTOP traffic ST Stahl
Art. Nr.: 70/2070

Länge: 2,07 m
 Höhe: 1,20 m
 Bodenfreiheit: ca. 14 cm
 Maschenweite: 72,5 x 250 mm
 Drahtstärke: 4,3 mm
 Gewicht: 17 kg

Produktbeschreibung:
 Robuste Stahlkonstruktion voll feuerverzinkt mit 2 Reflektionsstreifen und klappbaren Verbindungsbügeln.

traffic KS Kunststoff

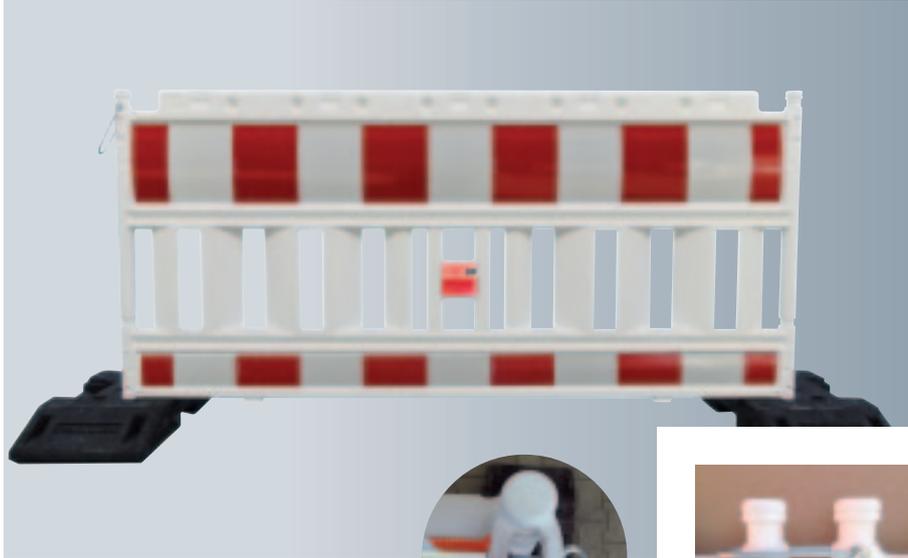

traffic KS mit Bake



Klemmbake



Verbindungsklemme

Produktbeschreibung:

Äußerst leichte und handliche Kunststoffkonstruktion mit 2 Reflektionsstreifen und schwenkbaren Verbindungslasche. In Verbindung mit Bakenfüßen sind beliebige Aufstellungsvarianten möglich.

HAGOSTOP traffic KS Kunststoff

Art. Nr.: 70/2150

Länge: 2,15 m

Höhe: 1,11 m

Bodenfreiheit: ca. 15 cm

Gewicht: 14,5 kg

Einsatzempfehlung:

HAGOSTOP traffic KS Kunststoff und traffic light KS Kunststoff wurden speziell für die Verkehrsführung in Straßen-Baustellenbereichen entwickelt, wenn eine gute Wahrnehmung gewährleistet sein soll.

traffic light KS Kunststoff



HAGOSTOP traffic light KS

Art. Nr.: 70/3332

Länge: 2,00 m

Höhe: 1,05 m

Bodenfreiheit: ca. 18,5 cm

Gewicht: 13 kg

Produktbeschreibung:

Absperrgitter aus Kunststoff, weiß, sichere und schnelle Aufstellung durch integrierte, drehbare Füße, einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem.

HAGOSTOP event – im Einsatz



Einsatzempfehlung:

HAGOSTOP event – frühere Bezeichnung „**Polizeigitter**“ – wird speziell bei Open Air Veranstaltungen, bei Demonstrationen und bei Umzügen verwendet.

Produktbeschreibung:

Sehr ausgereifte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Mit aufklappbarem Bodenteil, auf dem die Personen stehen und so die Stabilität erhöhen können. Durch zwei diagonale Abstützungen wird **HAGOSTOP event** besonders stabil.

Beim Transport wird der Bodenteil platzsparend hochgeklappt und mit unverlierbaren Fallsteckern gesichert. Die Verbindung untereinander kann mit Kabelbinder schnell hergestellt werden.

Durch den abgeschrägten Bodenteil kann **HAGOSTOP event** auch in einem Winkel bis 80° zueinander aufgestellt werden.

auch mietbar!



HAGOSTOP event – aufgeklappt



HAGOSTOP event – zusammengeklappt für den Transport

Technische Details / Maße:

Art. Nr.: 90/3000


Länge: 2,95 m

Höhe: 1,15 m

Gesamtbreite (aufgeklappt): 0,72 m

Rohrdurchmesser: 32 mm

Gewicht: 41 kg

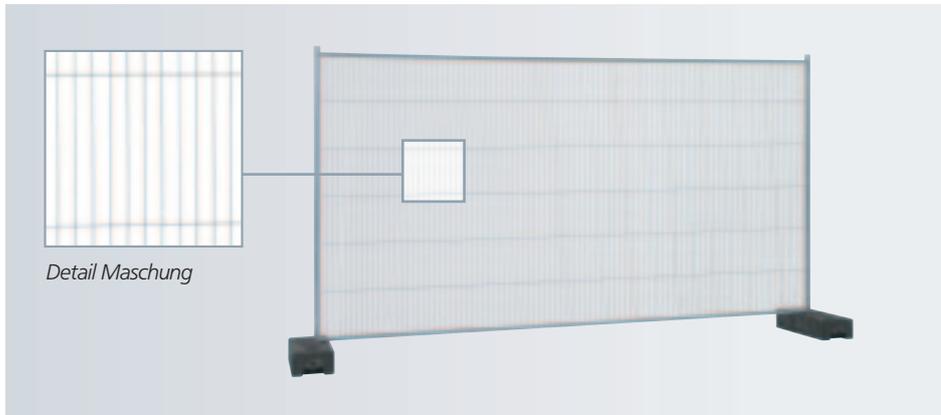

HAGOZAUN F2 Secure

Art. Nr.: 79/1380


Antidimb Zaun

Höhe: 2,00 m

Länge: 3,50 m

Maschenweite: 30 x 150 mm

Gewicht: 25 kg

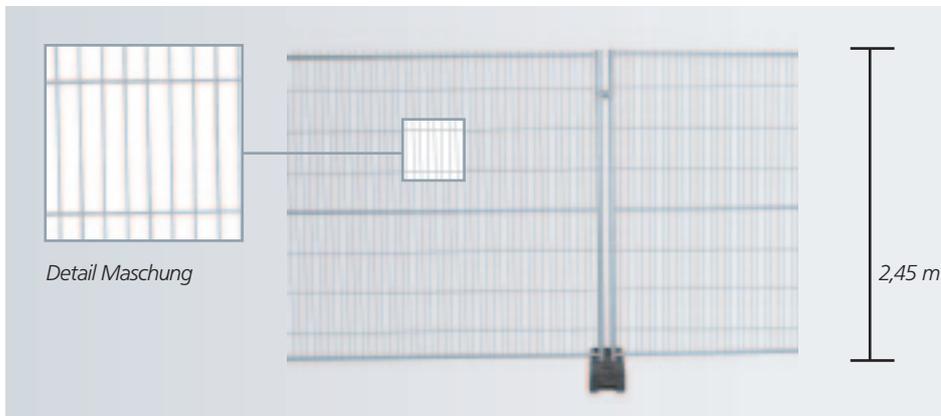

HAGOZAUN F3 Maxi

Art. Nr.: 79/5831

Höhe: 2,45 m

Länge: 3,50 m

Maschenweite: 50 x 300 mm

Gewicht: 33 kg

inkl. Sicherheitsschelle



HAGOZAUN Panel

Verzinkter Rahmen mit Profilblechen.
Verfügbar in verschiedenen Farben:
verzinkt, weiss, rot, gelb, blau.
Andere RAL Farben auf Anfrage.
Stützstrebe 90/1535 oder Stützstrebe
spezial 90/1718 zwingend erforderlich.
Auch lieferbar in 1 m Höhe (B1)
und halb-geschlossen (B3).



HAGOSTOP Schleusensystem – Personen- vereinzelungs- anlage

Für effektive Zugangskontrolle

Unsere Markenprodukte:





Interesse?

Bitte fordern Sie einfach die gewünschten Broschüren an!

Unser Team in Wels oder Wien informiert Sie sehr gerne.

Qualität
macht
Freunde

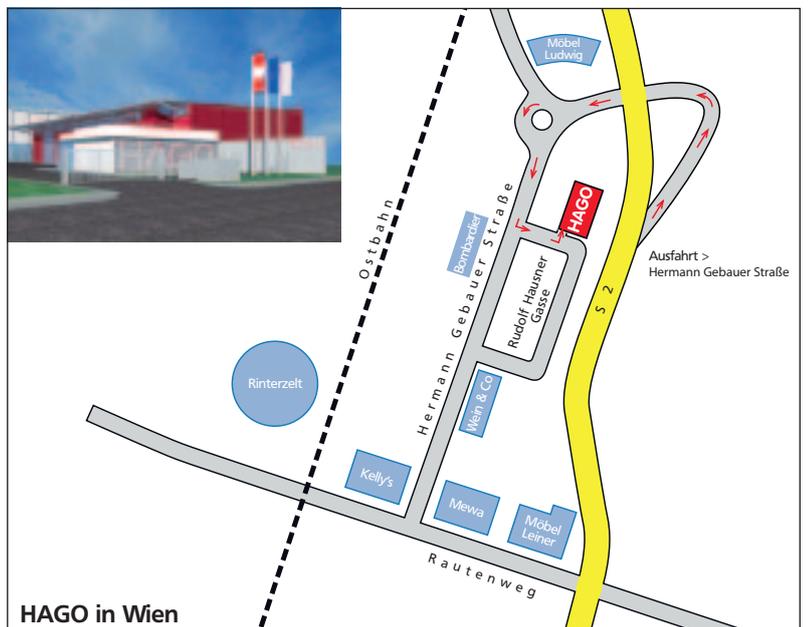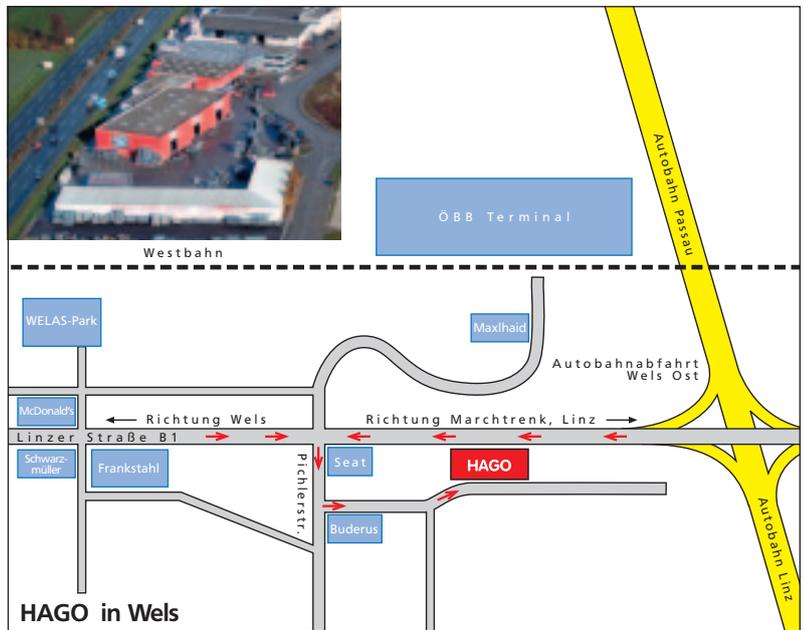

HAGO

TECHN. BAUPRODUKTE

Zentrale:

HAGO Bautechnik GmbH
A-4600 Wels, Traklstraße 19
Telefon ++43 (0) 72 42 / **66 3 41-0**
Fax ++43 (0) 72 42 / **66 3 41-23**
e-mail: office@hago.at

Niederlassung Wien:

HAGO Bautechnik GmbH
A-1220 Wien, Rudolf Hausner Gasse 20
Telefon ++43 (0) 1 / **76 915 11**
Fax ++43 (0) 1 / **76 915 11-15**
e-mail: office-wien@hago.at

www.hago.at